

Kvaka za vrata

Handle for the door

Дверная ручка

1032.00

1032.01

Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.


Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				


Skraćivanje šipa
Pin cutting
Размеры штыря

$$L\dot{s}(\min)=L1+80\text{ (mm)}$$

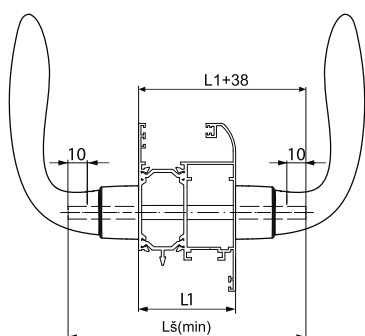


	8x8		
Artikal	L (mm)	L1 (mm)	
1032.00	140	50÷60	
1032.10	130	40÷50	
1032.20	160	60÷80	

1	1032.01	Kvaka za vrata	2
2	Šip	8x8 L=130/140/160	1

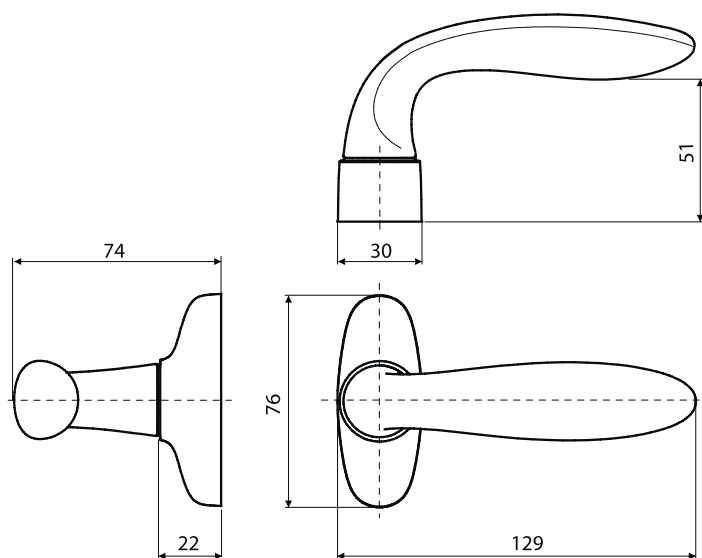

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

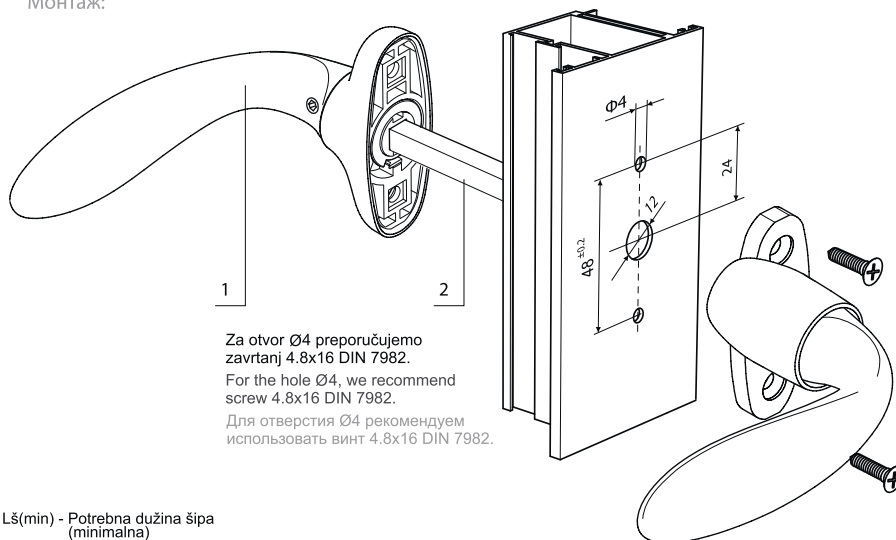


Za otvor Ø4 preporučujemo zavrtanj 4.8x16 DIN 7982.
For the hole Ø4, we recommend screw 4.8x16 DIN 7982.
Для отверстия Ø4 рекомендуем использовать винт 4.8x16 DIN 7982.

Lš(min) - Potrebna dužina šipa
(minimalna)
Lš(min) - Required length of pin
(minimum)
Lš(min) - Требуемая длина штифта
(минимальная)


L1 - Širina profila
L1 - Profile width
L1 - Ширина профиля

L - Dužina isporučenog šipa
(130, 140 ili 160mm)
L - Delivered length of pin
(130, 140 or 160mm)
L - Доставленная длина штифта
(130, 140 или 160mm)

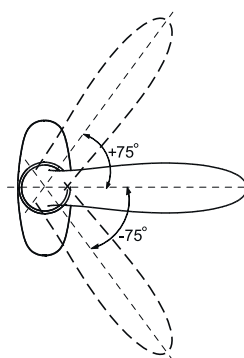


Kvaka je predviđena za rad sa bravama koje se zaključavaju na gore.
Door handle is designed to work with locks which have position ±90°.
Ручка предусмотрена для замков с положением фиксации вверх.

Kvaka za vrata Handle for the door Дверная ручка

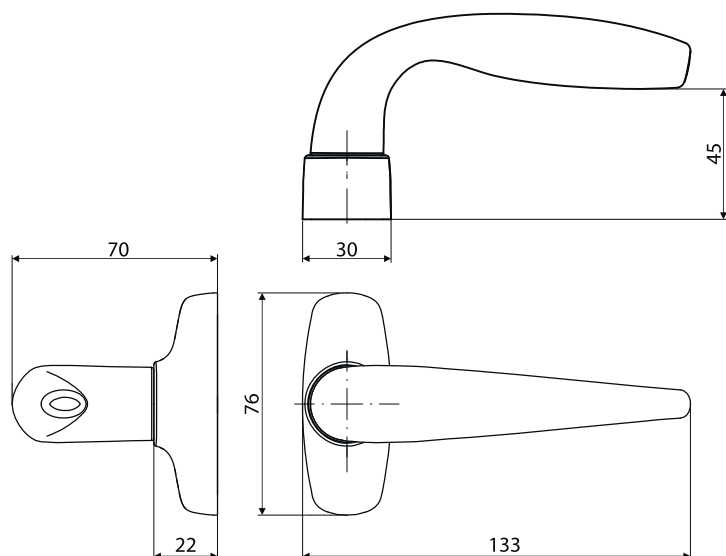

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

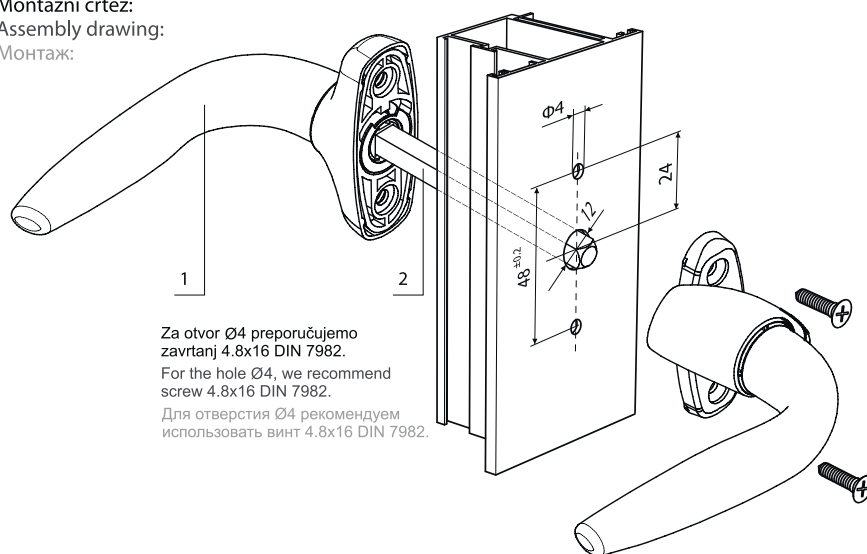


Za otvor Ø4 preporučujemo zavrtanj 4.8x16 DIN 7982.
For the hole Ø4, we recommend screw 4.8x16 DIN 7982.
Для отверстия Ø4 рекомендуем использовать винт 4.8x16 DIN 7982.

Lš(min) - Potrebna dužina šipa (minimalna)
Lš(min) - Required length of pin (minimum)
Lš(min) - Требуемая длина штифта (минимальная)

L1 - Širina profila
L1 - Profile width
L1 - Ширина профиля

L - Dužina isporučenog šipa (130, 140 ili 160mm)
L - Delivered length of pin (130, 140 or 160mm)
L - Доставленная длина штифта (130, 140 или 160мм)

Kvaka je predviđena za rad sa bravama koje se zaključavaju na gore.
Door handle is designed to work with locks which have position ±90°.
Ручка предусмотрена для замков с положением фиксации вверх.

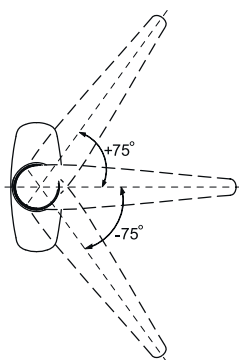

Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.


Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

Skraćivanje šipa
Pin cutting
Размеры штыря

Lš(min)= L1 + 80 (mm)



	8x8	
Artikal	L (mm)	L1 (mm)
1042.00	140	50±60
1042.10	130	40±50
1042.20	160	60±80

1	1042.01	Kvaka za vrata	2
2	Šip	8x8 L=130/140/160	1

Kvaka za vrata Handle for the door Дверная ручка

1132.00



1132.01




Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated	•	•	•	•
Пластифицировано	•	•	•	•


Skraćivanje šipa
Pin cutting
Размеры штыря

$L\dot{s}(\min) = L1 + 80 \text{ (mm)}$

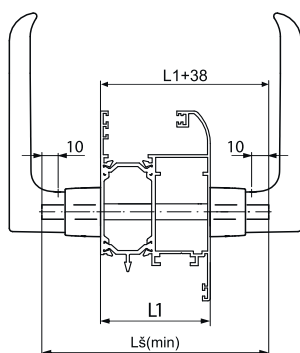


	8x8		
Artikal	L (mm)	L1 (mm)	
1132.00	140	50÷60	
1132.10	130	40÷50	
1132.20	160	60÷80	

1	1132.01	Kvaka za vrata	2
2	Šip	8x8 L=130/140/160	1

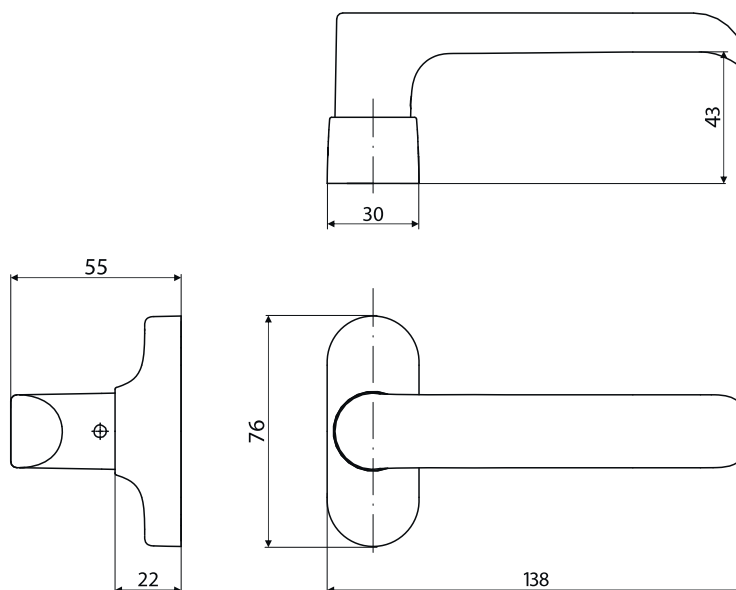

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

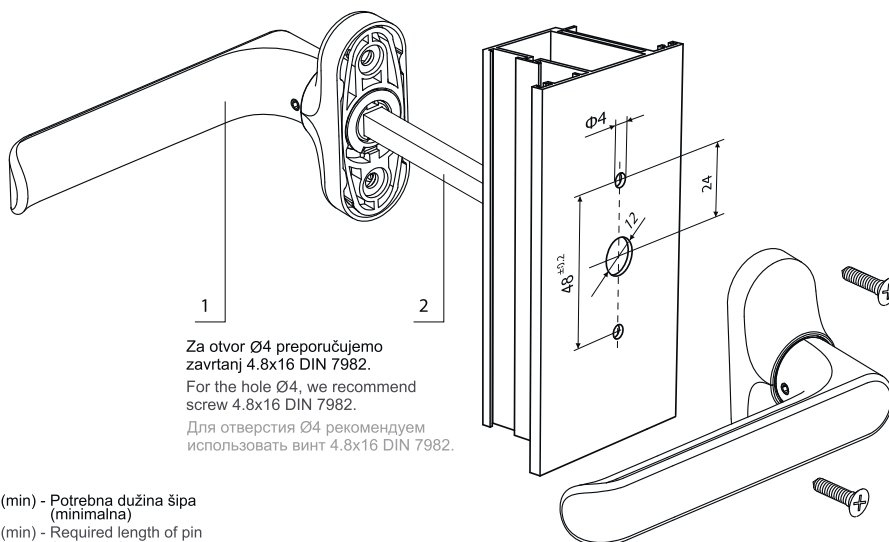


Za otvor Ø4 preporučujemo zavrtanj 4.8x16 DIN 7982.
For the hole Ø4, we recommend screw 4.8x16 DIN 7982.
Для отверстия Ø4 рекомендуем использовать винт 4.8x16 DIN 7982.

Lš(min) - Potrebna dužina šipa
(minimalna)
Lš(min) - Required length of pin
(minimum)
Lš(min) - Требуемая длина штыря
(минимальная)


L1 - Širina profila
L1 - Profile width
L1 - Ширина профиля

L - Dužina isporučenog šipa
(130, 140 ili 160mm)
L - Delivered length of pin
(130, 140 or 160mm)
L - Доставленная длина штыря
(130, 140 или 160mm)

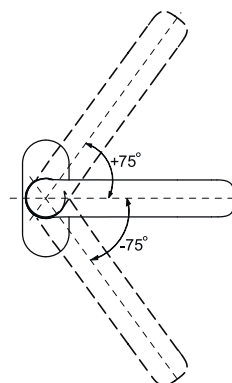

Kvaka je predviđena za rad sa bravama koje se zaključavaju na gore.
Door handle is designed to work with locks which have position ±90°.
Ручка предусмотрена для замков с положением фиксации вверх.



Kvaka za vrata Handle for the door Нажимной гарнитур

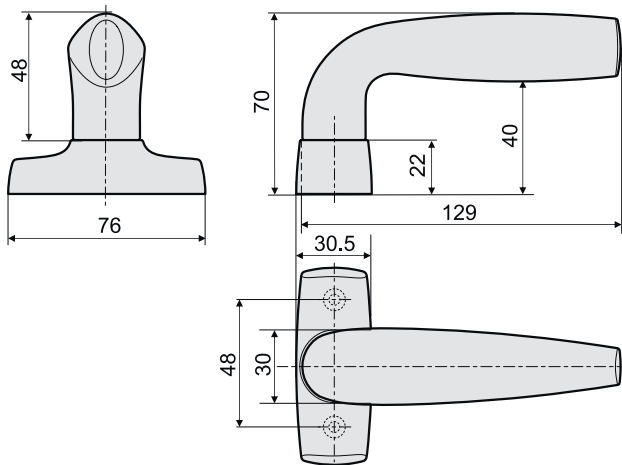

1011



1142

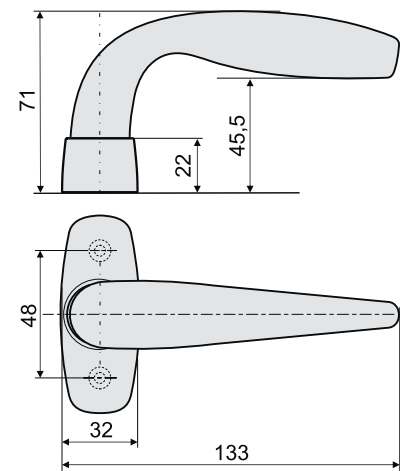


Для отверстия Ø4 мм производитель рекомендует использовать винт 4.8x16 DIN 7982

Нажимные гарнитуры изготовлены из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали

Skračivanje šipa
Pin cutting
Размеры штифта


$L\dot{s}(\min) = L1 + 80 \text{ (mm)}$



Lš (min) - Требуемая длина штифта (минимальная)
L1 - Ширина профиля
L - Доставленная длина штифта (130, 140 или 160 мм)

Artikal	L (mm)	L1 (mm)
1142.00	140	50÷60
1142.10	130	40÷50
1142.20	160	60÷80

Kvaka je predviđena za rad sa bravama koje se zaključavaju na gore.
Door handle is designed to work with locks which have position ±90°.
Ручка предусмотрена для замков с положением фиксации вверх.

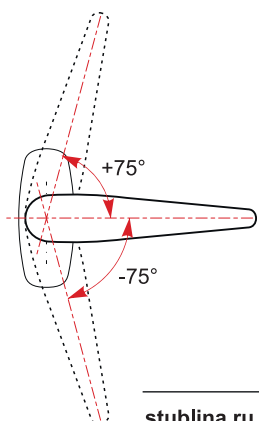

1142.01

Ручка нажимная
односторонняя

1	1142.01	Kvaka za vrata	2
2	Šip	8x8 L=130/140/160	1

Kvaka za vrata Handle for the door Дверная ручка

1023.00.132

Nerđajući čelik - sjajno
Stainless steel - bright
Нержавеющая сталь - полированные



1023.00.133

Nerđajući čelik - mat
Stainless steel - lustreless
Нержавеющая сталь - матовые

1023.01.132


Nerđajući čelik - sjajno
Stainless steel - bright
Нержавеющая сталь - полированные

1023.01.133


Nerđajući čelik - mat
Stainless steel - lustreless
Нержавеющая сталь - матовые

Skraćivanje šipa
Pin cutting
Размеры штыря


$$L\dot{s}(\min) = L1 + 80 \text{ (mm)}$$

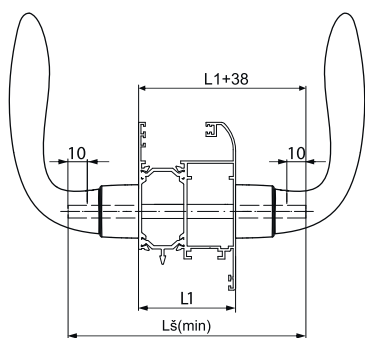

	8x8	
Artikal	L (mm)	L1 (mm)
1023.00	130	40÷50
1023.10	140	50÷60
1023.20	160	60÷80

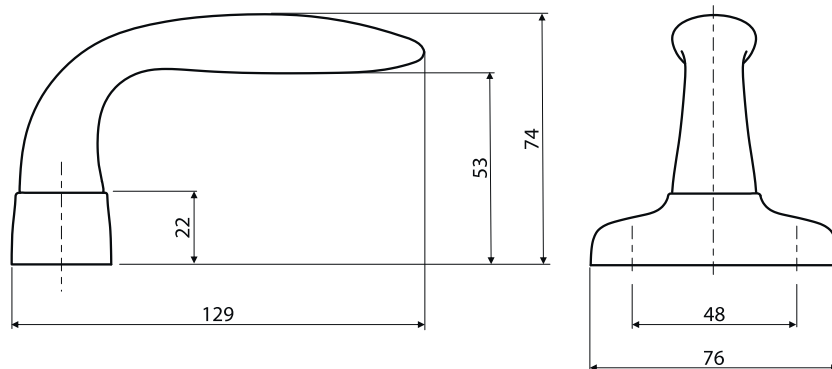

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

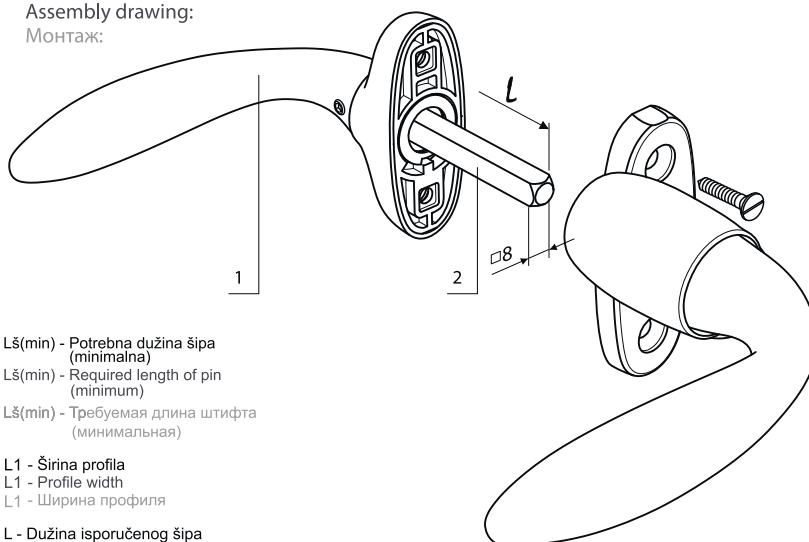

Lš(min) - Potrebna dužina šipa
(minimalna)

Lš(min) - Required length of pin
(minimum)

Lš(min) - Требуемая длина штифта
(минимальная)

L1 - Širina profila

L1 - Profile width


L1 - Ширина профиля

L - Dužina isporučenog šipa
(130, 140 ili 160mm)

L - Delivered length of pin

(130, 140 or 160mm)

L - Доставленная длина штифта
(130, 140 или 160мм)

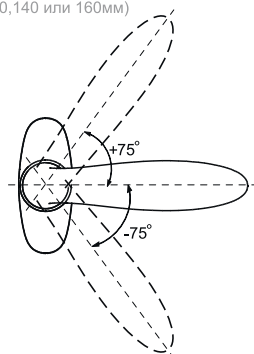

1	1023.01	Kvaka za vrata	2
2	Šip	8x8 L=130/140/160	1

Kvaka za vrata Handle for the door Дверная ручка



1021.00
1022.00

Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida.
Zavrtnji od nerđajućeg i pocinkovanog čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel and zinc plated screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали

Završna obrada

Finishing
Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano
Powder coated
Пластифицировано



Artikal	E (mm)	B (mm)	L (mm)	L1 (mm)
1021.00	92	25	140	60÷80
1021.10			160	80÷100
1083.00		30	140	60÷80
1083.10			160	80÷100
1022.00	85	25	140	60÷80
1022.10			160	80÷100
1084.00		30	140	60÷80
1084.10			160	80÷100

L - Dužina isporučenog šipa
(140 ili 160mm)
L - Delivered length of pin
(140 or 160mm)
L - Доставленная длина штифта
(140 или 160мм)
L1 - Širina profila
L1 - Profile width
L1 - Ширина профиля



Skraćivanje šipa
Pin cutting
Укорачивание штифта

$$L\text{š}(\text{min}) = L1 + 60 (\text{mm})$$

Lš(min) - Potrebna dužina šipa
(minimalna)
Lš(min) - Required length of pin
(minimum)
Lš(min) - Требуемая длина штифта
(минимальная)
D - potrebna dužina
gornjeg i donjeg zavrtnja
D - required length
upper and lower screw
D - требуемая длина
верхнего и нижнего винтов

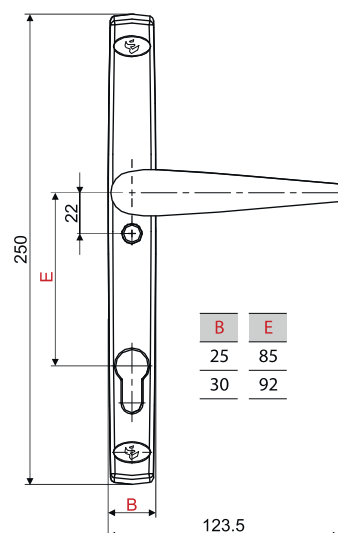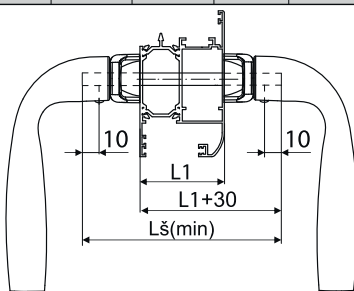

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

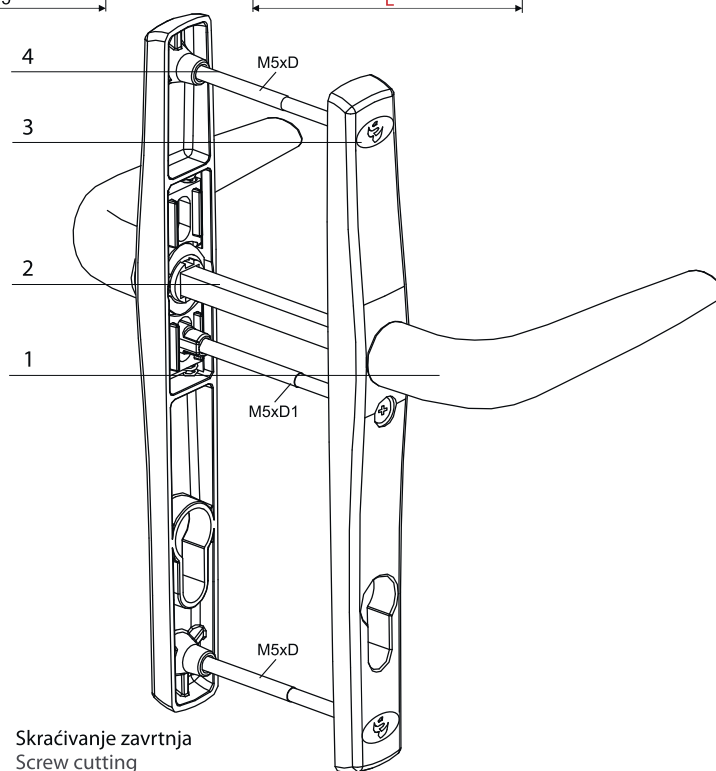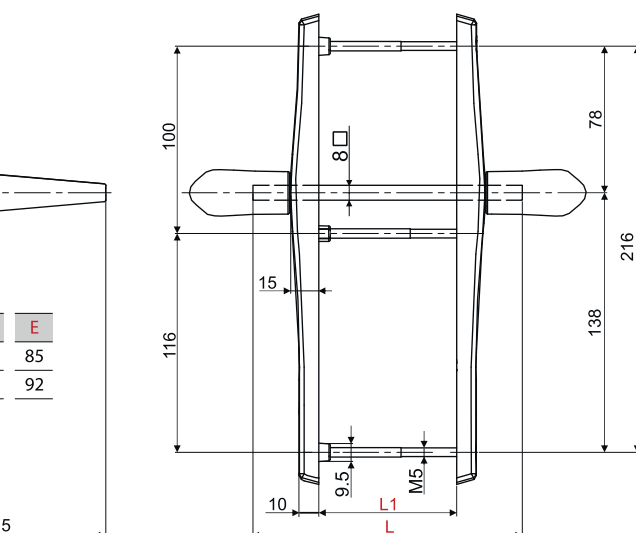


Skraćivanje zavrtnja
Screw cutting
Укорачивание винта

$$D = L1 + 12 (\text{mm})$$

$$D1 = L1 + 17 (\text{mm})$$


D1- potrebna dužina
središnjeg zavrtnja
D1- required length of the
central screw
D1- требуемая длина
центрального винта

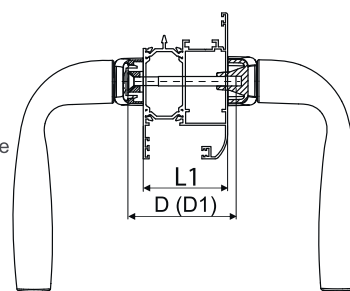


1	1021.01.02	Kvaka	2
2	Šip	8x8 L=140/160	1
3	1021.03	Maska od PVC-a	2
4	Zavrtnaj	DIN 965 M5x90 - za šip L=140mm /DIN 965 M5x100 - za šip L=160mm/	3

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila za ugradnju prema datoj skici.
Producer strongly recommends that users follow the instructions for installation shown in the drawing above.
Производитель настоятельно рекомендует придерживаться данной инструкции по монтажу.

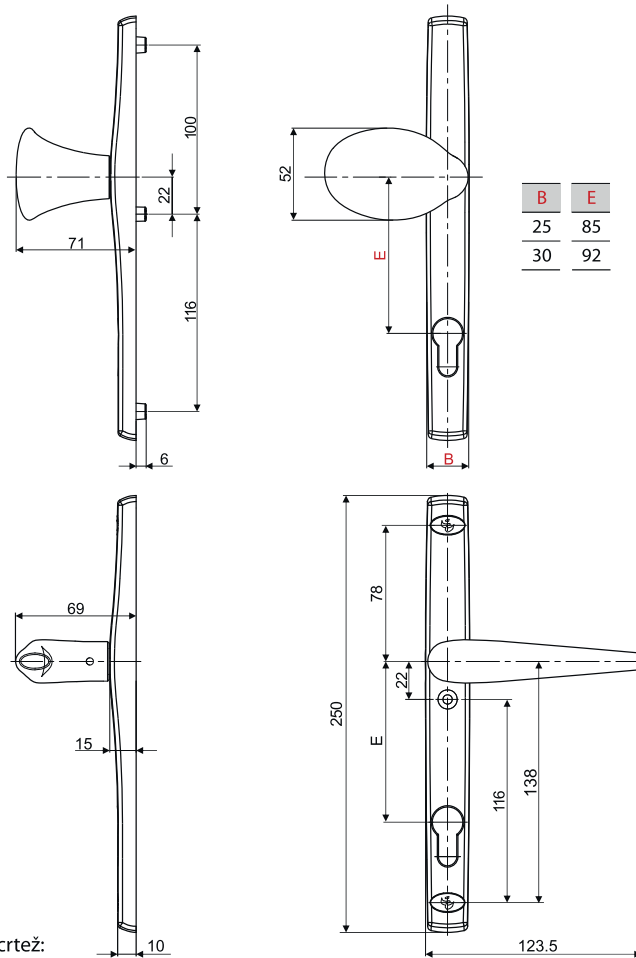

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

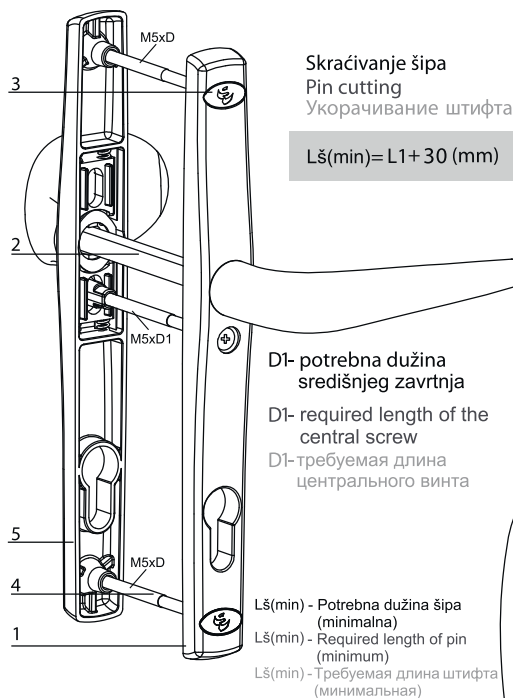

Skraćivanje šipa
Pin cutting
Укорачивание штифта

$$L\dot{S}(min) = L1 + 30 \text{ (mm)}$$

Skraćivanje zavrtnja
Screw cutting
Укорачивание винта

$$D = L1 + 12 \text{ (mm)}$$

$$D1 = L1 + 17 \text{ (mm)}$$

D - potrebna dužina
gornjeg i donjeg zavrtnja

D - required length
upper and lower screw

D - требуемая длина верхнего
и нижнего винтов

D1- potrebna dužina
središnjeg zavrtnja



D1- required length of the
central screw

D1- требуемая длина
центрального винта

LŠ(min) - Potrebna dužina šipa
(minimalna)

LŠ(min) - Required length of pin
(minimum)

LŠ(min) - Требуемая длина штифта
(минимальная)

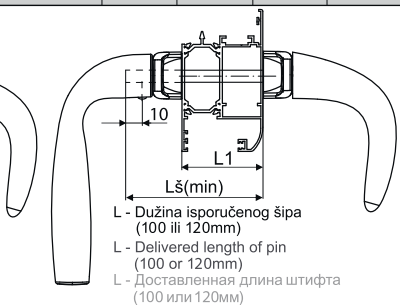

Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg i pocinkovanog čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel and zink plated screw^s.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали

Završna obrada

Finishing

Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano

Powder coated

Пластифицировано

8x8				
Artikal	E (mm)	B (mm)	L (mm)	L1 (mm)
1021.01	92	25	100	55÷70
1021.02			120	70÷90
1085.00		30	100	55÷70
1085.10			120	70÷90
1022.01	85	25	100	55÷70
1022.02			120	70÷90
1086.00		30	100	55÷70
1086.10			120	70÷90

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila za ugradnju prema datoj skici.

Producer strongly recommends that users follow the instructions for instalation shown in the drawing above.

Производитель настоятельно рекомендует придерживаться данной инструкции по монтажу.

1	1021.01.00	Kvaka sa štitom	1
2	Šip	8x8 L=100/120	1
3	1015.04	Maska od PVC-a	2
4	Zavrtanj	DIN 965 M5x90 - za šip L=100mm	3
	Zavrtanj	/DIN 965 M5x100 - za šip L=120mm/	3
5	1021.02.00	Povuka sa štitom	1

Kvaka za vrata

Handle for the door

Дверная ручка



1121.00
1122.00



Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida.
Zavrtnji od nerđajućeg i pocinkovanog čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel and zinc-plated screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали и оцинкованной стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие



Brown White Silver Black

Plastificirano
Powder coated
Пластифицировано

8x8				
Artikal	E (mm)	B (mm)	L (mm)	L1 (mm)
1121.00	92	25	140	60÷80
1121.10			160	80÷100
1122.00	85	25	140	60÷80
1122.10			160	80÷100

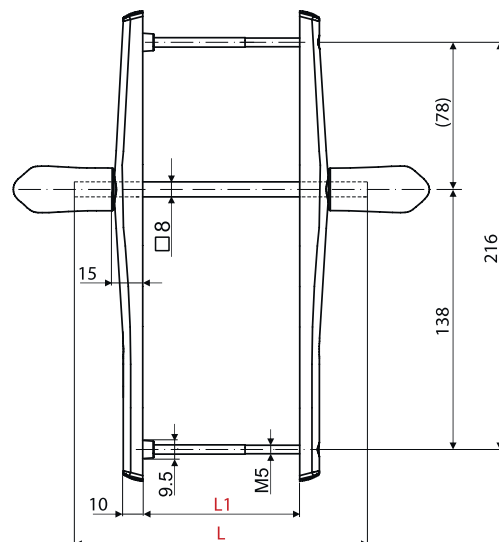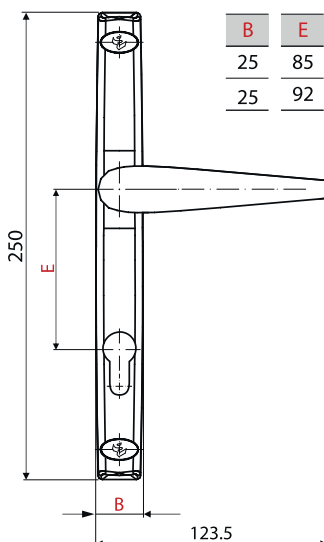

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

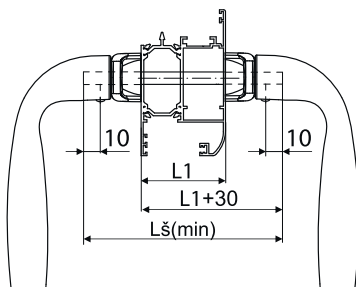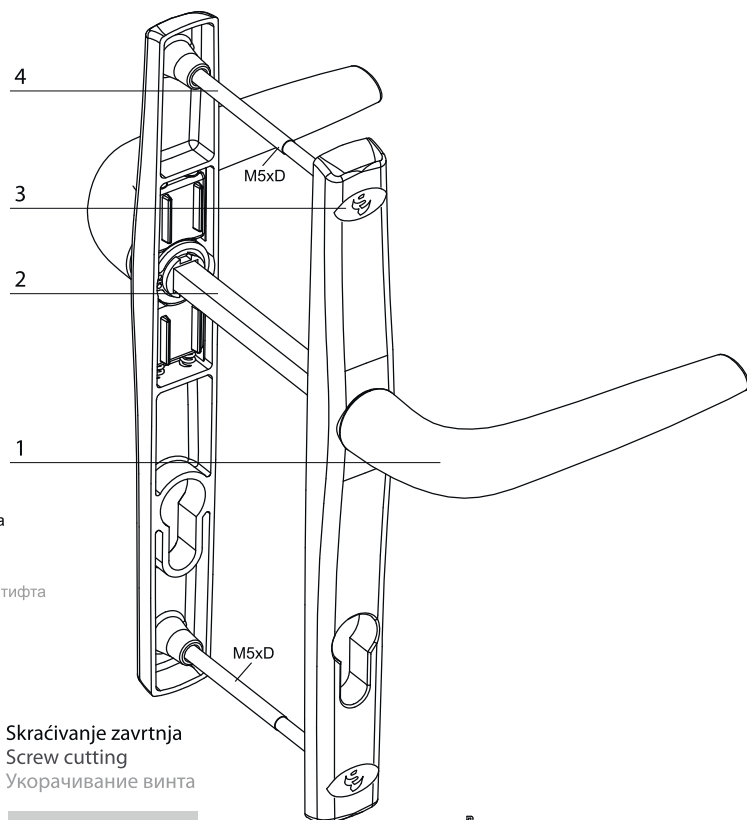

Skraćivanje šipa
Pin cutting
Укорачивание штифта


$$L\dot{s}(\min)=L1+60\text{ (mm)}$$

Lš(min) - Potrebna dužina šipa (minimalna)
Lš(min) - Required length of pin (minimum)
Lš(min) - Требуемая длина штифта (минимальная)

Skraćivanje zavrtnja
Screw cutting
Укорачивание винта

$$D=L1+12\text{ (mm)}$$


D - potrebna dužina gornjeg i donjeg zavrtnja
D - required length upper and lower screw
D - требуемая длина верхнего и нижнего винтов

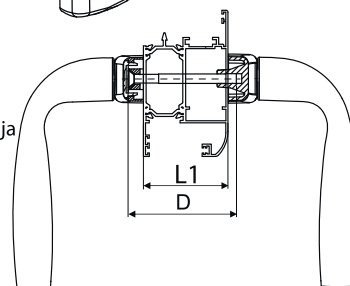


1	1021.01.02	Kvaka	2
2	Šip	8x8 L=140/160	1
3	1021.03	Maska od PVC-a	2
4	Zavrtnaj	DIN 965 M5x90 - za šip L=140mm / DIN 965 M5x100 - za šip L=160mm/	2

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila za ugradnju prema datoj skici.
Producer strongly recommends that users follow the instructions for installation shown in the drawing above.
Производитель настоятельно рекомендует придерживаться данной инструкции по монтажу.

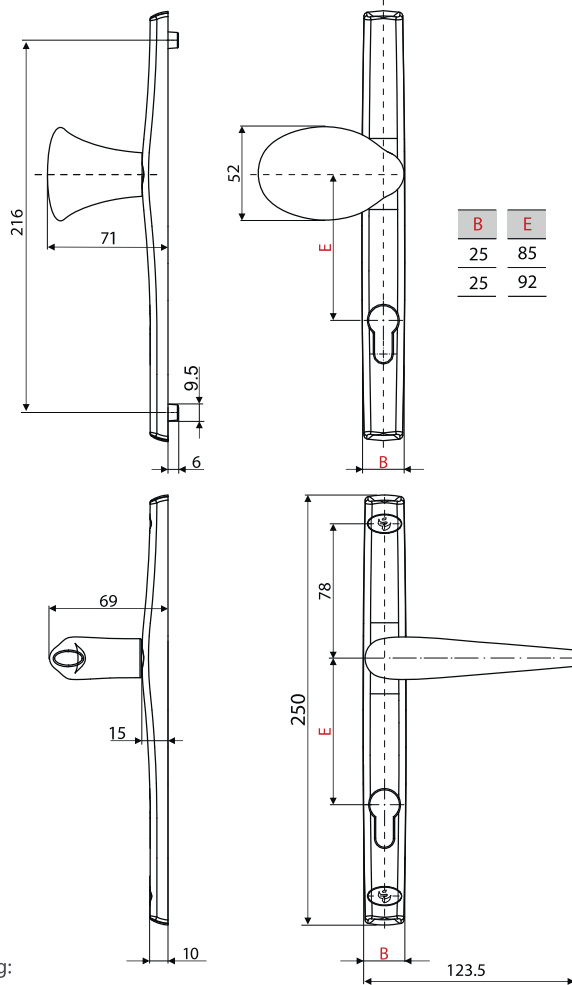

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

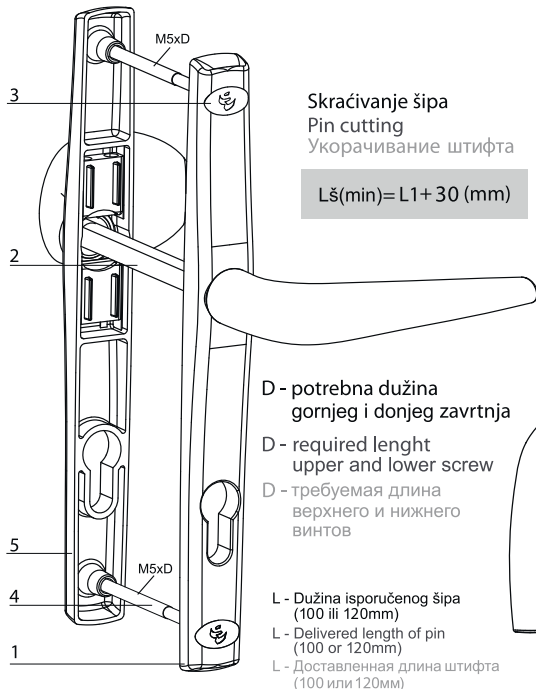

Skraćivanje šipa
Pin cutting
Укорачивание штифта

$$L\dot{s}(\min) = L1 + 30 \text{ (mm)}$$

Skraćivanje zavrtnja
Screw cutting
Укорачивание винта

$$D = L1 + 12 \text{ (mm)}$$

D - potrebna dužina
gornjeg i donjeg zavrtnja


D - required length
upper and lower screw

D - требуемая длина
верхнего и нижнего
винтов


L - Dužina isporučenog šipa
(100 ili 120mm)

L - Delivered length of pin
(100 or 120mm)

L - Доставленная длина штифта
(100 или 120мм)



L1 - Širina profila
L1 - Profile width
L1 - Ширина профиля

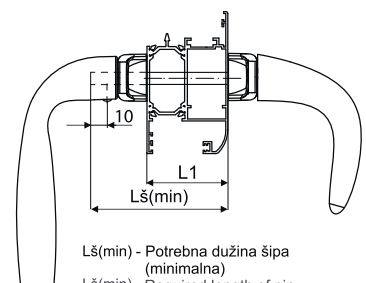

Lš(min) - Potrebna dužina šipa
(minimalna)

Lš(min) - Required length of pin
(minimum)

Lš(min) - Требуемая длина штифта
(минимальная)

1121.01
1122.01

Tehničke informacije:

Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida.

Zavrtnji od nerđajućeg i pocinkovanog čelika.

Technical information:

Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel and zinc-plated screws.

Техническая информация:

Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением.

Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей и оцинкованной стали.

Završna obrada

Finishing

Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano

Powder coated

Пластифицировано

8x8				
Artikal	E (mm)	B (mm)	L (mm)	L1 (mm)
11 21.01	92	25	100	55÷70
11 21.02			120	70÷90
11 22.01	85	25	100	55÷70
11 22.02			120	70÷90

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila za ugradnju prema datoj skici.

Producer strongly recommends that users follow the instructions for instalation shown in the drawing above.

Производитель настоятельно рекомендует придерживаться данной инструкции по монтажу.

1	1121.01.00	Kvaka sa štitom	1
2	Šip	8x8 L=100/120	1
3	1015.04	Maska od PVC-a	2
4	Zavrtanj	DIN 965 M5x90 - za šip L=100mm	2
	Zavrtanj	/DIN 965 M5x100 - za šip L=120mm/	2
5	11 21.02.00	Povuka sa štitom	1

Kvaka za vrata

Handle for the door

Дверная ручка



1025.00
1026.00

Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.

Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada

Finishing
Покрытие


Brown White Silver Black

Plastificirano

Powder coated

Пластифицировано


Artikal	E (mm)	B (mm)	8x8	
			L (mm)	L1 (mm)
1025.00	92	36	140	60÷80
1025.10			160	80÷100
1070.00		25	140	60÷80
1070.10			160	80÷100
1076.00		30	140	60÷80
1076.10			160	80÷100
1026.00	85	36	140	60÷80
1026.10			160	80÷100
1071.00		25	140	60÷80
1071.10			160	80÷100
1077.00		30	140	60÷80
1077.10			160	80÷100




L1 - Širina profila
L1 - Profile width
L1 - Ширина профиля

L - Dužina isporučenog šipa
(140 ili 160mm)
L - Delivered length of pin
(140 or 160mm)
L - Доставленная длина штифта
(140 или 160мм)

Lš(min) - Potrebna dužina šipa
(minimalna)
Lš(min) - Required length of pin
(minimum)
Lš(min) - Требуемая длина штифта
(минимальная)

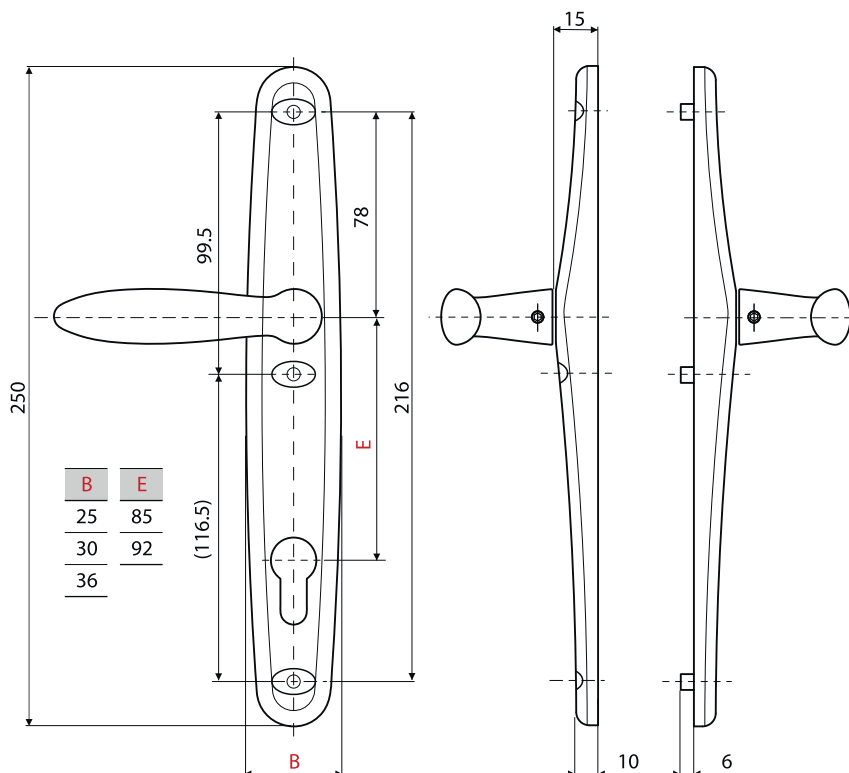

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

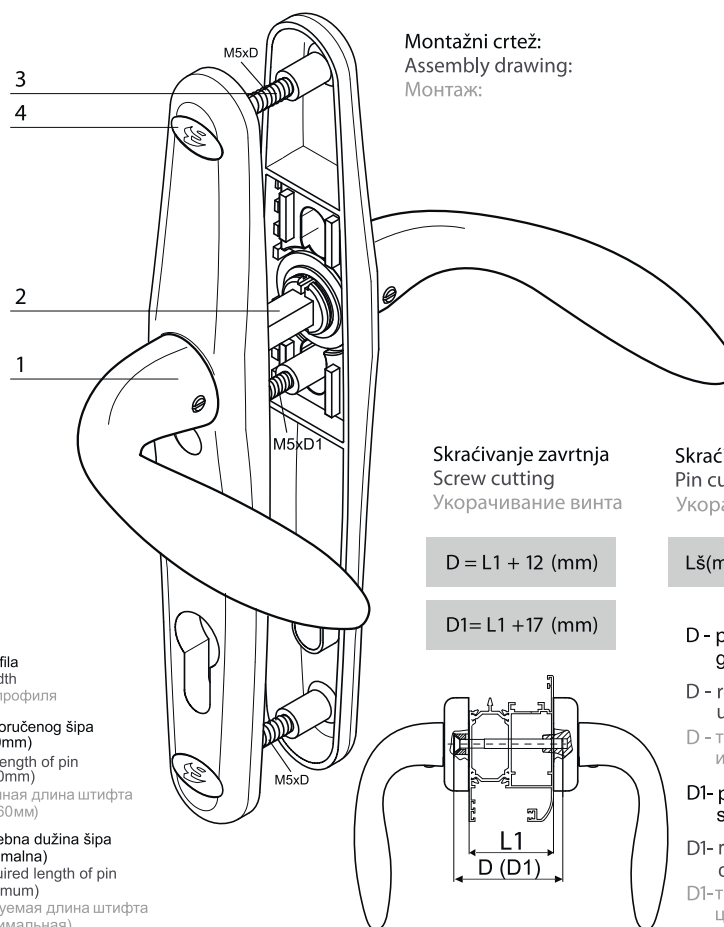

Skraćivanje zavrtnja
Screw cutting
Укорачивание винта

$D = L1 + 12 \text{ (mm)}$

$D1 = L1 + 17 \text{ (mm)}$

Skraćivanje šipa
Pin cutting
Укорачивание штифта

$Lš(\text{min}) = L1 + 60 \text{ (mm)}$

D - potrebna dužina
gornjeg i donjeg zavrtnja

D - required length
upper and lower screw
D - требуемая длина верхнего
и нижнего винтов

D1 - potrebna dužina
središnjeg zavrtnja

D1 - required length of the
central screw
D1 - требуемая длина
центрального винта


1	1025.01	Kvaka	2
2	Šip	8x8 L=140/160	1
3	Zavrtanj	DIN 965 M5x90 - za šip L=140mm	3
	Zavrtanj	/DIN 965 M5x100 - za šip L=160mm/	3
4	1015.04	Maska od PVC-a	2

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!


Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila za ugradnju prema datoj skici.

Producer strongly recommends that users follow the instructions for installation shown in the drawing above.

Производитель настоятельно рекомендует придерживаться

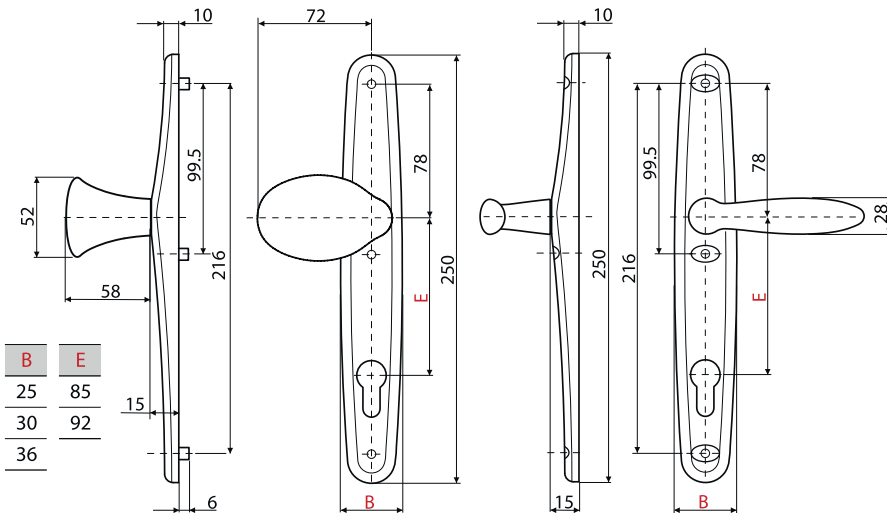

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

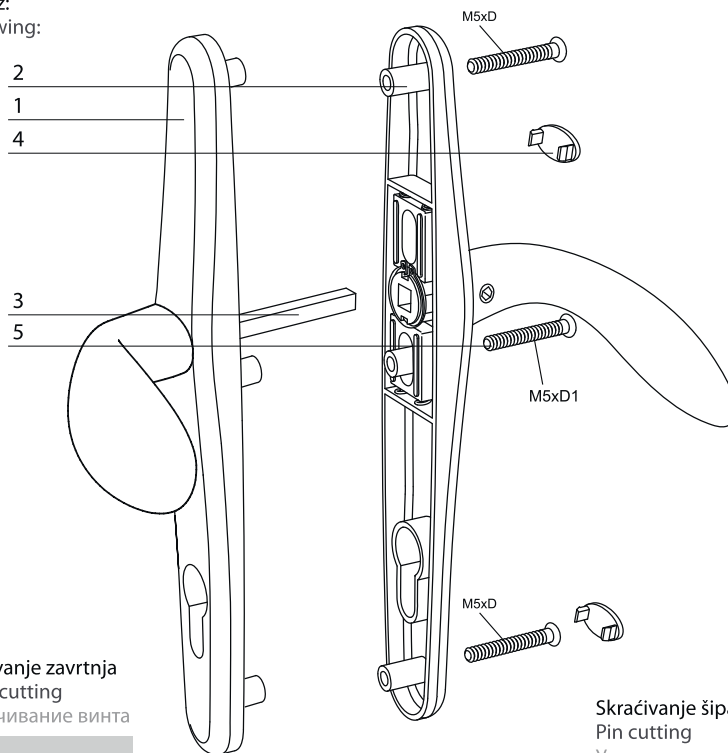

Skraćivanje zavrtnja
Screw cutting
Укорачивание винта

$$D = L1 + 12 \text{ (mm)}$$

$$D1 = L1 + 17 \text{ (mm)}$$

D - potrebna dužina
gornjeg i donjeg zavrtnja

D - required length
upper and lower screw

D - требуемая длина
верхнего и нижнего винтов

D1 - potrebna dužina
središnjeg zavrtnja

D1 - required length of the
central screw

D1 - требуемая длина
центрального винта

Skraćivanje šipa
Pin cutting
Укорачивание
штифта

$$L\text{š}(\text{min}) = L1 + 30 \text{ (mm)}$$

Lš(min) - Potrebna dužina šipa
(minimalna)



Lš(min) - Required length of pin
(minimum)

Lš(min) - Требуемая длина штифта
(минимальная)

L - Dužina isporučenog šipa
(100 ili 120mm)

L - Delivered length of pin
(100 or 120mm)

L - Доставленная длина штифта
(100 или 120mm)



L1 - Širina profila
L1 - Profile width
L1 - Ширина профиля

Tehničke informacije:

Proizvedena od aluminijumskih legura i
legure cinka livenjem pod visokim pritiskom.
Plastični delovi su od poliamida.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:

Made of aluminum alloys and zinc alloy
by die-casting. Plastic parts are made of
polyamide. Stainless-steel screws.

Техническая информация:

Изготовлена из сплавов алюминия и цинка
методом литья под высоким давлением.
Отдельные детали из полиамида. Винты
из нержавеющей стали.

Završna obrada

Finishing

Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano

Powder coated

Пластифицировано

Artikal	E (mm)	B (mm)	8x8	
			L (mm)	L1 (mm)
1030.00	92	36	100	55+70
1030.10			120	70+90
1072.00		25	100	55+70
1072.10			120	70+90
1078.00		30	100	55+70
1078.10			120	70+90
1030.01	85	36	100	55+70
1030.02			120	70+90
1073.00		25	100	55+70
1073.10			120	70+90
1079.00		30	100	55+70
1079.10			120	70+90

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila
za ugradnju prema datoj skici.

Producer strongly recommends that users follow the instructions
for instalation shown in the drawing above.

Производитель настоятельно рекомендует придерживаться
данной инструкции по монтажу.

1	1030.02.00	Povuka sa štitom	1
2	1030.01.00	Kvaka sa štitom	1
3	Šip	8x8 L=100/120	1
4	1015.04	Maska od PVC-a	2
5	Zavrtanj	DIN 965 M5x90 - za šip L=100mm	3
	Zavrtanj	/DIN 965 M5x100 - za šip L=120mm/	3

Kvaka za vrata

Handle for the door

Дверная ручка



1125.00
1126.00

Tehničke informacije:

Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:

Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.

Техническая информация:

Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada

Finishing

Покрытие


Brown White Silver Black

Plastificirano

Powder coated

Пластифицировано

Artikal	E (mm)	B (mm)	8x8	
			L (mm)	L1 (mm)
1125.00	92	36	140	60÷80
1125.10			160	80÷100
1170.00		25	140	60÷80
1170.10			160	80÷100
1176.00		30	140	60÷80
1176.10			160	80÷100
1126.00	85	36	140	60÷80
1126.10			160	80÷100
1171.00		25	140	60÷80
1171.10			160	80÷100
1177.00		30	140	60÷80
1177.10			160	80÷100



Skraćivanje šipa

Pin cutting

Укорачивание штифта

$$L\text{š}(\text{min}) = L1 + 60 \text{ (mm)}$$



Skraćivanje zavrtnja

Screw cutting

Укорачивание винта

$$D = L1 + 12 \text{ (mm)}$$


$$D1 = L1 + 17 \text{ (mm)}$$

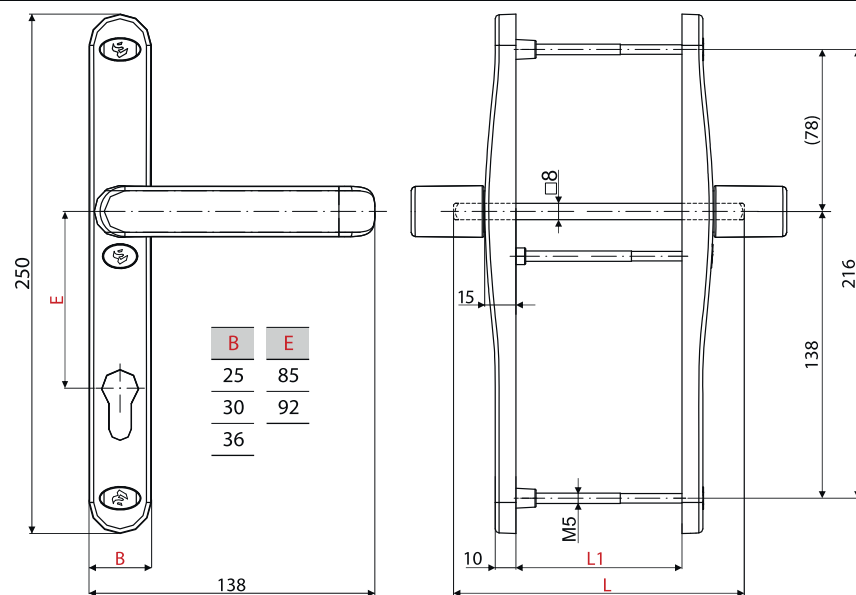

Montažni crtež:

Assembly drawing:

Монтаж:

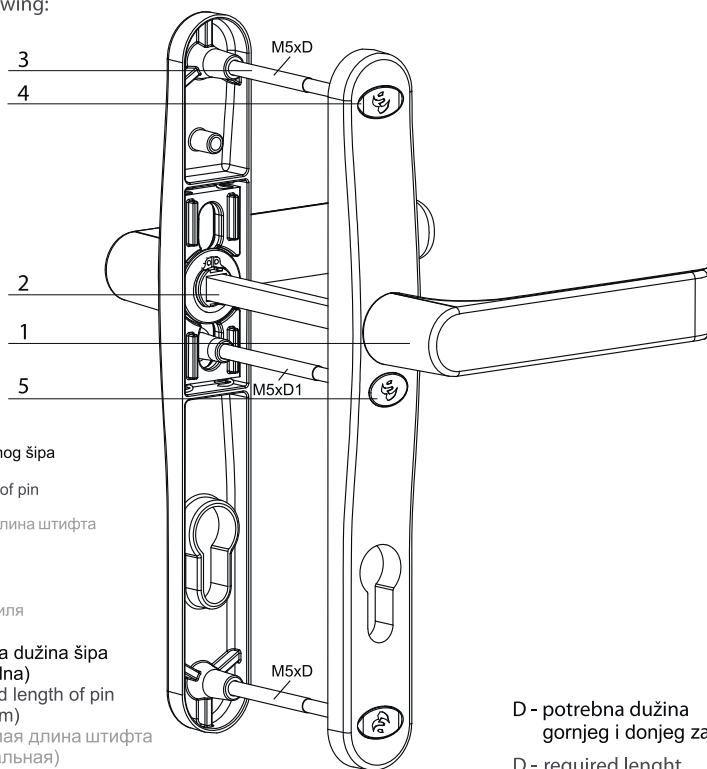

D - potrebna dužina gornjeg i donjeg zavrtnja

D - required length upper and lower screw

D - требуемая длина верхнего и нижнего винтов

D1- potrebna dužina središnjeg zavrtnja

D1- required length of the central screw

D1-требуемая длина центрального винта



1	11 25.02	Kvaka sa štitom	2
2	Šip	8x8 L=140/160	1
3	Zavrtanj	DIN 965 M5x90 - za šip L=140mm	3
	Zavrtanj	/DIN 965 M5x100 - za šip L=160mm/	3
4	1015.04	Maska od PVC-a	2
5	1076.01.04	Srednji čep	1

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!


Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila za ugradnju prema datoj skici.

Producer strongly recommends that users follow the instructions for installation shown in the drawing above.

Производитель настоятельно рекомендует придерживаться

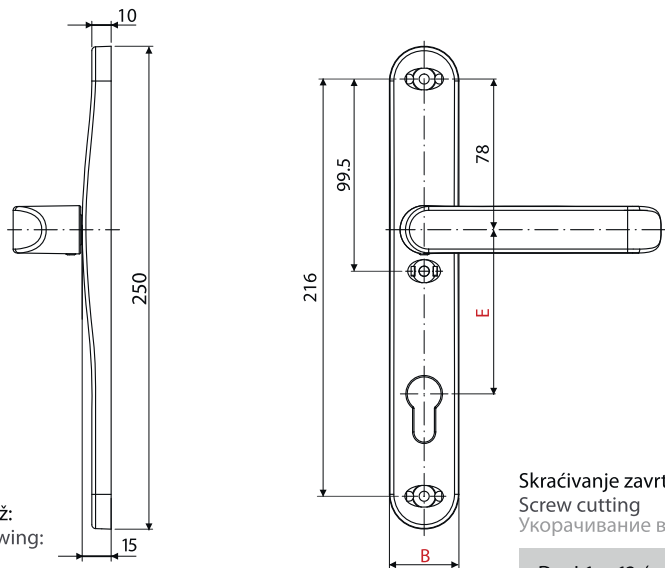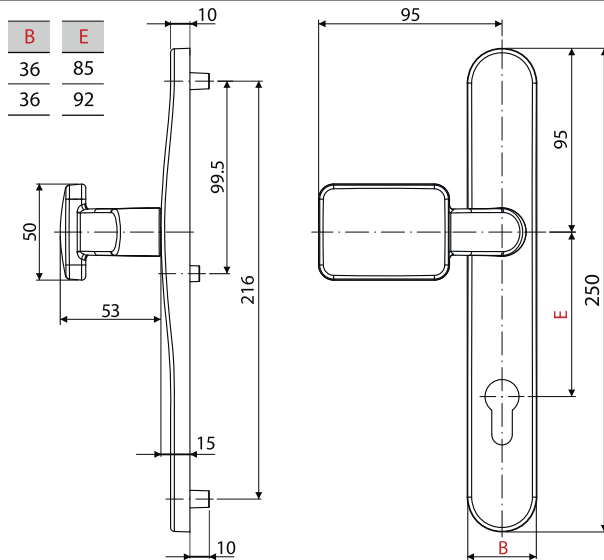

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

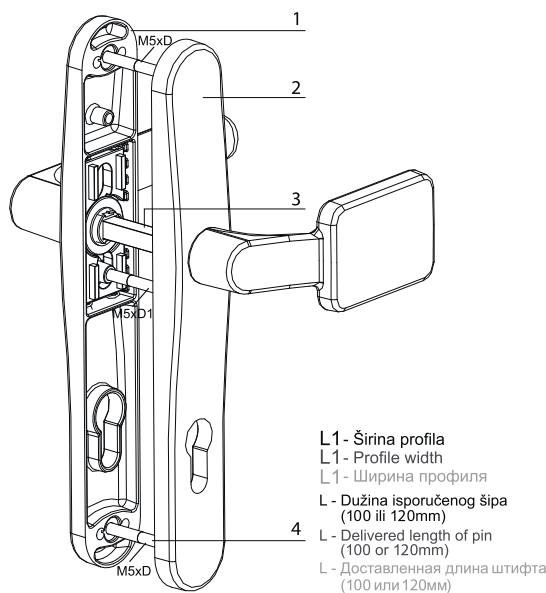


L1 - Širina profila
L1 - Profile width
L1 - Ширина профиля
L - Dužina isporučenog šipa
(100 ili 120mm)
L - Delivered length of pin
(100 or 120mm)
L - Доставленная длина штифта
(100 или 120мм)

Skraćivanje zavrtnja
Screw cutting
Укорачивание винта

$$D = L1 + 12 \text{ (mm)}$$

$$D1 = L1 + 17 \text{ (mm)}$$



D - potrebna dužina
gornjeg i donjeg zavrtnja
D - required length
upper and lower screw
D - требуемая длина
верхнего и нижнего винтов

D1 - potrebna dužina
središnjeg zavrtnja
D1 - required length of the
central screw
D1 - требуемая длина
центрального винта



Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i
legure cinka livenjem pod visokim pritiskom.
Plastični delovi su od poliamida.
Zavrtnji od nerđajućeg i pocinkovanog čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy
by die-casting. Plastic parts are made of
polyamide. Stainless-steel and zinc plated screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка
методом литья под высоким давлением.
Отдельные детали из полиамида. Винты
из нержавеющей стали

Završna obrada

Finishing

Покрытие


Brown White Silver Black

Plastificirano

Powder coated

Пластифицировано

8x8				
Artikal	E (mm)	B (mm)	L (mm)	L1 (mm)
1130.00	92	36	100	55÷70
1130.10			120	70÷90
1130.01	85	36	100	55÷70
1130.02			120	70÷90



Skraćivanje šipa
Pin cutting
Укорачивание штифта

$$L\text{Š}(\text{min}) = L1 + 30 \text{ (mm)}$$

LŠ(min) - Potrebna dužina šipa
(minimalna)
LŠ(min) - Required length of pin
(minimum)
LŠ(min) - Требуемая длина штифта
(минимальная)

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila
za ugradnju prema datoj skici.
Producer strongly recommends that users follow the instructions
for installation shown in the drawing above.
Производитель настоятельно рекомендует придерживаться
данной инструкции по монтажу.

1	1125.02	Kvaka sa štitom	1
2	1130.02.00	Povuka sa štitom	1
3	Šip	8x8 L=100/120	1
4	Zavrtnaj	DIN 965 M5x90 - za šip L=100mm	3
	Zavrtnaj	/DIN 965 M5x100 - za šip L=120mm/	3

Kvaka za vrata za sanitarne prostorije

Door handles for sanitary units

Нажимной гарнитур с поворотной ручкой



1074.00
1075.00

Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.


Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada

Finishing
Покрытие


	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

Artikal	E (mm)	B (mm)	L (mm)	L1 (mm)
1074.00	92	25	140	60÷76
1080.00		30		
1075.00	85	25	140	60÷76
1081.00		30		




Skraćivanje šipa
Pin cutting
Укорачивание штифта


$$L\dot{s}(\min) = L1 + 60 \text{ (mm)}$$



Lš(min) - Potrebna dužina šipa (minimalna)
Lš(min) - Required length of pin (minimum)
Lš(min) - Требуемая длина штифта (минимальная)

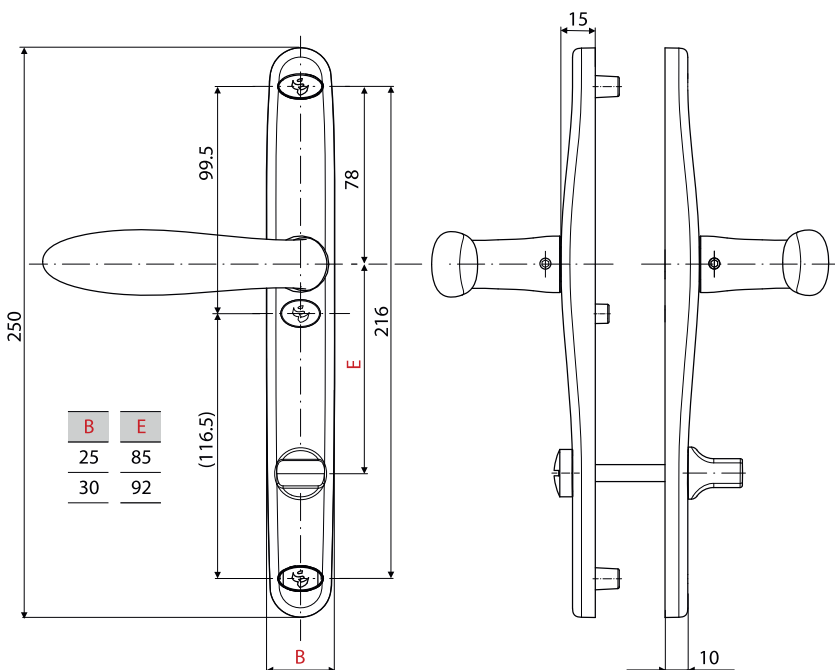

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

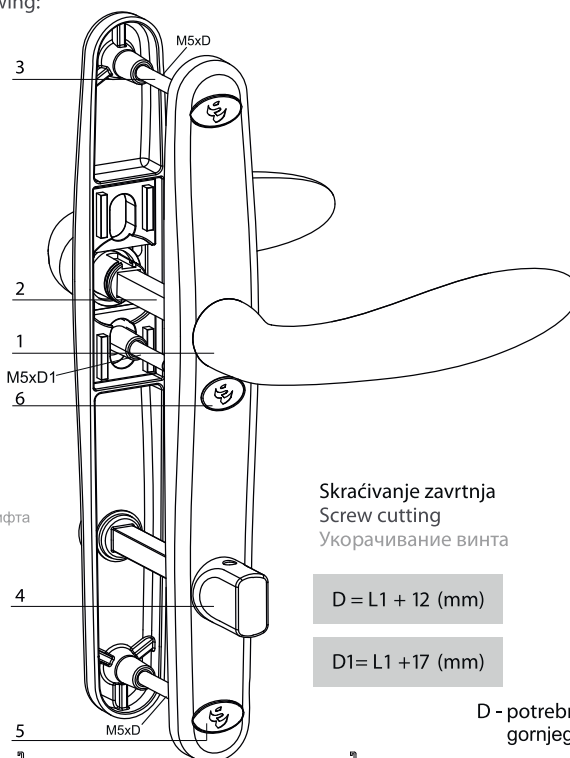

Skraćivanje zavrtnja
Screw cutting
Укорачивание винта

$$D = L1 + 12 \text{ (mm)}$$

$$D1 = L1 + 17 \text{ (mm)}$$

D - potrebna dužina gornjeg i donjeg zavrtnja

D - required length upper and lower screw
D - требуемая длина верхнего и нижнего винтов


D1 - potrebna dužina središnjeg zavrtnja

D1 - required length of the central screw
D1 - требуемая длина центрального винта

1	1070.01	Kvaka	2
2	Šip	8x8 L=140	1
3	Zavrtanj	DIN 965 M5x90	3
4	1082.00	Dugme	1
5	1015.04	Maska od PVC-a	2
6	1076.01.04	Srednji čep	1


Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila za ugradnju prema datoj skici. Producer strongly recommends that users follow the instructions for installation shown in the drawing above. Производител настоятельно рекомендует придерживаться

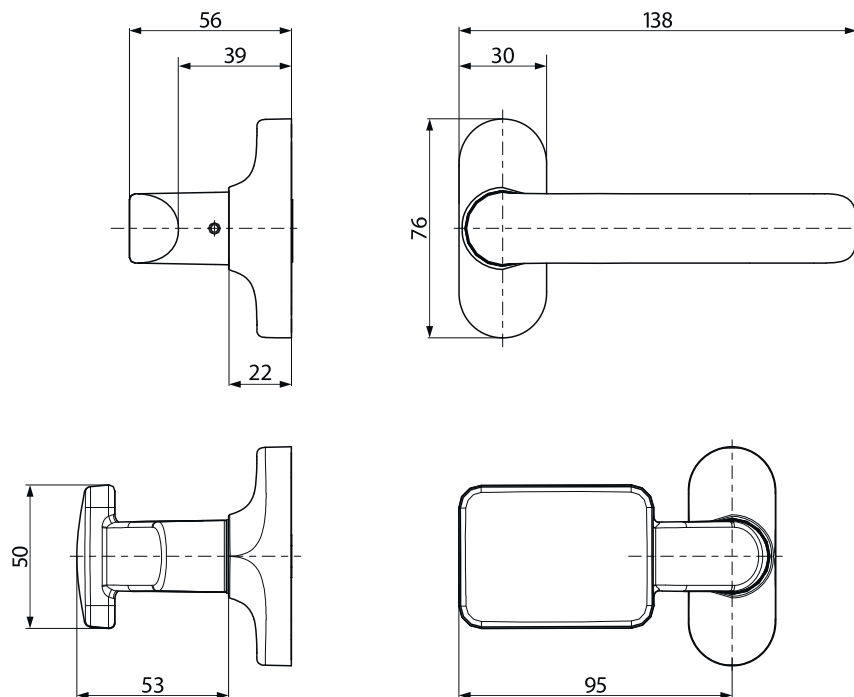


Монтаж:


Diagram illustrating the exploded view of the handle assembly, showing components 1, 2, and 3. Component 1 is the handle, component 2 is the mounting plate, and component 3 is the mounting bracket. Dimensions for the mounting plate (2) are provided: 48mm, 24mm, 12mm, and 4mm.

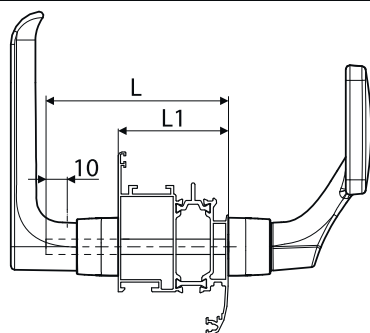

Производитель настоятельно рекомендует придерживаться данной инструкции по монтажу.

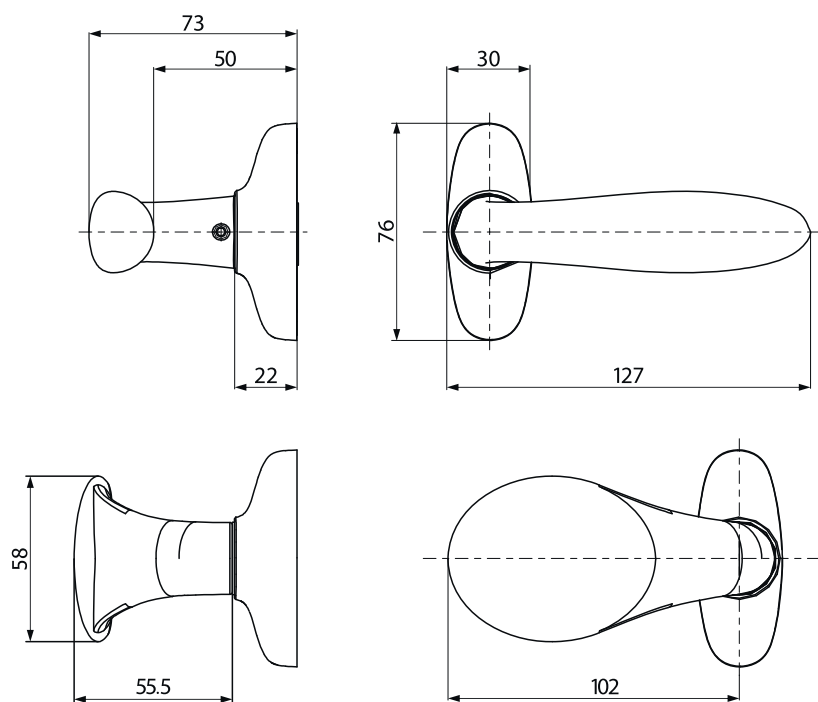

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

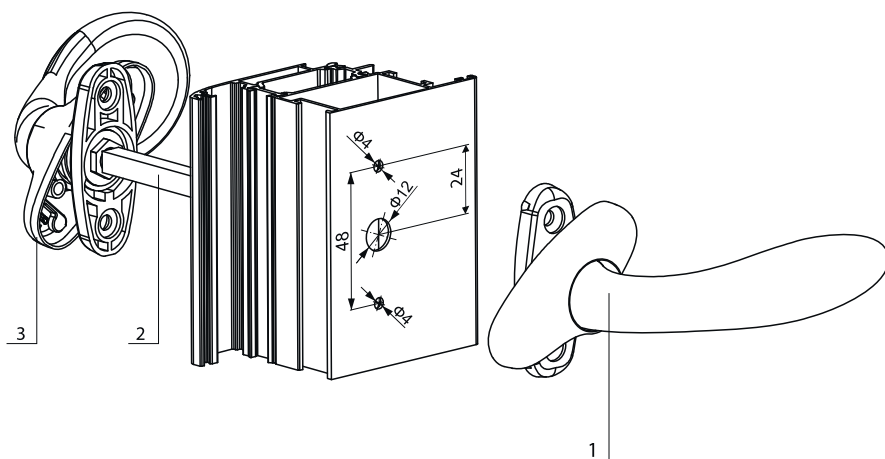

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila za ugradnju prema datoj skici.

Producer strongly recommends that users follow the instructions for instalation shown in the drawing above.

Производитель настоятельно рекомендует придерживаться данной инструкции по монтажу.



Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i
legure cinka livenjem pod visokim pritiskom.
Plastični delovi su od poliamida.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy
by die-casting. Plastic parts are made of
polyamide. Stainless-steel screws.

Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением.
Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.


Završna obrada

Finishing

Покрытие



	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

8x8 		
Artikal	L (mm)	L1 (mm)
1129.00	100	55÷70
1129.30	120	70÷90
1129.10	0	0
1129.20	100	55÷70
1129.40	120	70÷90

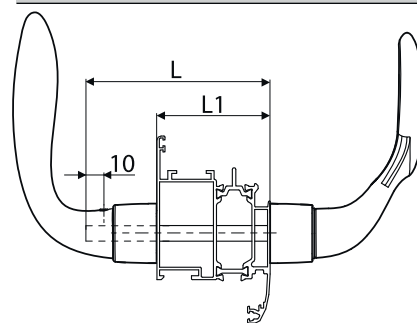

1	1032.01	Kvaka za vrata	1
2	Šip	8x8 L=100/120	1
3	1129.01	Povuka	1

Povuka-kvaka za vrata Knob-door handles Нажимной гарнитур для ограничения доступа

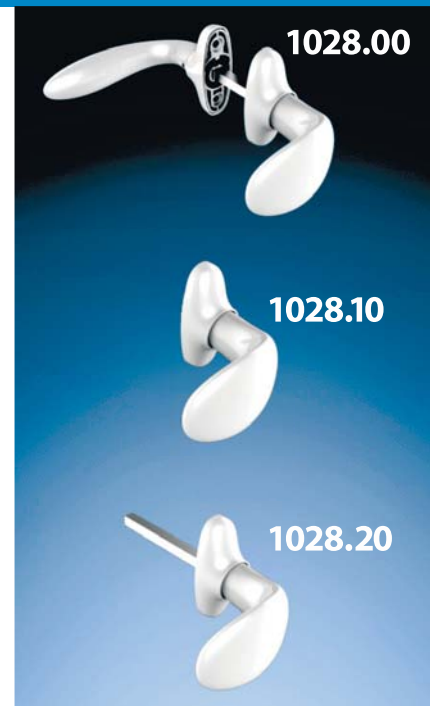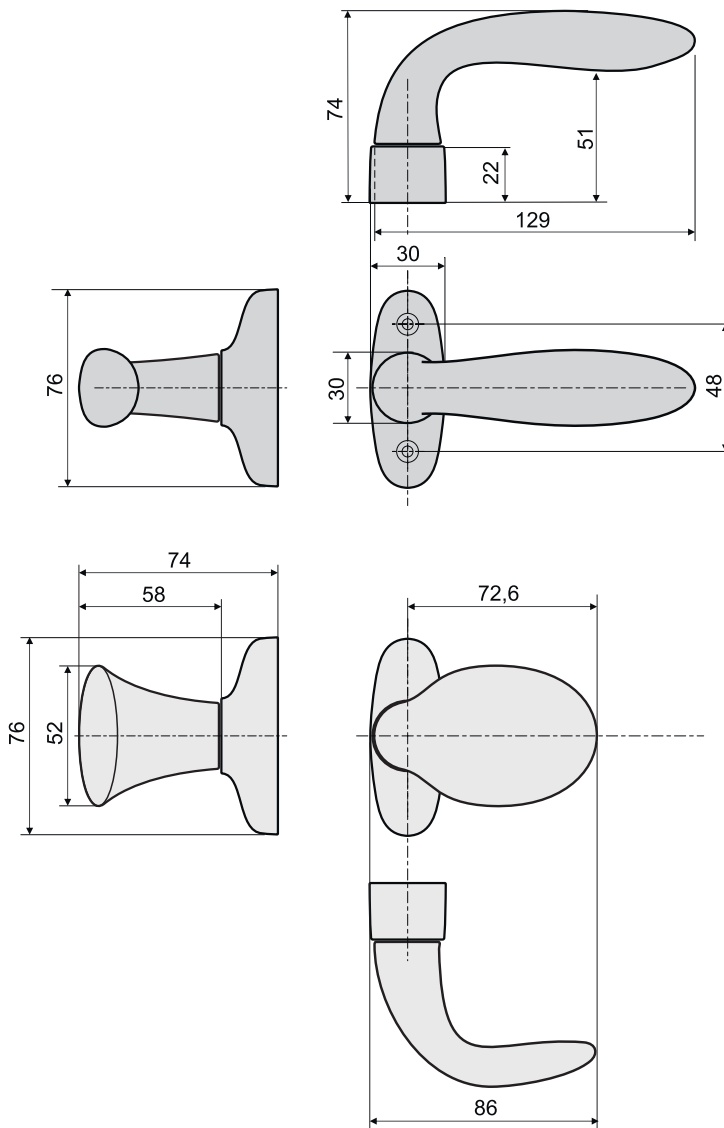

Tehničke informacije:
Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.



Završna obrada

Finishing

Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

8x8 		
Artikal	L (mm)	L1 (mm)
1028.00	100	55÷70
1028.30	120	70÷90
1028.10	0	0
1028.20	100	55÷70
1028.40	120	70÷90

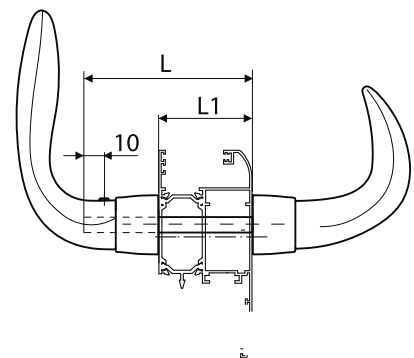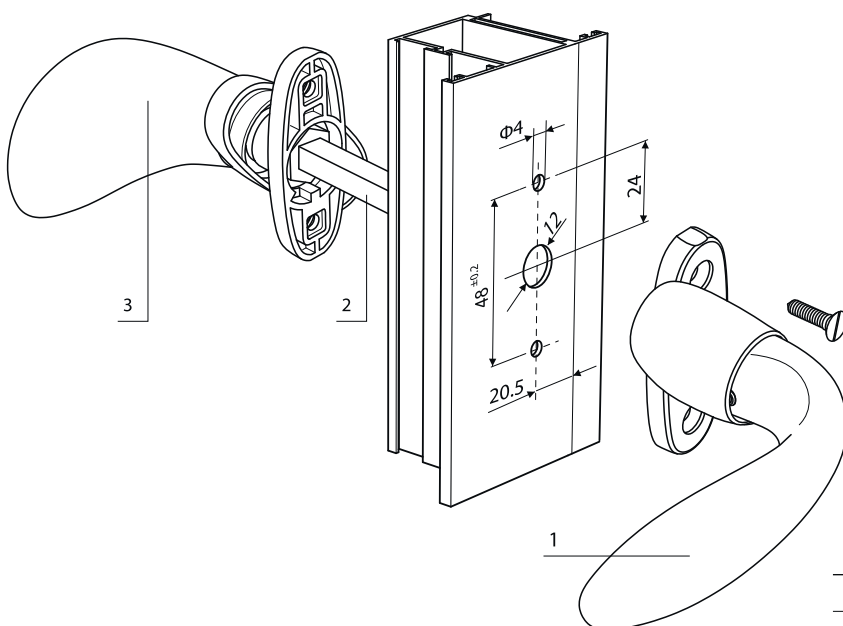

1	1032.01	Kvaka za vrata	1
2	Šip	8x8 L=100/120	1
3	1028.03	Povuka	1