

Spojnice Hinges Петли



Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Pločice pribora od legure cinka ili aluminijumskog profila. Zavrtnji i osovina od nerđajućeg čelika. Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of zinc alloy or aluminium profile. Screws and pin from stainless steel. Accessories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепежные планки из сплава цинка или из алюминиевого профиля. Ось и винты из нержавеющей стали. Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing



Покрытие

Brown White Silver Black


Plastificirano

Powder coated

Пластифицировано

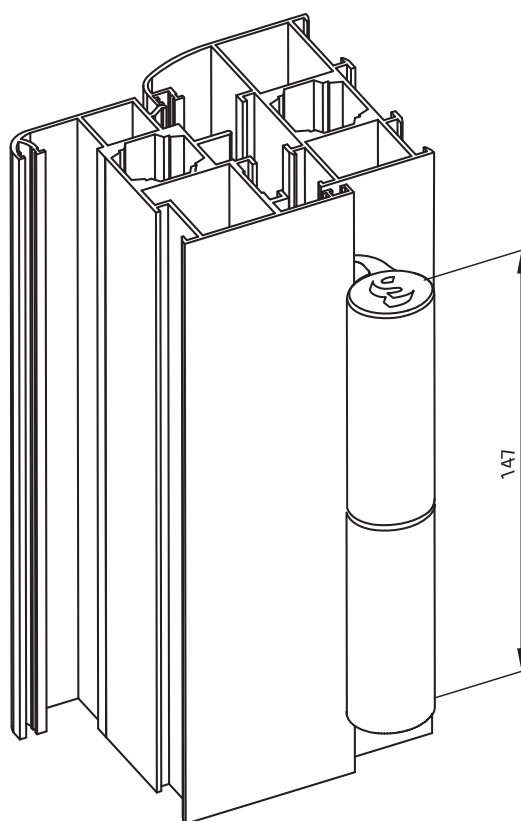


2006.00

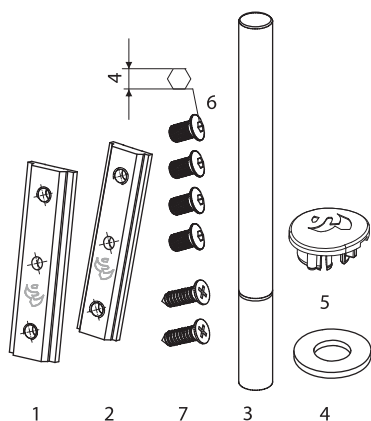


1	2006.03	Pločica - nosač krila spojnice	1
2	2006.04	Pločica - nosač tela spojnice	1
3	2006.06	Osovinica (ø10) Č 4590 (A2)	1
4	2006.07	Podloška od PVC-a	1
5	2006.08	Kapica od PVC-a	1
6	Zavrtanj	DIN 7991 A2 M6x13	4
7	Zavrtanj	DIN 7982 A2 M4.8x25	2

Euro 1





2006.10

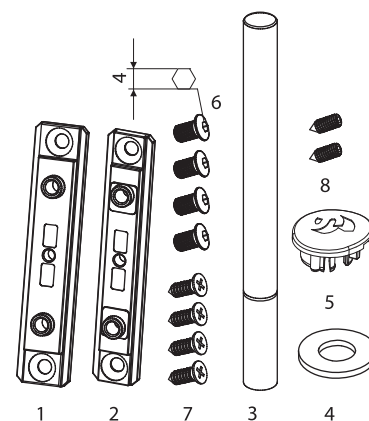

1	2006.03	Pločica - nosač krila spojnice	1
2	2006.04	Pločica - nosač tela spojnice	1
3	2006.06	Osovinica (ø10) Č 4590 (A2)	1
4	2006.07	Podloška od PVC-a	1
5	2006.08	Kapica od PVC-a	1
6	Zavrtanj	DIN 7991 A2 M6x13	4
7	Zavrtanj	DIN 7982 A2 M4.8x16	4
8	Zavrtanj	DIN 914 A2 M5x8	2

Preporuke za ugradnju
Recommendations for the installation
Рекомендации по установке


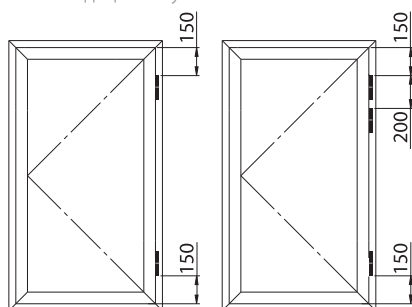


Dozvoljena nosivost spojnice
Allowed carrying capacity of the hinge
Допускаемая нагрузка

2800	90	90	90	90	90	90	90	90	90	80	71	67	62
2700	90	90	90	90	90	90	90	90	90	76	67	62	58
2600	90	90	90	90	90	90	90	90	90	86	76	70	66
2500	90	90	90	90	90	90	90	90	90	80	76	66	63
2400	90	90	90	90	90	90	90	90	90	76	67	62	58
2300	90	90	90	90	90	90	90	90	90	86	76	70	66
2200	90	90	90	90	90	90	90	90	90	80	76	66	63
2100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	76	67	62	58
2000	90	90	90	90	90	90	90	90	90	86	76	70	66
1900	90	90	90	90	90	90	90	90	90	80	76	66	63
1800	90	90	90	90	90	90	90	90	90	76	67	62	58
1700	90	90	90	90	90	90	90	90	90	86	76	70	66
1600	90	90	90	90	90	90	90	90	90	80	76	66	63
1500	90	90	90	90	90	90	90	90	90	76	67	62	58
1400	90	90	90	90	90	90	90	90	90	86	76	70	66
1300	90	90	90	90	90	90	90	90	90	80	76	66	63
VK	700	800	800	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
ŠK	700	800	800	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	

A (kg) A - javna upotreba sa dve spojnice
B (kg) B - privatna upotreba sa dve spojnice

Napomena: Ukoliko se ugrade tri spojnice po preporuci, nosivost se uvećava za 10%.

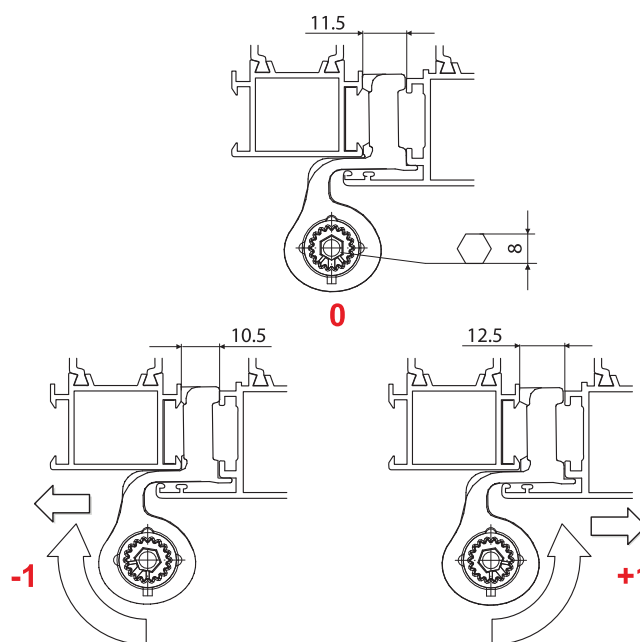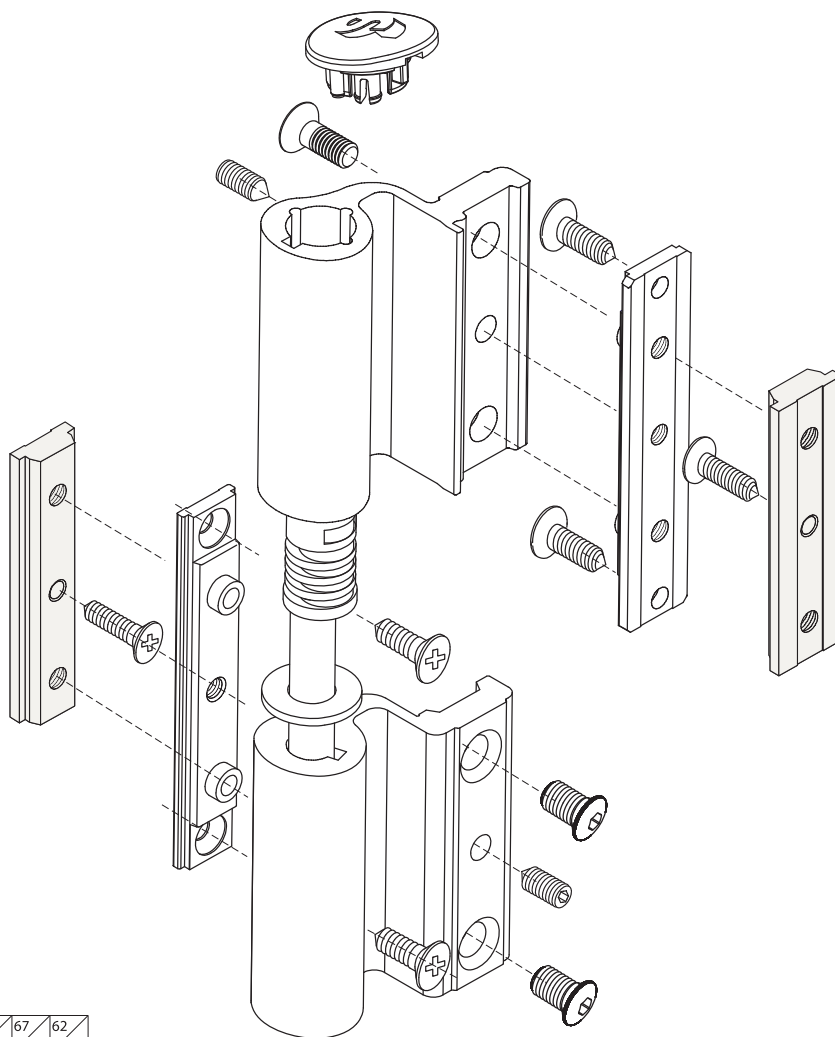

Spojnice Hinges Петли



2096.00

Tehničke informacije:

Proizvedeno od aluminijumskih profila.

Pločice pribora od aluminijumskog profila.

Zavrtnji i osovina od nerđajućeg čelika.

Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:

Manufactured from aluminium profiles.

Accessories counterplates of aluminium profile.

Screws and pin from stainless steel.

Accessories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:

Изготовлено из алюминиевого профиля.

Крепежные планки из алюминиевого профиля.

Ось и винты из нержавеющей стали.

Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing




Покрытие

Brown White Silver Black



Plastificirano

Powder coated


Пластифицировано



Euro 1

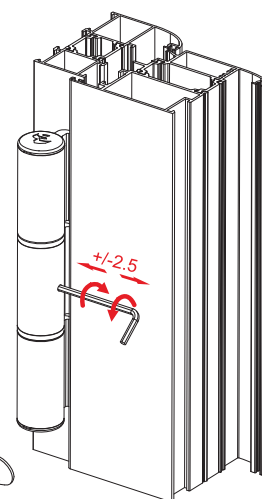

Podešavanje
Adjustment
Регулировка


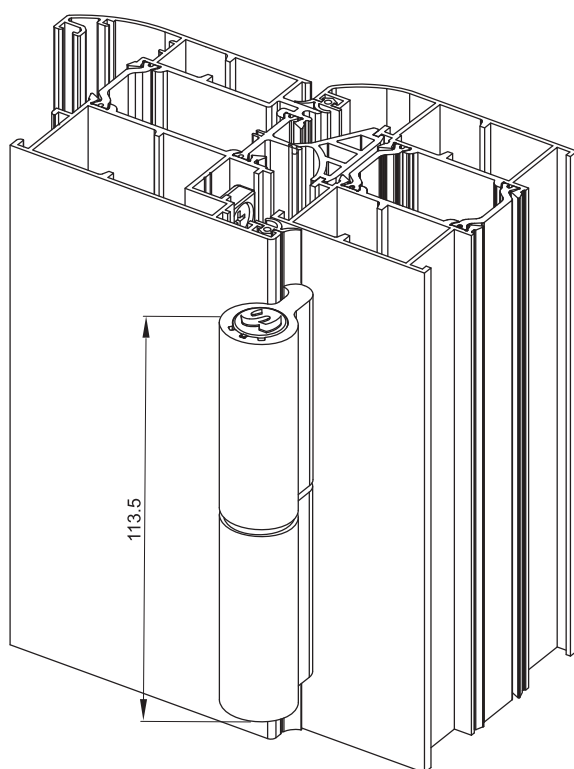
2096P

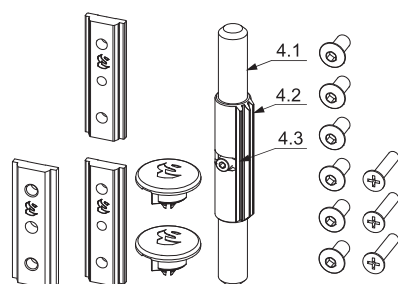

1 2 3 4 5 6

1	2004.03	Pločica - nosač krila spojnice	1
2	2004.04	Pločica - nosač tela spojnice	2
3	2090.04	Plastični poklopac	2
4	Osovina		
4.1	2190.03.01	Osovina (Ø12)	1
4.2	2190.03.02	Čaura osovine	1
4.3	Zavrtanj	DIN 913 A2 M6x20	1
5	Zavrtanj	DIN 7991 A2 M6x13	6
6	Zavrtanj	DIN 7982 A2 4.8x16	3

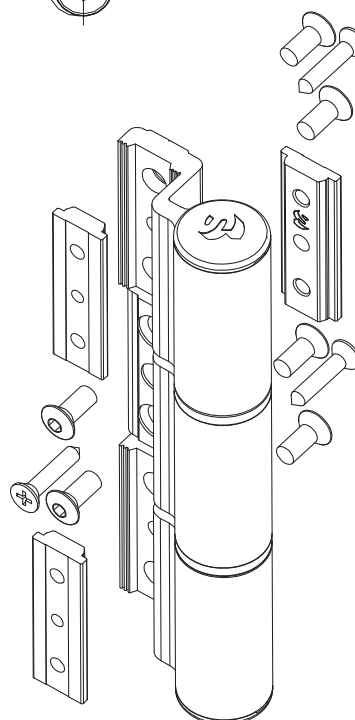



2026.00

Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Pločice pribora od legure cinka.
Zavrtnji i osovina od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.





Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of zinc alloy.
Screws and pin from stainless steel.
Accessories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепежные планки из сплава цинка.
Ось и винты из нержавеющей стали.
Детали прибора из полиамида.


Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

Preporuke za ugradnju
Recommendations for the installation
Рекомендации по установке

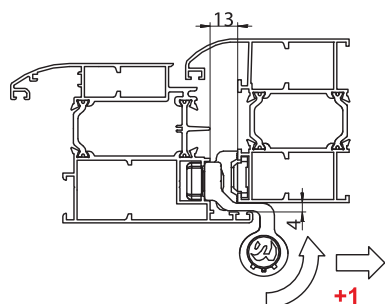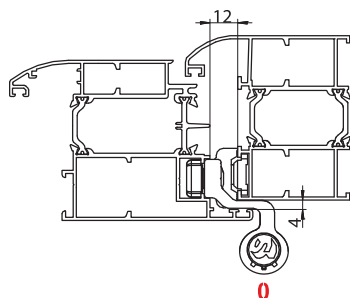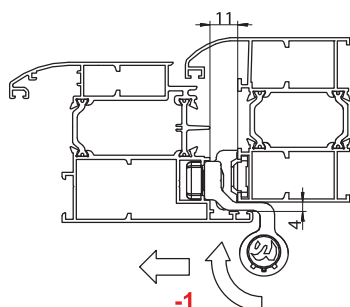

2026P

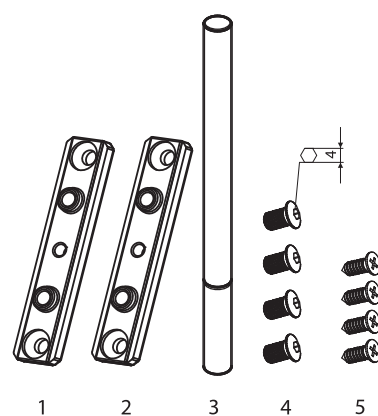

1	2	3	4	5
1 2026.02	Pločica - nosač krila spojnice	1		
2 2004.04	Pločica - nosač tela spojnice	1		
3 2004.06	Osovina (ø8) Č4590 (A2)	1		
4	Zavrtanj DIN 7991 A2 M6x13	4		
5	Zavrtanj DIN 7982 A2 M4.8x16	4		

Spojnice Hinges Петли



2090.00

Tehničke informacije:

Proizvedena od aluminijumskih profila.
Pločice pribora od aluminijumskog profila.
Zavrtnji i osovina od pocinkovanog čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:

Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of aluminium profile.
Screws and pin from zinc-plated steel.
Accessories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:

Изготовлена из алюминиевого профиля.
Крепежные планки из алюминиевого
профиля. Ось и винты из оцинкованной
стали. Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing

Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano


Powder coated

Пластифицировано


Preporuke za ugradnju

Recommendations for the installation





Рекомендации по установке




2090.00P

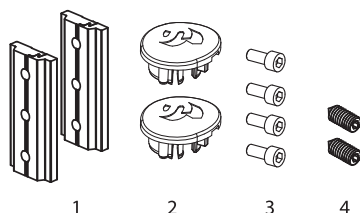


1	2090.03	Nosač krila i tela spojnice	2
2	2090.04	Plastični poklopac	2
3	Zavrtnj DIN 912	M6x14	4
4	Zavrtnj DIN 914	M6x16	2

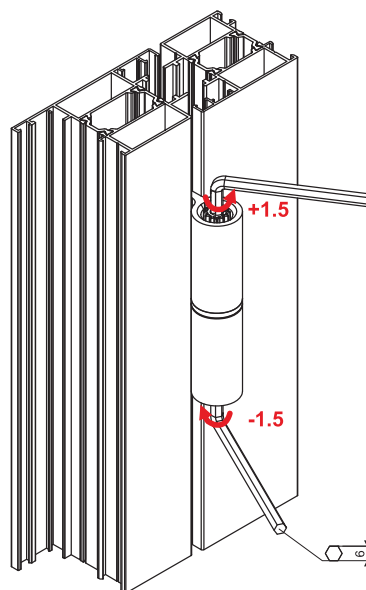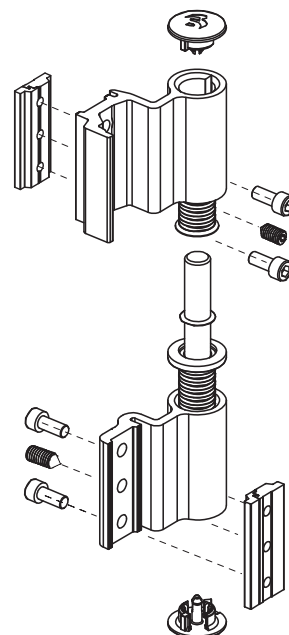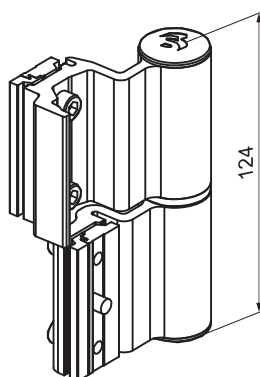


Podešavanje čaure u krilu spojnice

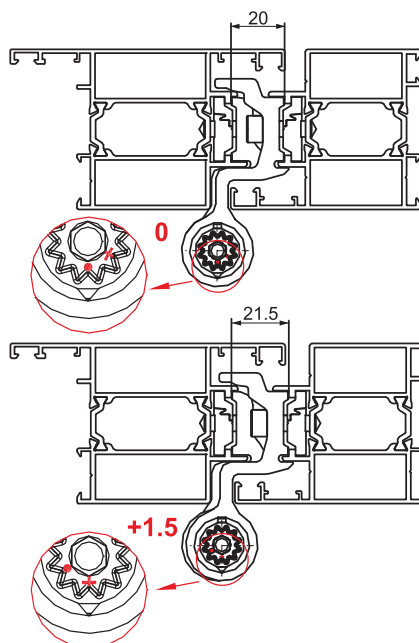

Podešavanje čaure u telu spojnice

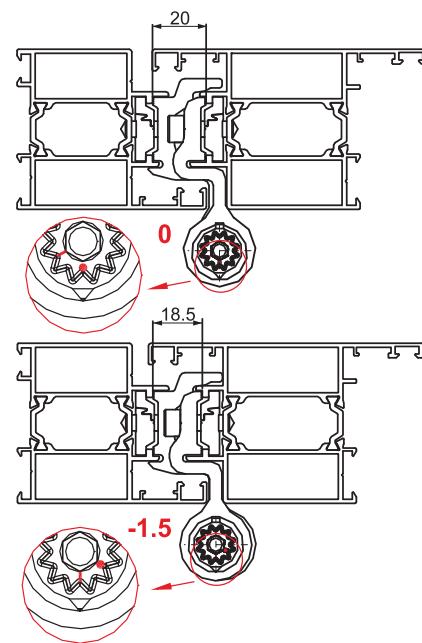

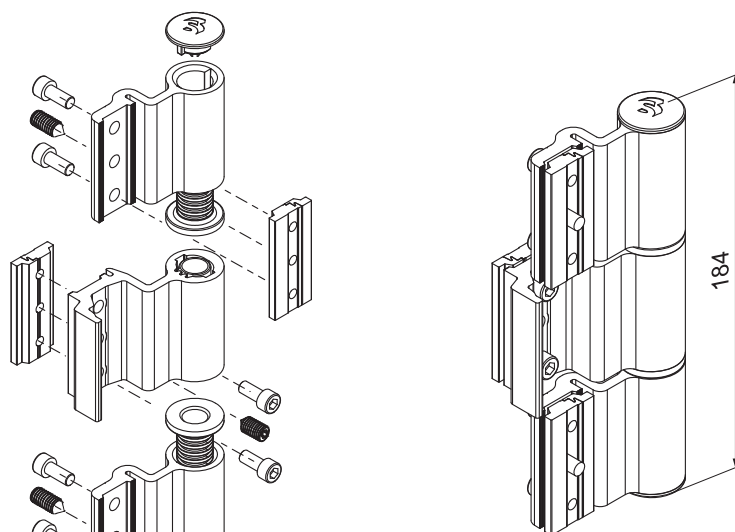

2190.00

Tehničke informacije:

Proizvedena od aluminijumskih profila.
Pločice pribora od aluminijumskog profila.
Zavrtnji i osovina od pocinkovanog čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:

Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of aluminium profile.
Screws and pin from zinc-plated steel.
Accessories plastic parts made of polyamide.
Техническая информация:
Изготовлена из алюминиевого профиля.
Крепежные планки из алюминиевого
профиля. Ось и винты из оцинкованной
стали. Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing

Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano


Powder coated

Пластифицировано


Preporuke za ugradnju

Recommendations for the installation





Рекомендации по установке



2190.00P

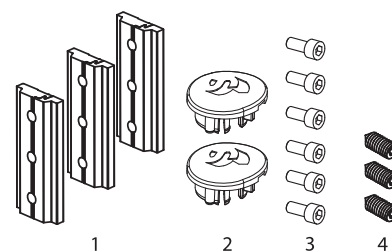

1	2090.03	Nosač krila i tela spojnice	3
2	2090.04	Plastični poklopac	2
3	Zavrtnj DIN 912	M6x14	6
4	Zavrtnj DIN 914	M6x16	3

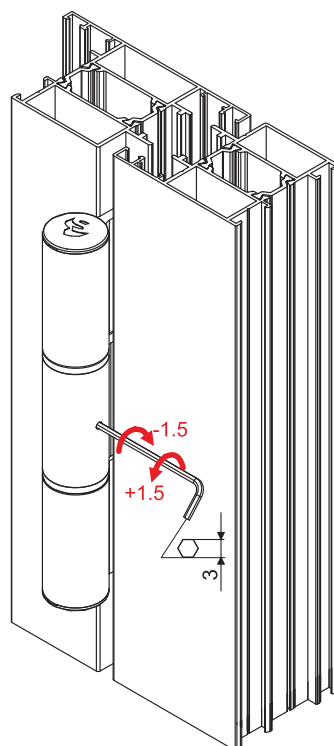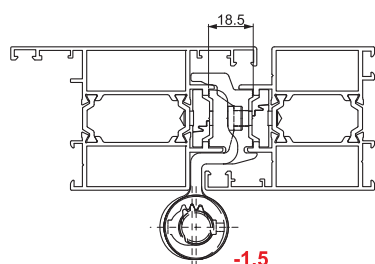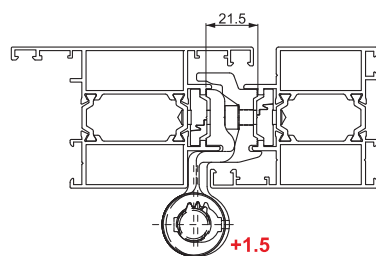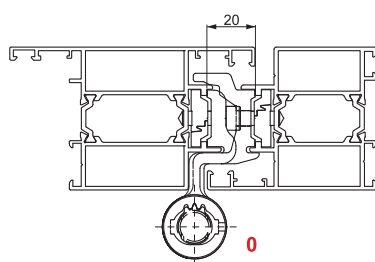

Spojnice Hinges Петли



Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
2065.00	61	19.5	41.5	20
2066.00	83	41.5	41.5	20
2067.00	66	19.5	46.5	20
2068.00	88	41.5	46.5	20
2069.00	93	46.5	46.5	20

Završna obrada

Finishing

Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

Spojница za spoljnu ugradnju na vrata

Maksimalna nosivost je u skladu sa standardom EN 1935. Podesiva u tri pravca. Podešavanja spojnice se vrše u montiranom položaju na vratima. Podešavanja su mikrometerska i nezavisna.

Podešavanje u ravni vrata: ± 3 mm

Uslov za podešavanje je da se imbus ključem odvijanje zavrtanj na krilu spojnice (sl.1). Posle toga se skida PVC poklopac sa krila spojnice.

Zakretanjem imbus ključa vrata se pomeraju u jednu/dругу stranu za maksimalno 3 mm (sl.2). Potom se zavije imbus zavrtanj M6 maksimalnim momentom od $T_{max}=8Nm$ i vrati PVC poklopac u krilo spojnice.

Podešavanje pritiska: ± 0.5 mm

Izvaditi PVC poklopac sa tela spojnice. Zatim se odvijanjem izvadi zavrtanj od zamka iz tela spojnice. Imbus ključem obrtnjem u levo/desno čaure od PVC-a smanjujemo ili povećavamo pritisak na gumu za 0.5 mm. Potom zaviti zavrtanj od zamka i vratiti PVC poklopac u telo spojnice (sl.3).

Podešavanje po visini: +3 mm i -1 mm

Izvaditi PVC poklopac iz tela spojnice. Zavijanjem zavrtanja od zamka imbus ključem vrši se podizanje vrata do maksimalno 3 mm, a odvijanjem zavrtanja vrši se spuštanje vrata do -1 mm. Na kraju se postavi poklopac u telo spojnice (sl.4). Maske krila i tela spojnice proizvode se od ekstrudiranog aluminijuma i projektovane su tako da sprečavaju neželjeno odvijanje vijaka koji spajaju spojnicu za krilo/štok. Važno je da maske pa zatim telo i krilo spojnice možemo skinuti sa vrata samo kada su ista otvorena.

Materijali




1. Maske, telo i krilo spojnice od ekstrudiranog aluminijuma
2. Osovinica od nerđajućeg čelika
3. Mehanizam za podešavanje po visini i u ravni vrata od zamka
4. Zavrtnji od nerđajućeg čelika

Hinge for the outside mounting on the door

The maximum carrying capacity is in concordance with the Standard EN 1935. Adjustable in three directions. The adjustments are to be done in mounted position on the door. The adjustments are micro-metric and independent.

The adjustment in the door plane: ± 3 mm


The condition for the setting is to drive out screw on the hinge wing (1). After that, the PVC cover is to be taken off from the hinge wing. The door is to be moved in the one/the other side for maximum 3 mm by the hexagon hollow screw spanner (2). After that screw M6 is to be tied up

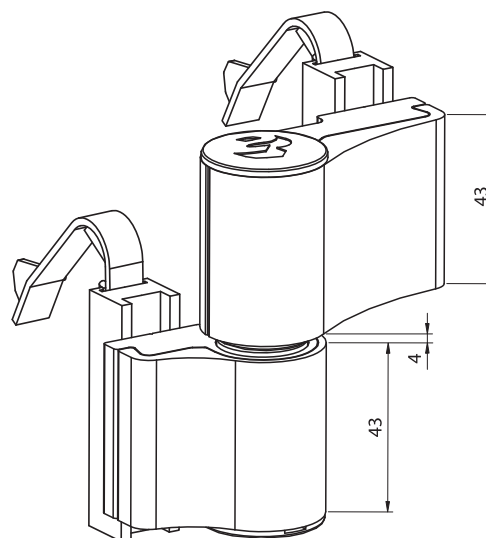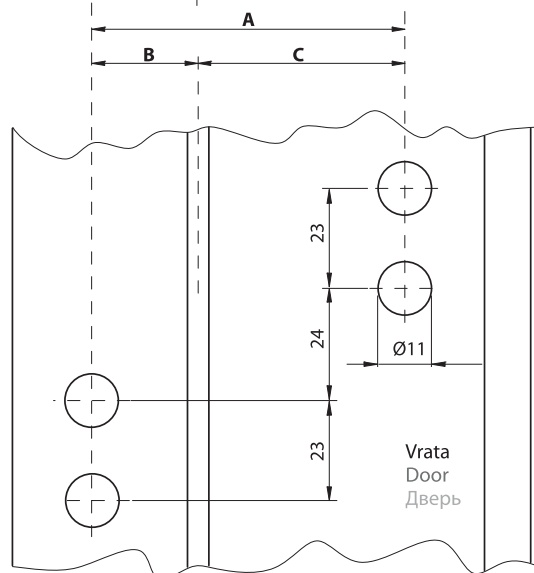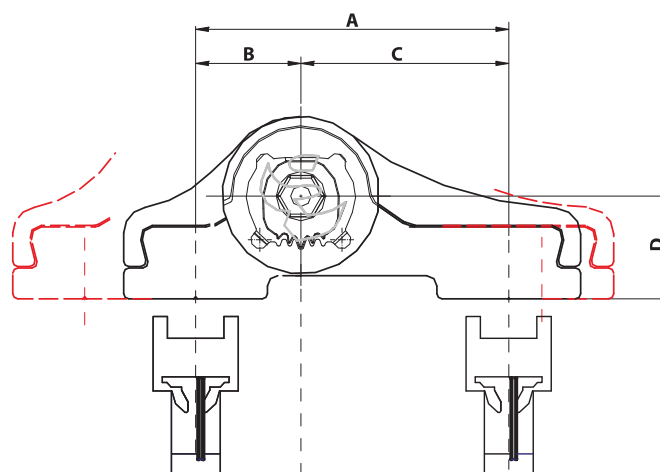

Podešavanje u ravni profila

The adjustment in the door plane


Горизонтальная регулировка в плоскости двери

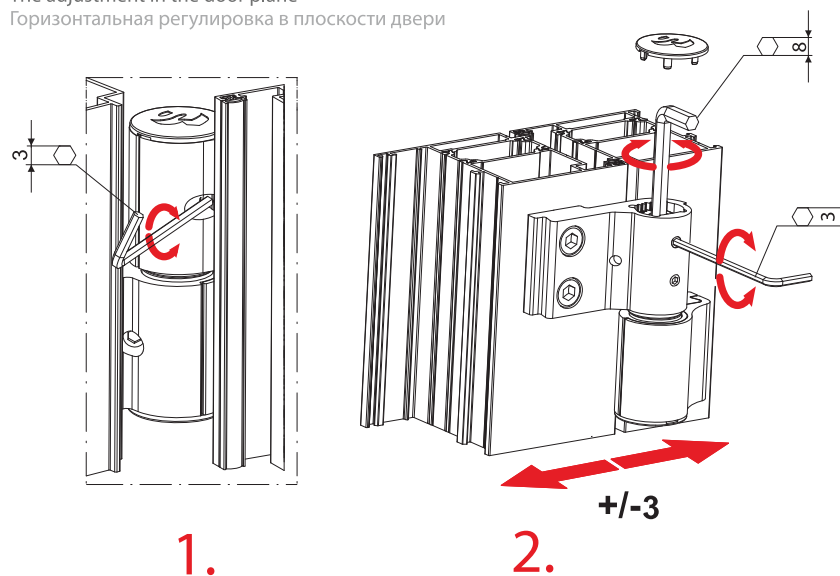

Podešavanje pritiska na gumu/zaptivku

Pressure adjustment


Регулировка прижима

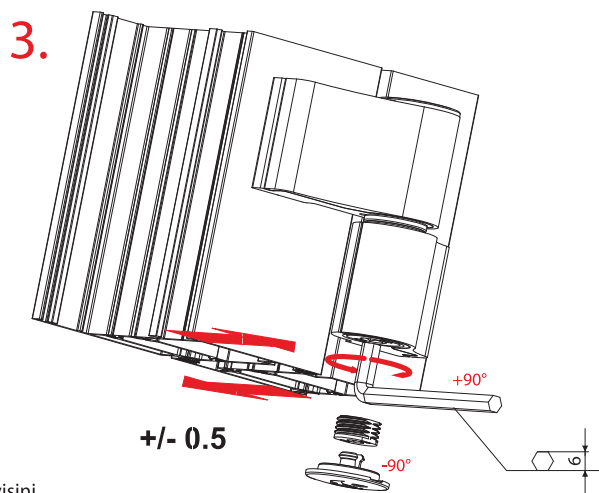

Podešavanje po visini

The altitude adjustment

Вертикальная регулировка

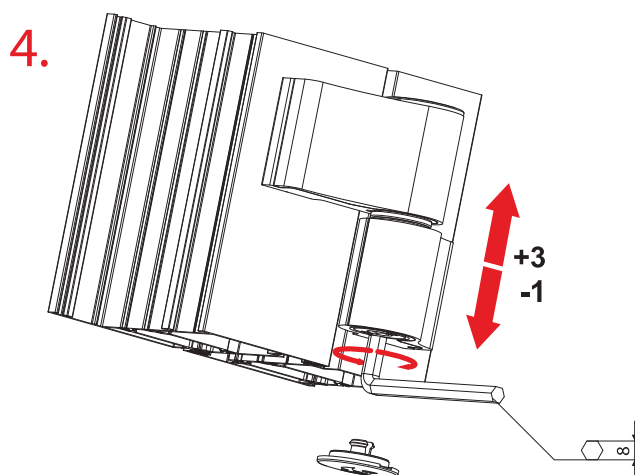

with maximum torque $T_{max}=8Nm$, and the PVC cover is to be put back on the hinge wing.

Pressure adjustment: $\pm 0.5 mm$

The PVC cover is to be taken off from the hinge body. After that, by driving out the zamak's fastener, it is to be removed from the hinge body. Using the hexagon hollow screw spanner for turning the PVC bush in the left/right the pressure on a rubber is reduced or increased for 0.5mm. Afterwards the zamak's screw is to be tightened and PVC bush is to be returned in the hinge body (3).

The altitude adjustment: +3mm and -1mm

The PVC cover is to be taken off from the hinge body. By tightening the screw made of zamak with the hexagon hollow screw spanner the door lifting could be done with in maximum 3mm and by driving it out the door could be moved down with in -1mm. At the end the cover is to be placed in the hinge body (4). The hinge body mask and the hinge wing mask are produced from extruded aluminium, and they are designed in such a manner to prevent the undesired drive out of the screws for connecting the hinge to the door wing/frame. It is important that the masks and then the hinge body and the hinge wing could be taken off from the door only when the door is open.

Materials

1. The masks, the hinge body and the hinge wing are from extruded aluminium.
2. Stainless steel pin
3. The altitude adjustment mechanism in the door plane is made of zamak
4. Stainless steel screws

Петля дверная накладная

Максимальная несущая способность в соответствии со стандартом EN1935. Регулируется в трех направлениях, без демонтажа двери. Регулировки микрометрические и независимые.

Регулировка в плоскости двери: $\pm 3mm$

Шестигранником открутить винт на крыле петли (рисунок 1). Снять заглушку из полиамида с крыла петли. Вращая ключ по или против часовой стрелки (рисунок 2), отрегулировать зазор на 3мм в сторону уменьшения или увеличения. Закрутить винт M6 максимальным моментом $T_{max} = 8Nm$ и вернуть заглушку из полиамида в крыло петли.

Регулировка прижима: $\pm 0,5mm$

Снять пластиковую заглушку с основы петли. Вывернуть опорный винт из основы петли. Вращая ключ по или против часовой стрелки, отрегулировать зазор на 0,5мм в сторону уменьшения или увеличения. Завинтить опорный винт и вернуть пластиковую заглушку в основу петли.

Вертикальная регулировка зазора: +3 мм/-1мм

Снять пластиковую заглушку с основы петли. Завинчиванием опорного винта, выполнить подъем двери (максимально до 3мм) вращая ключом против часовой стрелки дверь опускается максимально за 1мм. Вернуть заглушку в основу петли (рисунок 4). Маски, основы и крыла петли спроектированы так, чтобы не допустить нежелательное отвинчивание винтов, крепящих петлю.

ВАЖНО! Маски, основу и крыло петли можно демонтировать только в открытом положении двери!

Материал


1. Маски, основа и крыло петли из экструдированного алюминия
2. Ось из нержавеющей стали
3. Механизм для регулировки из ЦАМ-а
4. Винты из нержавеющей стали

Spojnice Hinges Петли



2065.00 2068.00
2066.00 2069.00
2067.00

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Pod šifrom 2065(66, 67, 68, 69).00 isporučuje se spojnica bez pribora.
Hinges with code number 2065(66, 67, 68, 69).00 are delivered without accessories.
Артикул 2065(66, 67, 68, 69).00 – поставляется петля без прибора.

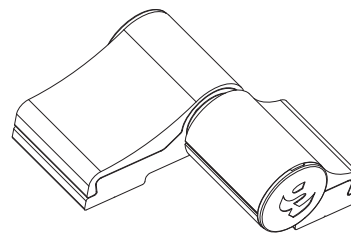

2050.60 L=58 mm
2050.65 L=74 mm






Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Pod šifrom 2050.60 (65) isporučuju se 4 zavrtnja za vezu.
Art. 2050.60 (65) includes 4 anchors.
Артикул 2050.60 (65): четыре анкера.




2050.90

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!
Pod šifrom 2050.90 isporučuju se pločice (2050.80) sa 4 specijalna zavrtnja (2065.60).
Art. 2050.90 includes plates (2050.80) with 4 special screws (2065.60).
Артикул 2050.90: Планки (2050.80) + четыре специальных винта (2065.60).





2050.95



Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!
Pod šifrom 2050.95 isporučuje se osnovni pribor (2050.50) sa 4 specijalna zavrtnja (2065.60).
Art. 2050.95 includes basic kit (2050.50) and 4 special anchors (2065.60).
Артикул 2050.95: Базовый набор (2050.50) + четыре специальных винта (2065.60).




2015.31 L=5
2015.32 L=8
2015.33 L=10
2015.34 L=12
2015.35 L=po zahtevu



2065.31 L=5
2065.32 L=8
2065.33 L=10
2065.34 L=12
2065.35 L=po zahtevu



Preporuke za ugradnju
Recommendations for the installation
Рекомендации по установке

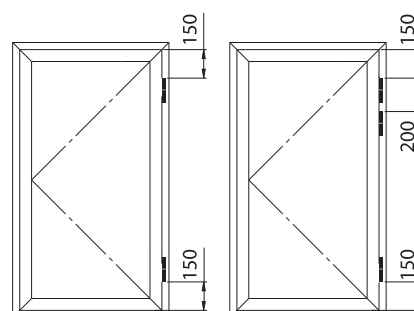



Spojnice Hinges Петли

2108.00



Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
2108.00	61	19.5	41.5	20
2109.00	83	41.5	41.5	20
2110.00	66	19.5	46.5	20
2111.00	88	41.5	46.5	20
2112.00	93	46.5	46.5	20

Završna obrada

Finishing

Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano

Powder coated

Пластифицировано

Spojница za spoljnu ugradnju na vrata

Maksimalna nosivost je u skladu sa standardom EN 1935. Podešiva u tri pravca. Podešavanja spojnice se vrše u montiranom položaju na vratima. Podešavanja su mikrometerska i nezavisna.

Podešavanje u ravni vrata: ± 3 mm

Uslov za podešavanje je da se imbus ključem odvije zavrtnj na krilu spojnice (sl.1).

Zakretanjem imbus ključa vrata se pomeraju u jednu/dругу stranu za maksimalno 3 mm (sl.2). Potom se zavije imbus zavrtnj M6 maksimalnim momentom od $T_{max}=8Nm$.

Podešavanje pritiska: ± 0.5 mm

Izvaditi PVC poklopce sa tela spojnica. Zatim se odvijanjem izvade zavrtnjevi od zamka iz tela spojnica. Imbus ključem obrtnjem u levo/desno čaure od PVC-a smanjujemo ili povećavamo pritisak na gumu za 0.5 mm. Potom zaviti zavrtnjeve od zamka i vratiti PVC poklopce u tela spojnica (sl.3).

Podešavanje po visini: +3 mm i -1 mm

Izvaditi PVC poklopce iz tela spojnica. Zavijanjem donjeg zavrtnja od zamka imbus ključem vrši se podizanje vrata do maksimalno 3 mm, a odvijanjem zavrtnja vrši se spuštanje vrata do -1 mm. Potom se zavija gornji zavrtnj od zamka, čime se osigurava čaura od PVC-a.

Na kraju se postave poklopci u tela spojnica (sl.4). Maske krila i tela spojnica

proizvode se od ekstrudiranog aluminijuma i projektovane su tako da sprečavaju neželjeno odvijanje vijaka koji spajaju spojnicu za krilo/štok. Važno je da maske pa zatim telo i krilo spojnice možemo skinuti sa vrata samo kada su ista otvorena.

Materijali

1. Maske, tela i krilo spojnice od ekstrudiranog aluminijuma
2. Osovinica od nerđajućeg čelika
3. Mehanizam za podešavanje po visini i u ravni vrata od zamka
4. Zavrtnji od nerđajućeg čelika




Hinge for the outside mounting on the door

The maximum carrying capacity is in accordance with the Standard EN 1935. Adjustable in three directions. The adjustments are to be done in mounted position on the door. The adjustments are micro-metric and independent.

The adjustment in the door plane: ± 3 mm

The condition for the setting is to drive out screw on the hinge wing (1).


The door is to be moved in the one/the other side for maximum 3 mm by the hexagon hollow screw spanner (2). After that screw M6 is to be tied up with maximum torque $T_{max}=8Nm$, and the PVC

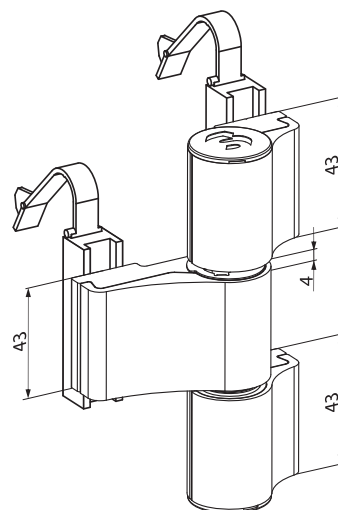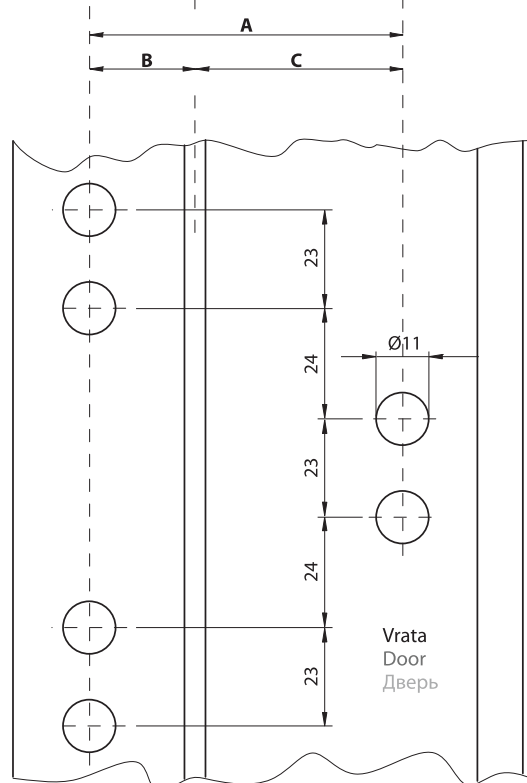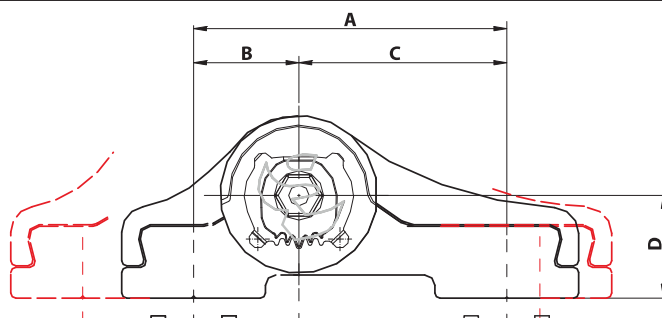

Podešavanje u ravni profila

The adjustment in the door plane


Горизонтальная регулировка в плоскости двери

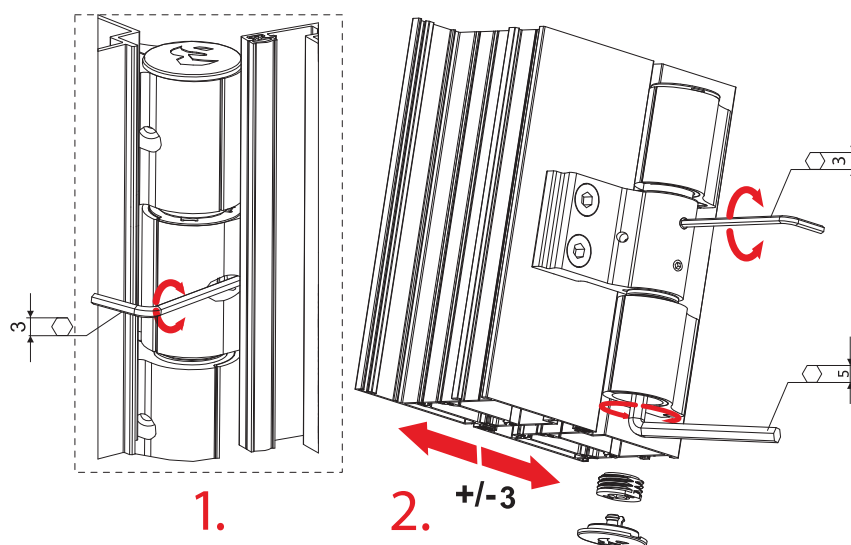

Podešavanje pritiska na gumu/zaptivku

Pressure adjustment


Регулировка прижима

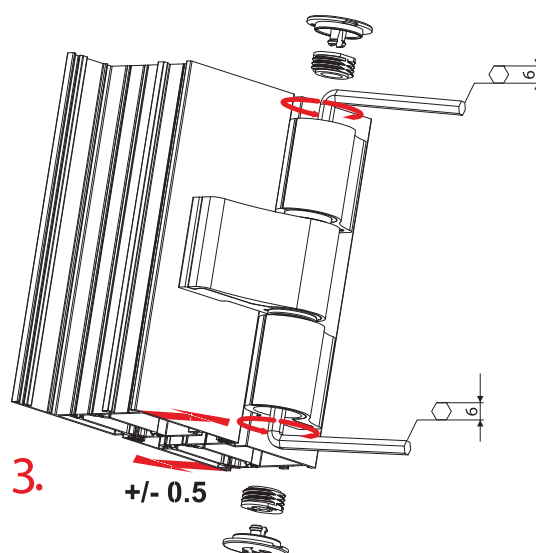

Podešavanje po visini

The altitude adjustment

Вертикальная регулировка

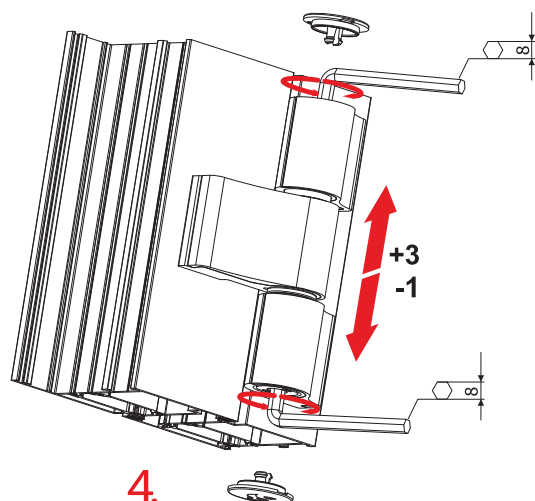

cover is to be put back on the hinge wing.

Pressure adjustment: ± 0.5 mm

Take off the PVC covers from hinge bodies.

After that, by driving out zamak's screws and remove it from the hinge bodies. Using the hexagon hollow screw spanner for turning the PVC bushes in the left/right the pressure on a rubber is reduced or increased for 0.5mm Afterwards the zamak's screws should be tightened and PVC bushes returned in the hinge bodies.

The altitude adjustment: +3mm and -1mm

Take off the PVC covers from the hinge bodies.

By tightening the lower screw made of zamak with the hexagon hollow screw spanner, the door lifting could be done with in maximum 3mm and by driving it out the door could be moved down with in -1mm. Afterwards the top zamak's screw should be tightened, which ensures PVC bush. At the end the covers should be placed in the hinge bodies (4). The hinge body mask and the hinge wing mask are produced from extruded aluminium, and they are designed in such a manner to prevent the undesired drive out of the screws for connecting the hinge to the door wing/frame. It is important that the masks and then the hinge body and the hinge wing could be taken off from the door only when the door is open.

Materials

1. The masks, the hinge bodies and the hinge wing are from extruded aluminium.

2. Stainless steel pin

3. The altitude adjustment mechanism

in the door plane is made of zamak

4. Stainless steel screws

Петля дверная накладная

Максимальная несущая способность в соответствии со стандартом EN1935. Регулируется в трех направлениях, без демонтажа двери. Регулировки микрометрические и независимые.

Регулировка в плоскости двери: ± 3 мм

Условие для регулировки: шестигранным ключом отвернуть винт на створке соединителя (рисунок 1). Поворотом шестигранного ключа дверь сдвигается в одну и другую сторону максимум на 3 мм (рисунок 2). Затем затягивается шестигранный болт M6 с максимальным моментом в $T_{max} = 8Nm$.

Регулировка давления: $\pm 0,5$ мм

Вынуть ПВХ крышки из корпусов соединителей. Затем открутить винты замка с корпусов соединителей. Поворотом ПВХ оболочки вправо/влево при помощи шестигранного ключа можно снизить или повысить давление на резину на 0,5 мм. Затем снова прикрутить винты замка и вернуть ПВХ крышки в корпуса соединителей (рисунок 3).

Регулировка по высоте: +3 мм и -1 мм

Вынуть ПВХ крышки из корпуса соединителей. Затягиванием нижнего винта замка с помощью шестигранного ключа осуществляется подъем двери максимум на 3 мм, а отворачиванием того же винта - опускание двери до -1 мм. Потом затягивается верхний винт замка, обеспечивающий фиксацию ПВХ оболочки. В конце устанавливаются крышки в корпуса соединителей (рисунок 4). Маски створок и корпуса соединителей изготовлены из экструдированного алюминия и сконструированы таким образом, что предотвращают нежелательную раскрутку винтов, скрепляющих соединитель со створкой/припуском. Важно: маски, затем корпус и створку соединителя можно снять с двери, только когда она открыта!

Материал

1. Маски, основа и крыло петли из

экструдированного алюминия

2. Ось из нержавеющей стали

3. Механизм для регулировки из ЦАМ-а

4. Винты из нержавеющей стали

Spojnice Hinges Петли


2108.00
2109.00
2110.00
2111.00
2112.00

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!



Pod šifrom 2108 (09,10,11,12).00 isporučuje se spojnica bez pribora.

Hinges with code number 2108 (09,10,11,12).00 are delivered without accessories.

Артикул 2108.00 (09,10,11,12).00 – поставляется петля без прибора.



2150.60 L=58 mm
2150.65 L=74 mm





Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Pod šifrom 2150.60 (65) isporučuju se 6 zavrtnja za vezu.

Art. 2150.60 (65) includes 6 anchors.

Артикулы 2150.60 (65): шесть анкера.

2150.95



Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Pod šifrom 2150.95 isporučuje se osnovni pribor (2150.50) sa 6 specijalnih zavrtnja (2165.60).



Art. 2150.95 includes basic kit (2105.50)

with 6 special screws (2165.60).



Артикул 2150.95: Базовый набор (2105.50)

+ шесть специальных винта (2165.60).

2015.31 L=5
2015.32 L=8
2015.33 L=10
2015.34 L=12
2015.35 L=po zahtevu



2065.31 L=5
2065.32 L=8
2065.33 L=10
2065.34 L=12
2065.35 L=po zahtevu



Preporuke za ugradnju

Recommendations for the installation

Рекомендации по установке

