

Univerzalne skrivene spojnice za okretno otvaranje (maksimalna masa krila 80kg)

Universal concealed hinges for turn opening (Maximum sash weight 80kg)

Универсальные скрытые петли для поворотного открывания (максимальный вес 80 кг)



2101.00

Tehničke informacije:

Proizvedena od nerđajućeg čelika i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Zavrtnji od nerđajućeg čelika. Plastični delovi su od poliacetala.

Technical information:

Made of stainless-steel and zinc alloy by die-casting. Stainless-steel screws. Plastic parts are made of polyacetal.

Техническая информация:


Изготовлена из нержавеющей стали и цинка методом литья под высоким давлением. Винты из нержавеющей стали.

Отдельные детали из полиацетала.


Montaža gornje spojnice

Installation of top hinge

Установка верхней петли

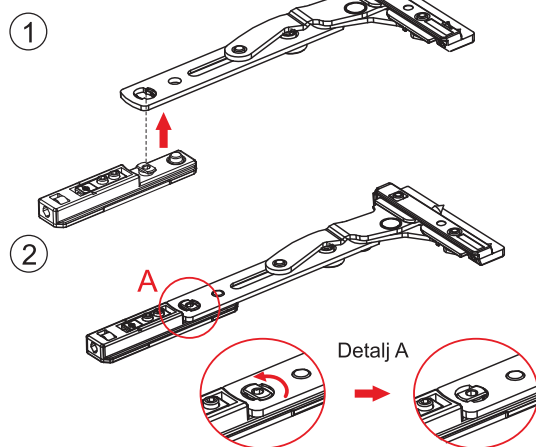

2101.00P

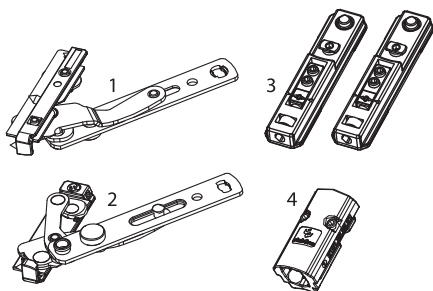


1	2101.01	Gornja leva spojница (Donja desna spojница)	1
2	2101.02	Donja leva spojница (Gornja desna spojница)	1
3	2101.00.01	Podేశivač okretnе spojnice	2
4	2101.00.02	G nosač donje spojnice	1

Gornja/Donja spojница

Top/Bottom hinge


Верхняя/Нижняя петля

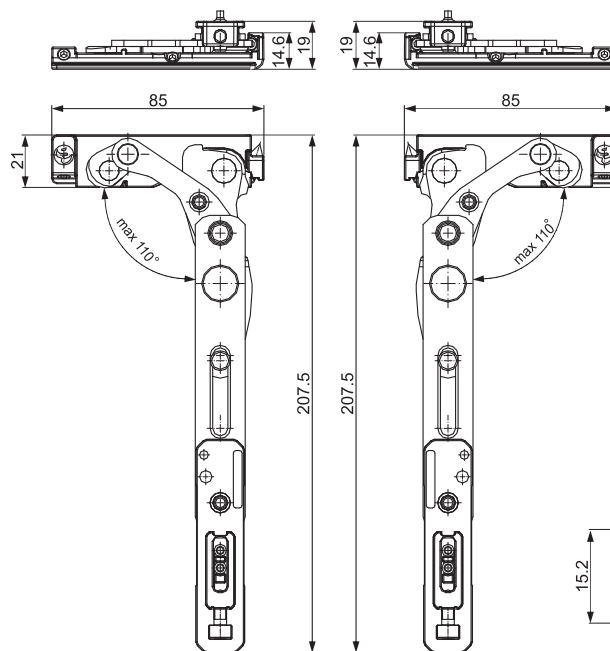

G nosač donje spojnice

G carrier bottom hinge






Г держатель нижней петли

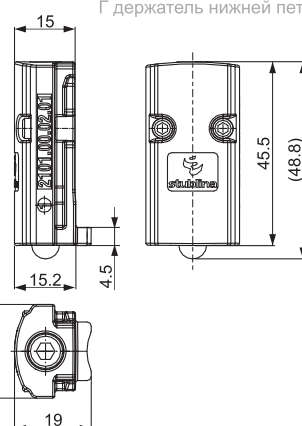

Montaža donje spojnice

Installation of bottom hinge

Установка нижней петли

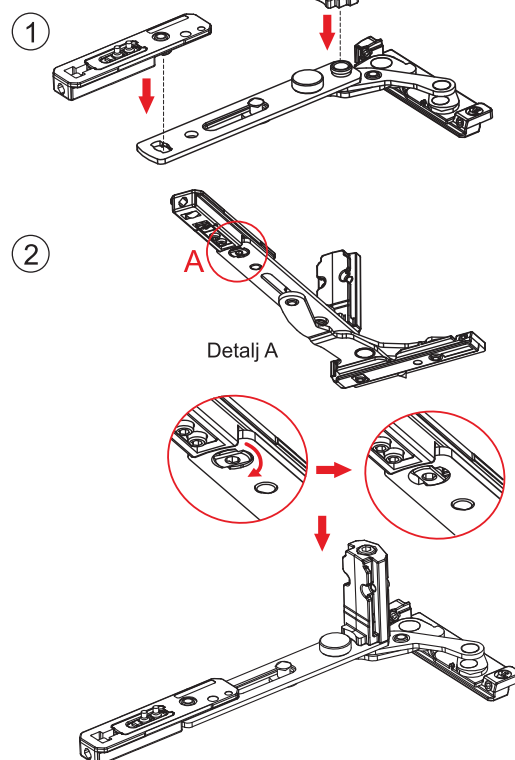


Univerzalne skrivene spojnice za okretno otvaranje (maksimalna masa krila 80kg)
Universal concealed hinges for turn opening (Maximum sash weight 80kg)
Универсальные скрытые петли для поворотного открывания (максимальный вес 80 кг)

Gornja spojnica
Top hinge
Верхняя петля

Podešavanje u horizontalnoj ravni profila
The adjustment in the horizontal plane profile
Горизонтальная регулировка в плоскости профиля




Podešavanje pritiska na gumu/zaptivku
Pressure adjustment
Регулировка прижима


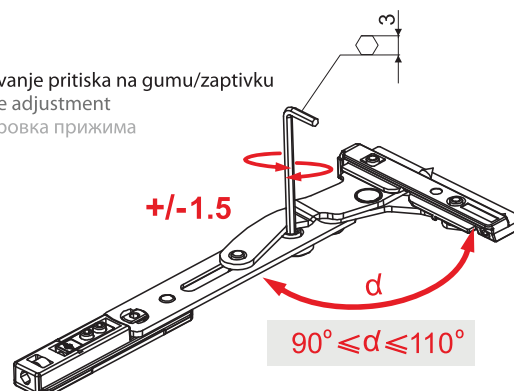


Donja spojnica
Bottom hinge
Нижняя петля


Podešavanje u horizontalnoj ravni profila
The adjustment in the horizontal plane profile
Горизонтальная регулировка в плоскости профиля

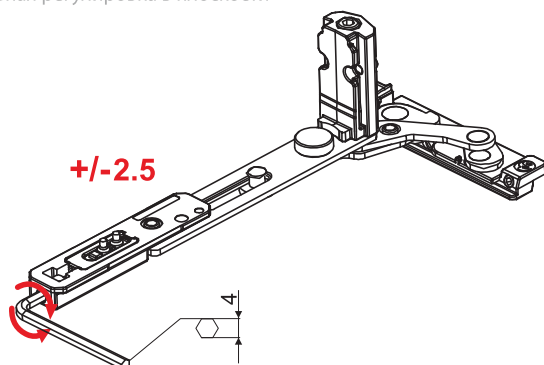

Podešavanje pritiska na gumu/zaptivku
Pressure adjustment
Регулировка прижима

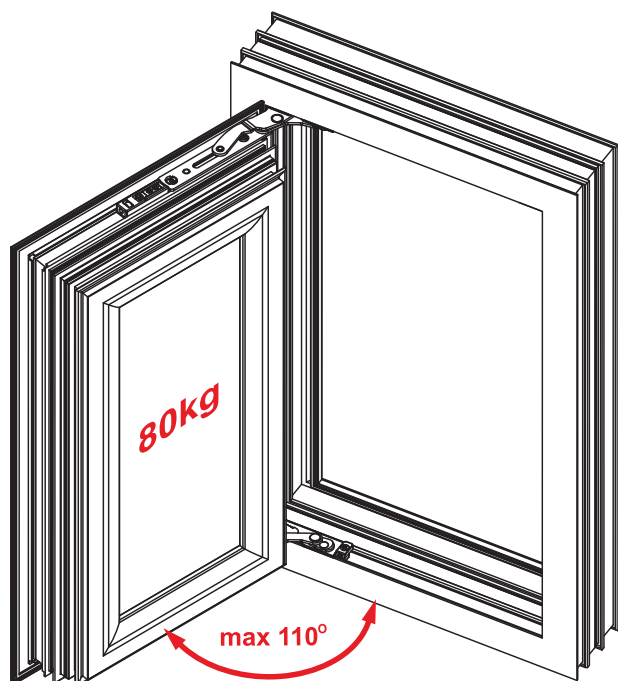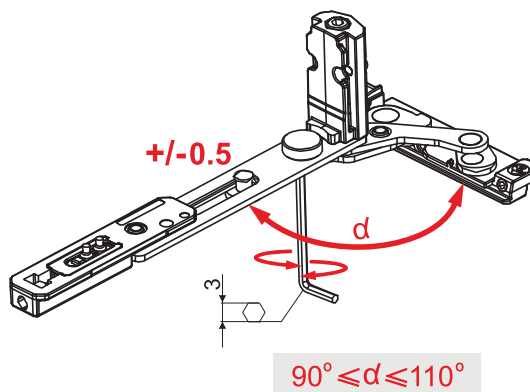

Podešavanje po visini
The altitude adjustment
Вертикальная регулировка

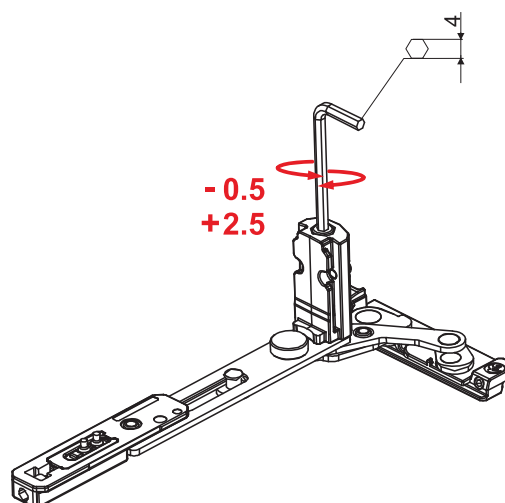

Spojnice za PVC profile

Hinges for PVC profiles

Петли для ПВХ профилей



Artikal	X	B	Y
2030.00	50	(18 ÷ 23)	108
2031.00	47	(15 ÷ 20)	108
2032.00	50	(18 ÷ 23)	88
2033.00	47	(15 ÷ 20)	88

Tehničke informacije:

Proizvedena od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida i poliacetala. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:

Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide and polyacetal. Stainless-steel screws.

Техническая информация:



Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида и из полиацетала. Винты из нержавеющей стали.

Završna obrada

Finishing

Покрытие


	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

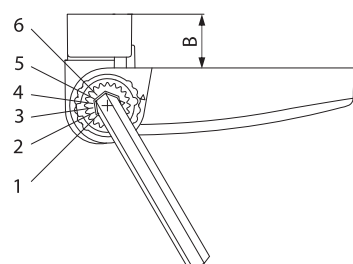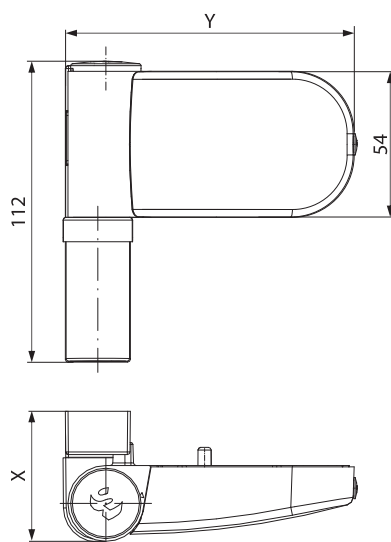


Uputstvo za podešavanje

Adjustment instructions


Регулировка

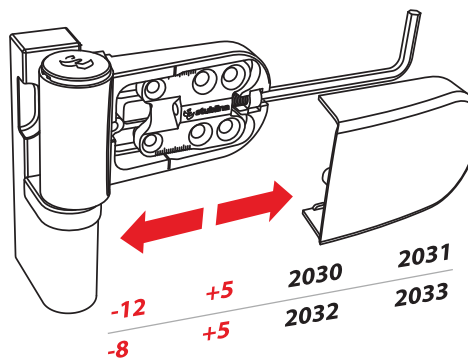

Podešavanje po širini u ravni vrata
Width adjustment in the door plane
Горизонтальная регулировка

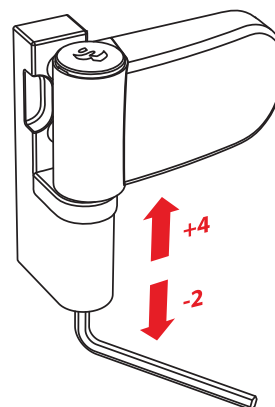

Podešavanje po visini
Height adjustment
Вертикальная регулировка

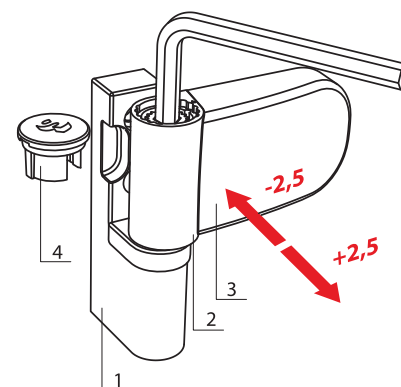


Podešavanje po dubini - podešavanje pritiska na zaptivku
Depth adjustment - adjustment of the pressure on a gasket
Регулировка прижима

B			
2030.00		2031.00	
2032.00		2033.00	
18	1	15	
19	2	16	
20	3	17	
21	4	18	
22	5	19	
23	6	20	


1	2030.01 (2031.01)	Telo PVC spojnice	1
2	2030.02 (2032.02)	Krilo PVC spojnice	1
3	2030.03 (2032.03)	Maska PVC spojnice	1
4	2030.07	Plastični čep	1

1.

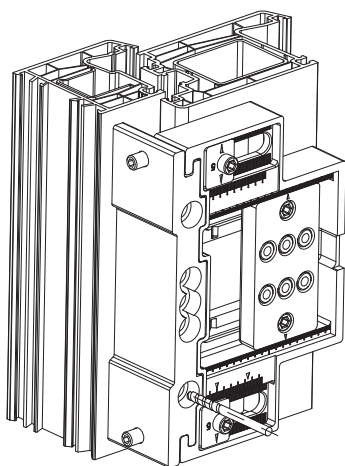


Bušenje otvora Ø5mm u štoku i krilu vrata (kroz šablon)
Drilling of the holes Ø5 on the door casement and door wing (hole-pattern coordination)
Просверлить отверстия Ø5мм с помощью шаблона

Preporuke za ugradnju
Recommendations for the installation
Рекомендации по установке




Napomena: treća spojница, montirana u sredini, ne povećava nosivost već doprinosi boljoj zaptivenosti.
The third hinge, mounted in the middle, doesn't increase the carrying capacity, but contributes to better tightness.
Третья петля, установленная по середине, не позволяет увеличить допустимую нагрузку, но улучшает плотность закрывания двери.


2.

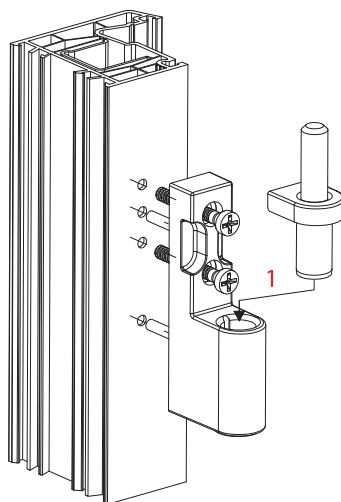

Montaža tela spojnice na štok vrata
Mounting of the hinge's body on the door casement
Монтаж основы петли на дверную коробку

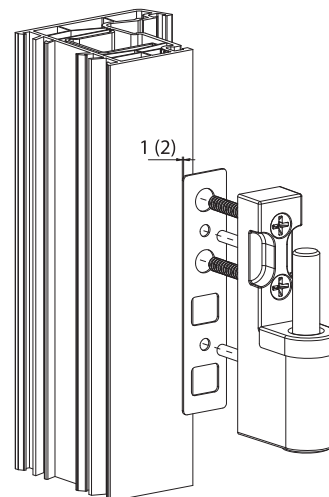


3.

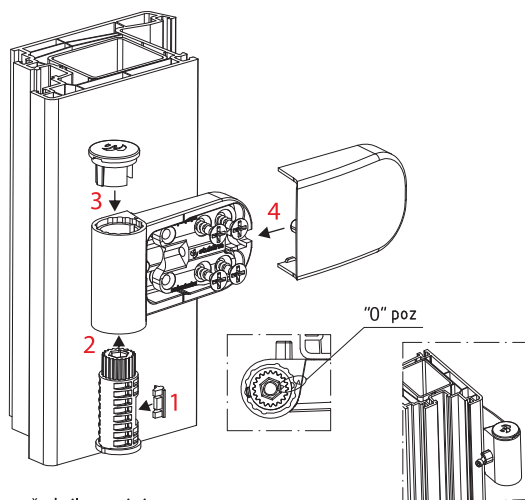


Montaža krila spojnice na vrata
Mounting of the hinge's wing on the door
Монтаж крыла петли на дверь

Plastična podloška (≠1; ≠2)
Plastic washer
Втулка из полиамида

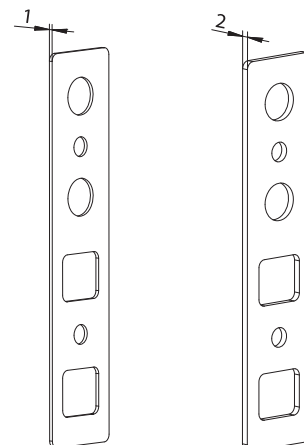



2033.09

2033.10

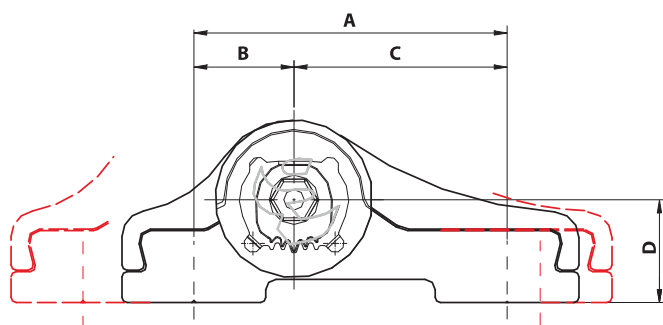

2075.00

AL
AL
АЛ

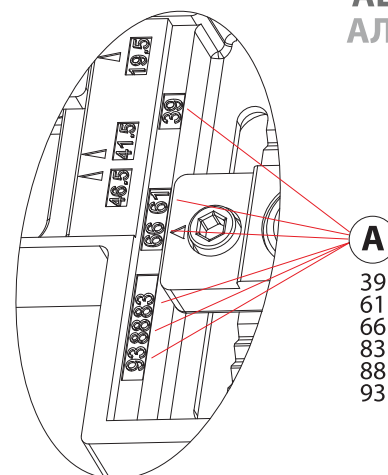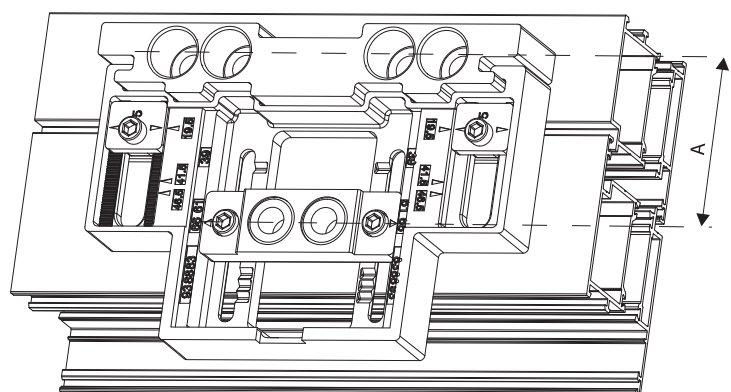

A
39
61
66
83
88
93



2076.00

PVC
PVC
ПВХ

