


Garnitura za spoljno otvaranje Hardware for outward opening Гарнитур для открывания наружу

Garnitura za spoljno otvaranje | Hardware for outward opening | Гарнитур для открывания наружу

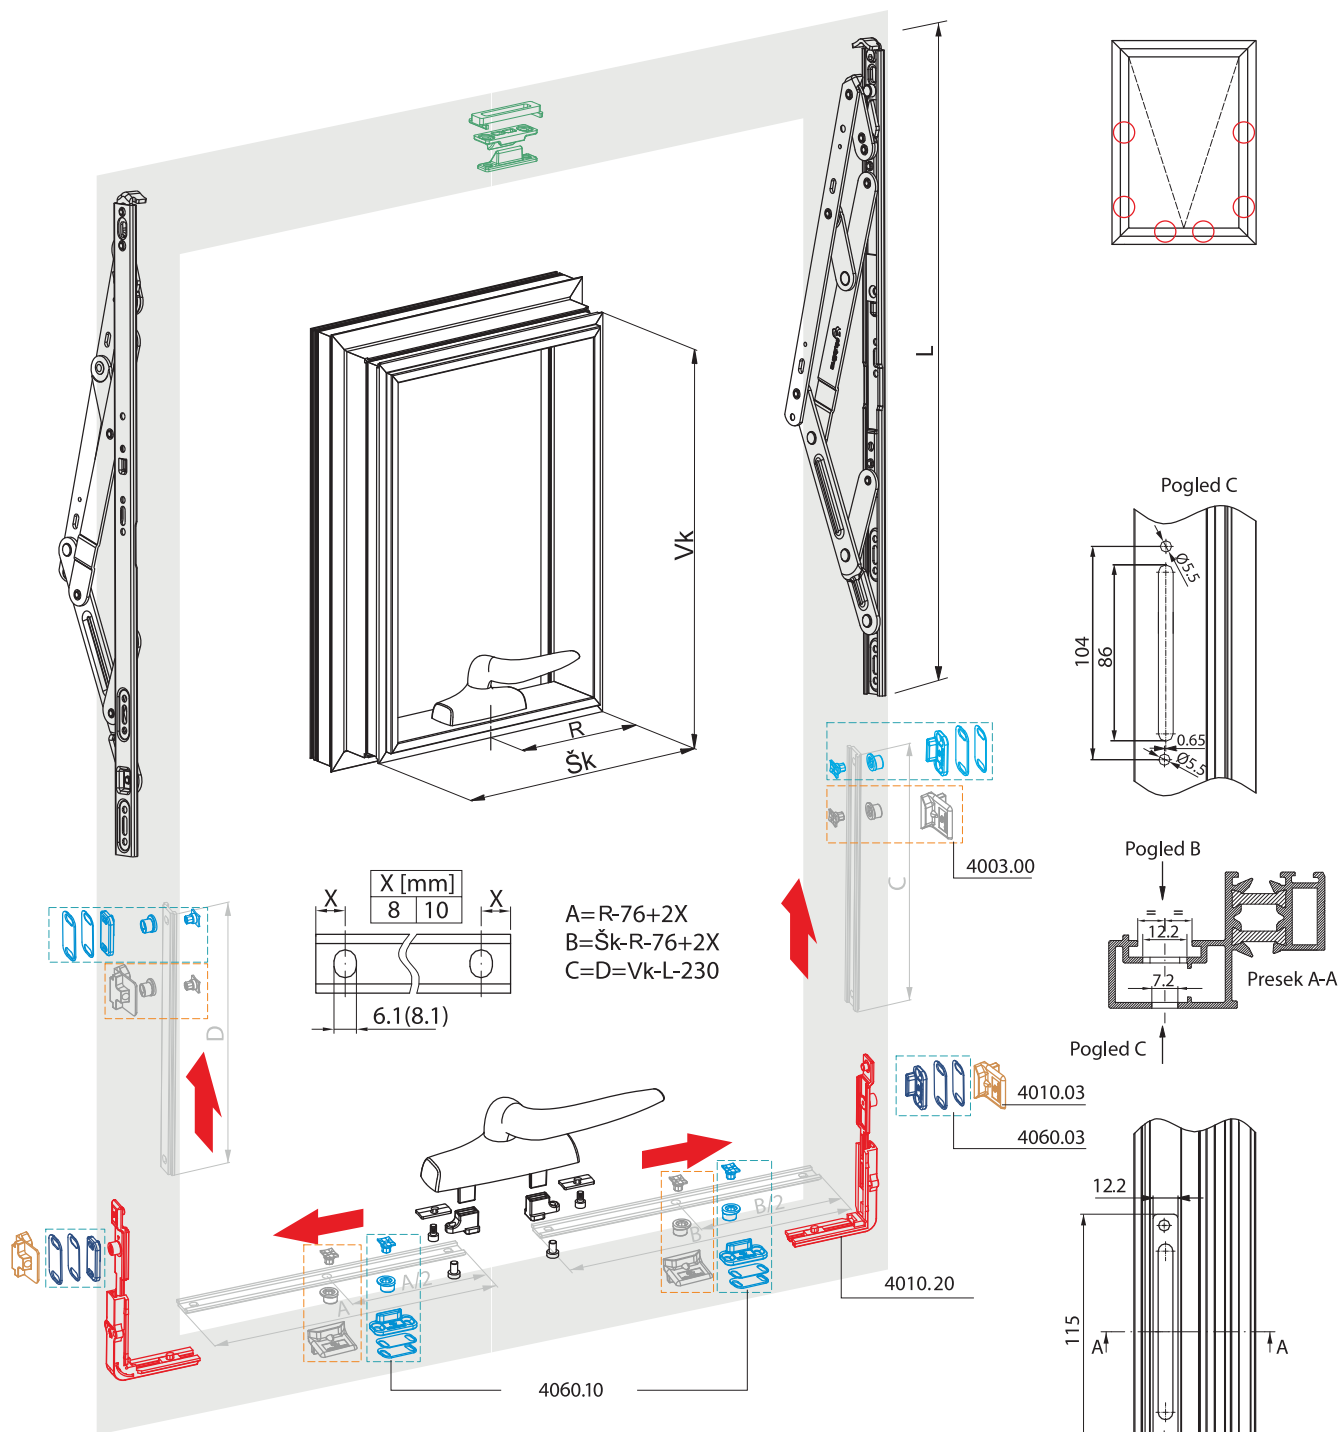


Artikal	4060.05.55	4060.07.55	4060.08.55	4060.09.55
L	16"	20"	24"	28"
Vk [mm]	min 600	1200	1600	1800
	max 1200	1600	1800	2000
[kg] max	180	180	180	180
α [°]	25° 30°	20° 25°	15° 20°	15° 20°

Makaze za fasadne profile - univerzalne

Scissors for the facade profiles - universal


Ножницы для фасадных профилей - универсальные

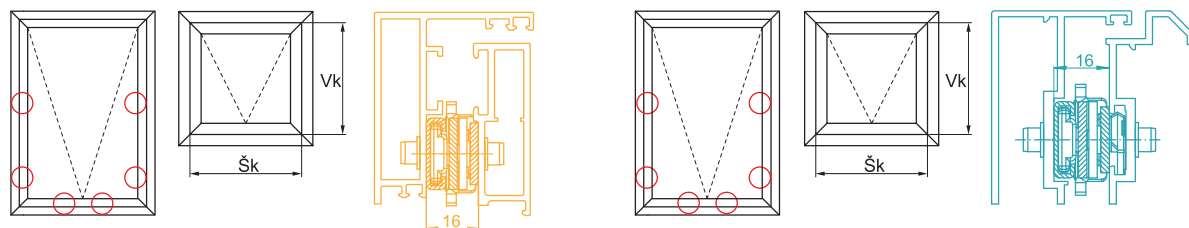

600≤V _k ≤1200mm	1201≤V _k ≤1600mm	1601≤V _k ≤1800mm	1801≤V _k ≤2000mm	600≤V _k ≤1200mm	1201≤V _k ≤1600mm	1601≤V _k ≤1800mm	1801≤V _k ≤2000mm
4060.05.55	4060.07.55	4060.08.55	4060.09.55	4060.05.55	4060.07.55	4060.08.55	4060.09.55
1040.00 1107.00 Ručica sa priborom Handle with accessories Ручка с крепежным набором				1040.00 1107.00 Ručica sa priborom Handle with accessories Ручка с крепежным набором			
4010.20 Ugaoni prenosnik Corner trasmission Угловой переходник				4010.20 Ugaoni prenosnik Corner trasmission Угловой переходник			
4010.03 Prihvatnik Srtiker Запорная планка				4060.10 Pribor za fasadne profile Accessories for facade profiles Аксессуары для занавеса профиля			
4003.00 Set bravljenja Loking set Установка замка				4060.03 Pribor za fasadne profile Accessories for facade profiles Аксессуары для занавеса профиля			
4003.00.....2pcs	4003.00.....4pcs	4003.00.....4pcs	4003.00.....6pcs	4060.10.....1pc	4060.10.....2pcs	4060.10.....2pcs	4060.10.....3pcs
4010.03.....2pcs				4060.03.....2pcs			

Š_k>1000mm

4060.45
Pritezač krila za fasadne profile
Clamping catch for the facade profiles
Крепежный элемент для фасадного профиля

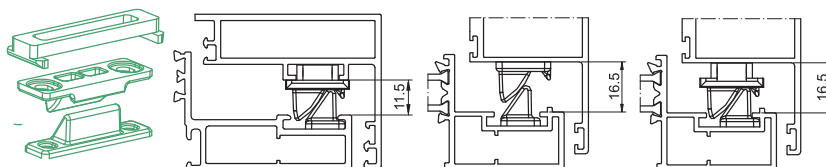


Makaze za fasadne profile - univerzalne

Scissors for the facade profiles - universal

Ножницы для фасадных профилей - универсальные







Artikal	4060.05.55	4060.07.55	4060.08.55	4060.09.55
L	16"	20"	24"	28"
Vk [mm]	min 600 max 1200	1200 1600	1600 1800	1800 2000
[kg] max	180	180	180	180
α [°]	25° 30°	20° 25°	15° 20°	15° 20°




Karakteristike/Characteristics/Характеристики:


- Podešavanje po visini
Height adjustment
Регулировка по высоте
- Podešavanje ugla, podešavanje sile otvaranja i zatvaranja prozora.
Adjusting the angle, adjustment of opening and closing force.
Регулировка угла, регулировки силы открытие и закрытие окон.

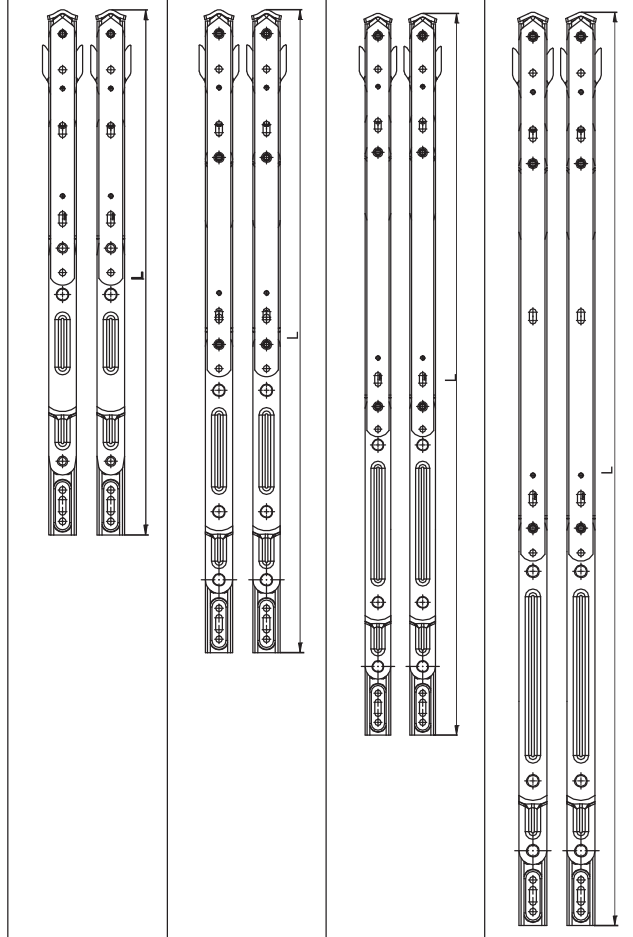

4060.04.00
Mehanizam za podešavanje
The mechanism for adjusting
Механизм для регулировки

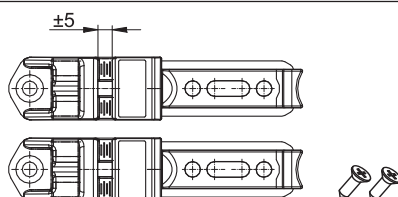


4060.09.50
Pribor makaze
Scissors accessories
Аксессуары ножниц



1	Zavrtanj	DIN 7981	4 kom(pcs)
2	Podloška za M5	DIN 125	6 kom(pcs)
3	Zavrtanj	DIN 7982	6 kom(pcs)
4	Zavrtanj	DIN 6912	14 kom(pcs)
5	Rif nitna		14 kom(pcs)

4060.05.02
Elastični distancer
Elastic spacer
Эластичные распорки









16"		8 kom(pcs)
20"		8 kom(pcs)
24"		8 kom(pcs)
28"		10 kom(pcs)

Makaze za fasadne profile - leva i desna

Scissors for the facade profiles - left and right


Ножницы для фасадных профилей - левая и правая

Artikal	4060.05.55R	4060.07.55R	4060.08.55R	4060.09.55R
L	16"	20"	24"	28"
vk [mm]	min	600	1200	1600
	max	1200	1600	1800
[kg] max	180	180	180	180
α [°]	25° 30°	20° 25°	15° 20°	15° 20°



Karakteristike/Characteristics/Характеристики:


- Podešavanje po visini
Height adjustment
Регулировка по высоте
- Podešavanje ugla, podešavanje sile otvaranja i zatvaranja prozora.
Adjusting the angle, adjustment of opening and closing force.
Регулировка угла, регулировки силы открытия и закрытия окон.

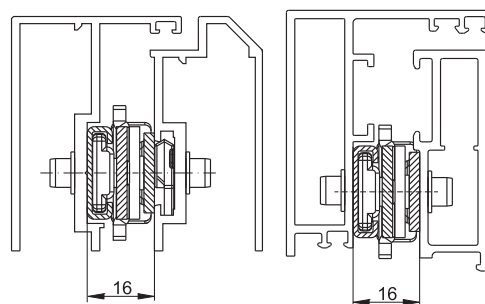

Garnitura za spoljno otvaranje | Hardware for outward opening | Гарнитур для открывания наружу


4060.04.00

Mehanizam za podešavanje
The mechanism for adjusting
Механизм для регулировки

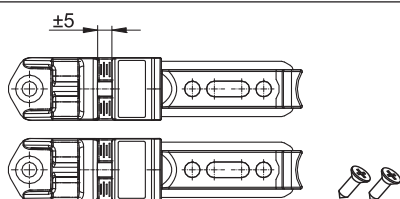

4060.09.50R


Pribor makaze
Scissors accessories
Аксессуары ножниц



1	Zavrtanj	DIN 7981	10 kom(pcs)
2	Podloška za M5	DIN 125	6 kom(pcs)
3	Zavrtanj	DIN 7982	6 kom(pcs)
4	Zavrtanj	DIN 6912	14 kom(pcs)
5	Rif nitna		14 kom(pcs)



4060.05.02

Elastični distancer
Elastic spacer
Эластичные распорки




16"		8 kom(pcs)
20"		8 kom(pcs)
24"		8 kom(pcs)
28"		10 kom(pcs)

Teleskopske makaze Telescopic scissors Телескопические ножницы

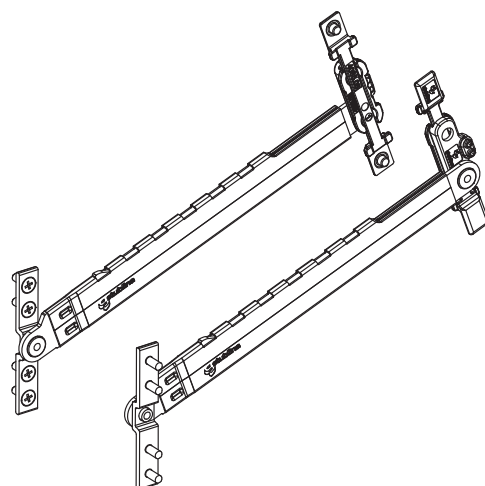


Tehničke informacije:
Mehanizam i zavrtnaj od nerđajućeg čelika.
Nosač je od ekstrudiranog aluminijumskog profila.
Technical information:
Mechanism and screw of stainless steel.
Supporting plate is made of extruded aluminium profile.
Техническая информация:
Детали механизма из нержавеющей стали.
Несущая пластина изготовлена из экструдированного алюминиевого профиля.




1	Zavrtanj	DIN 7982	A2 4.8x16	8
2	Adapter			4


4065.00



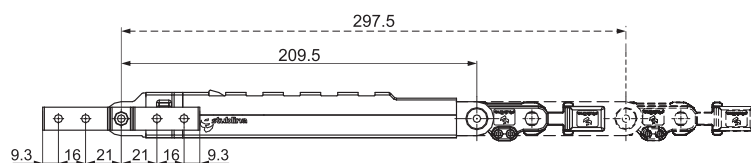


4066.00

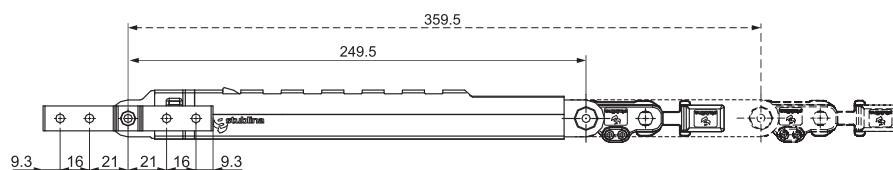

4067.00

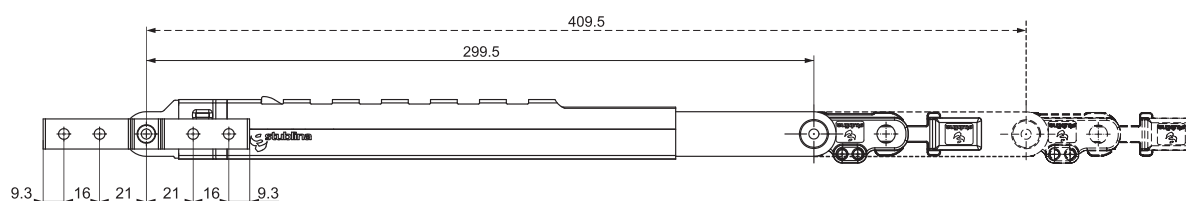

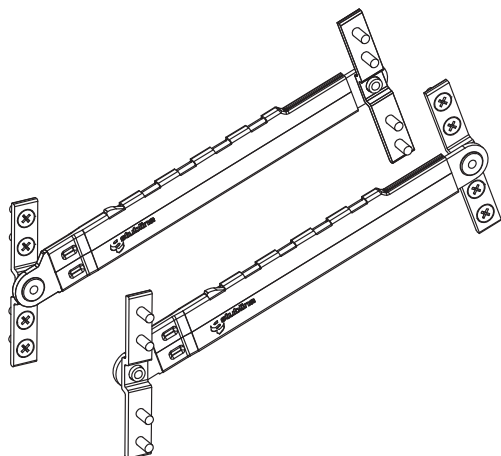


Tehničke informacije:
Mehanizam i zavrtanj od nerđajućeg čelika.
Nosači su od ekstrudiranog aluminijumskog profila.

Technical information:
Mechanism and screw of stainless steel.
Supporting plates are made of extruded aluminium profile.


Техническая информация:
Детали механизма из нержавеющей стали.
Несущие пластины изготовленные из экструдированного алюминиевого профиля.

1 Zavrtanj DIN 7982 A2 4.8x16 16


4065.30

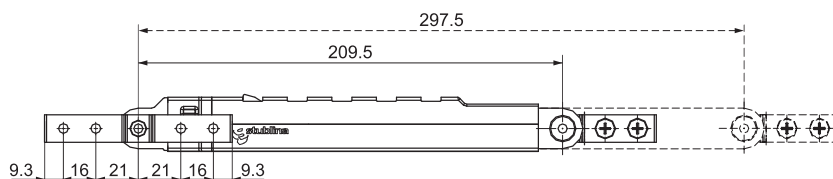

4066.30

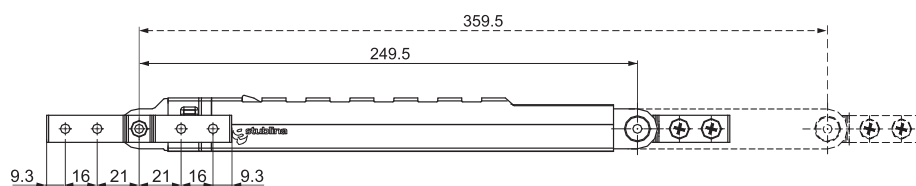


4067.30

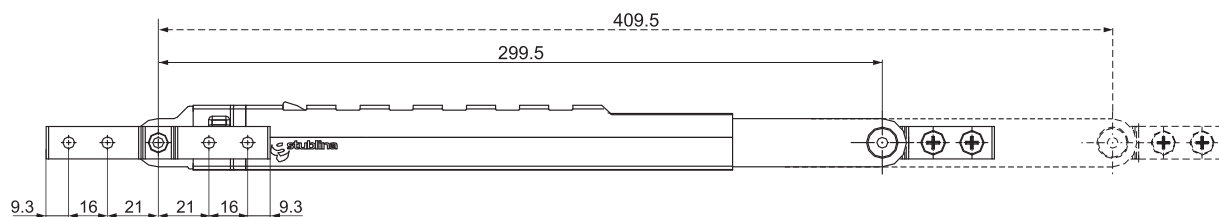

Pomične makaze Sliding scissors Движущиеся ножницы



4020.40
4020.41



Tehničke informacije:



Pomične makaze dozvoljavaju otklon prozora koji se otvara oko horizontalne ose za određeni ugao. Veličina otklona/ugla otvaranja zavisi od položaja makaza duž visine prozora. Proizvodi se od nerđajućeg čelika (poluga) i legure cinka (zamak 5). Opruga od opružnog čelika. Osovni- nice i zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:


For the window that opens around horizontal axis, sliding scissors allow an opening for a determined angle. The opening range/opening angle depends of the scissors position according to the window high. Produced from stainless steel (arm) and zinc alloy. Spring is made of spring steel. Pins and screws are made of stainless steel.

Техническая информация:


Дополнительные ножницы позволяют отклонение за определенную величину угла. Величина угла/наклона открывания зависит от соотношения между положением вспомогательных ножниц и высоты створки. Материал: нержавеющая сталь и сплав цинка (ЦАМ 5); пружина из пружинной стали; осы и винты из нержавеющей стали.

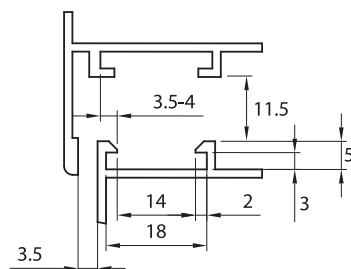

L = 210 mm (4020.40)
L = 145 mm (4020.41)

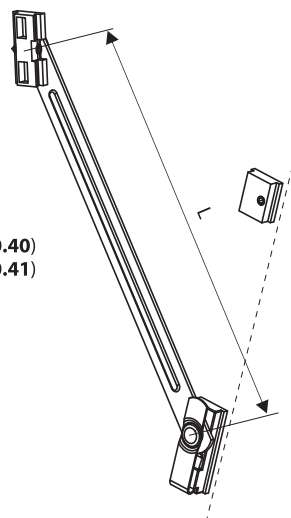

Montažni crtež
Assembly drawing
Рисунок для монтажа


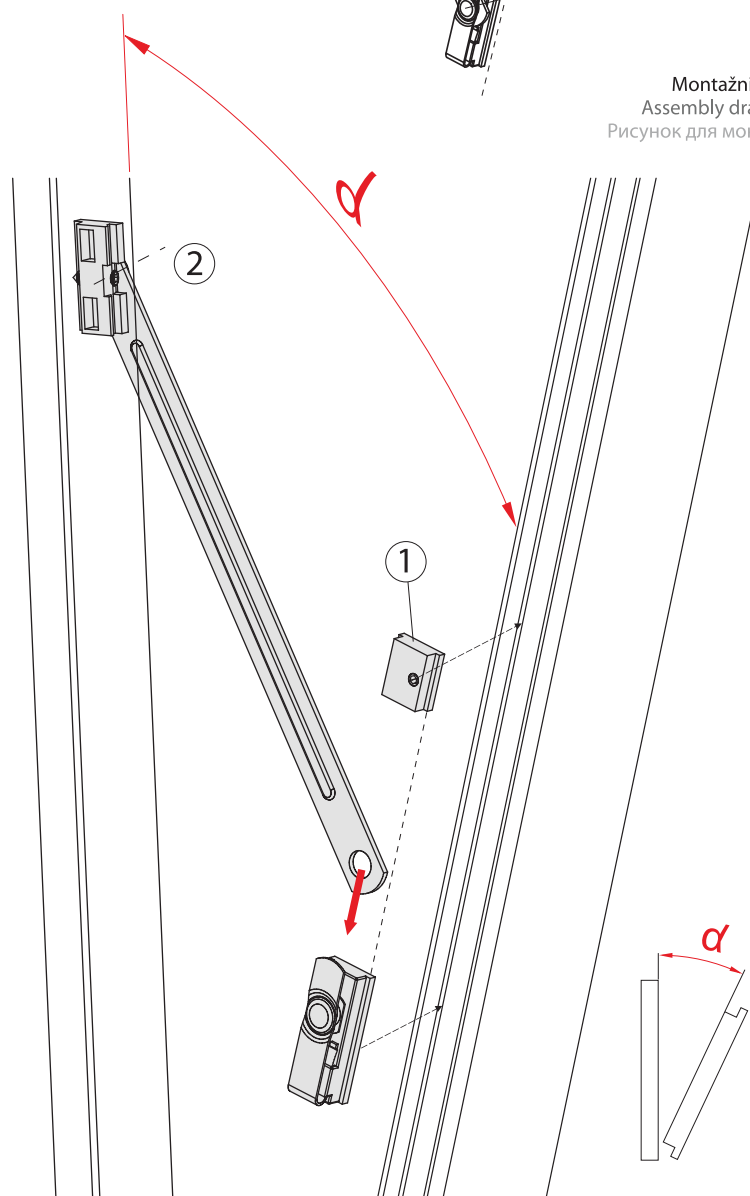


Napomena:

Položaj graničnika (1) u odnosu na fiksiranu osu obrtanja na doprozorniku/štoku (2) određuje ugao otklona α krila prozora. Ukoliko je graničnik bliže gornjoj fiksiranoj osi obrtanja to je ugao otklona krila prozora veći.

Положение ограничителя хода (1) по отношению к фиксированной оси вращения на дверной коробке (2), определяет угол открывания α створки. Если ограничитель хода установлен ближе верхней оси вращения, то наклон открывания створки становится больше.

2007.00

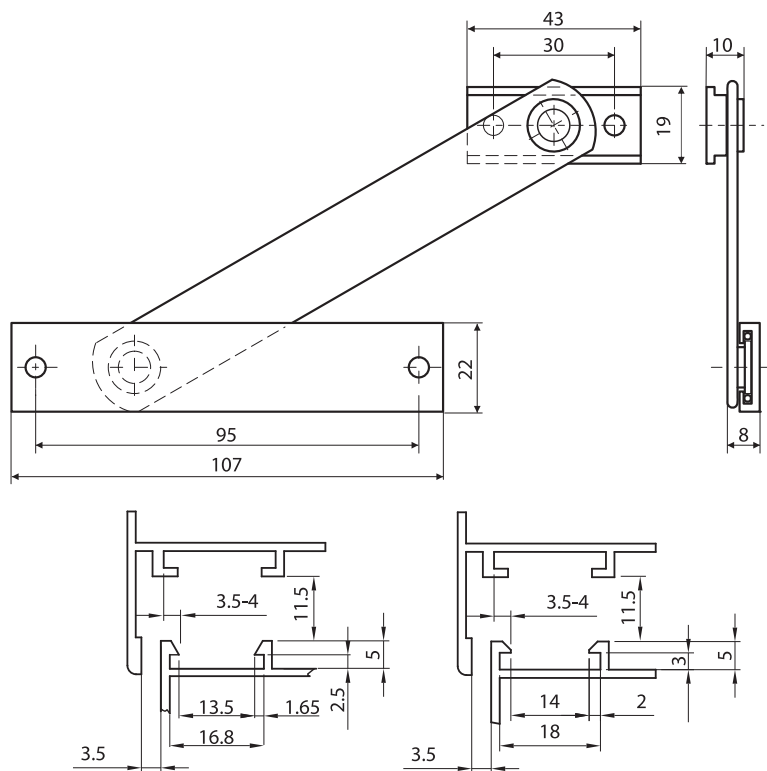

Tehničke informacije:

Na prozoru koji se otvara oko horizontalne ose, pomične makaze dozvoljavaju otklon za određeni ugao. Veličina otklona/ugla otvaranja zavisi od položaja makaza u odnosu na visinu prozora. Proizvodi se od ekstrudiranih aluminijumskih profila. Opruga je od opružnog čelika. Pločice, osovine i zavrtnji su od nerđajućeg čelika.

Technical information:


For the window that opens around horizontal axis, sliding scissors allow an opening for a determined angle. The opening range/opening angle depends of the scissors position according to the window high.

It is made of extruded aluminium profiles. Spring is made of spring steel. Plates, pins and screws are made of stainless.

Техническая информация:

Дополнительные ножницы позволяют отклонение за определенную величину угла. Величина угла/наклона открывания зависит от соотношения между положением вспомогательных ножниц и высоты створки.

Материал: экструдированный алюминий; пружина из пружинной стали; планки, осы и винты из нержавеющей стали.

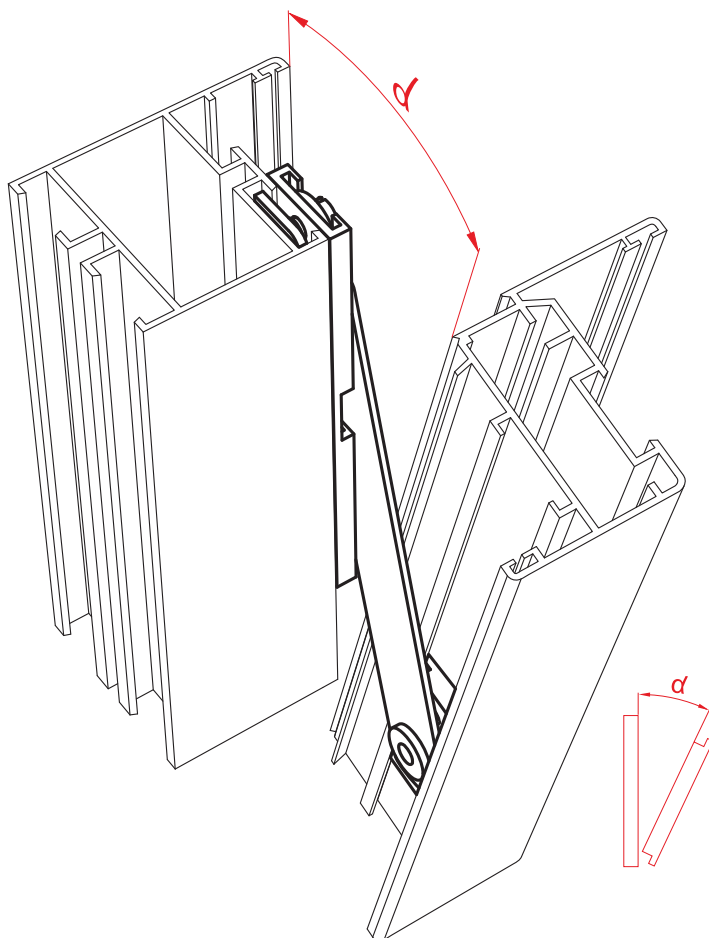

Montažni crtež

Assembly drawing

Рисунок для монтажа

