

Rukohvat za vrata - par Door pull handle - couple Дверная ручка литая



1017.00

Техничке информације:

Proizvedeno od aluminijumskih ili INOX (AISI 304) cevi. Zavrtnji i navrtke od čelika.

Technical information:

Produced from aluminium or INOX (AISI 304) pipes. Screws and screw nuts from steel.

Техническая информация:

Изготовлено из труб – алюминий или нержавеющая сталь (AISI 304). Крепежный набор из стали.

Završna obrada

Finishing

Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				



1018.00

Техничке информације:

Proizvedeno od aluminijumskih ili INOX (AISI 304) cevi. Zavrtnji i navrtke od čelika.

Technical information:

Produced from aluminium or INOX (AISI 304) pipes. Screws and screw nuts from steel.

Техническая информация:




Изготовлено из труб – алюминий или нержавеющая сталь (AISI 304). Крепежный набор из стали.

Završna obrada

Finishing

Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

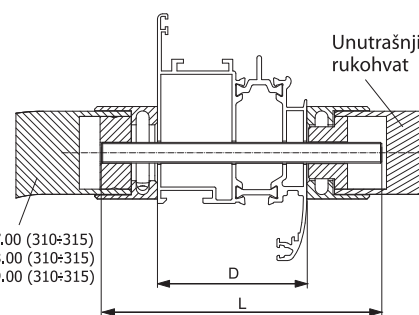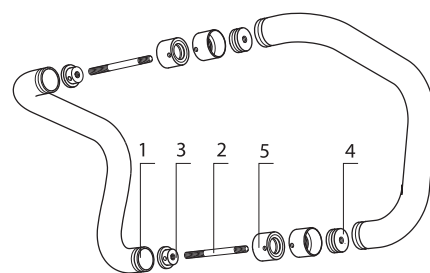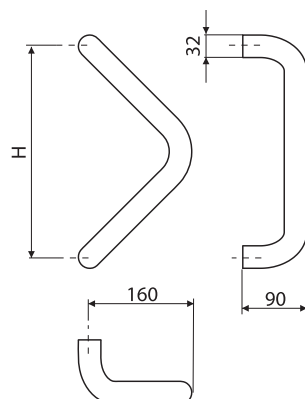

$$L = 28 + D \text{ (mm)}$$

L - potrebna dužina brezona D - Debljina profila
L - Required lenght screw D - Profile thickness
L - Требуемая длина винта D - Толщина профиля

H (mm)	
300	350
1017.00.310+315	1017.10.310+315
1017.00.132/133	1017.10.132/133



1	1017.01	Rukohvat	2
2	1017.02	Brezon M8x113.5	2
3	1017.03	Disk d20x10	2
4	1017.04	Umetak d28x12	2
5	1017.05	Spoljne čaure	4

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač preporučuje održavanje rukohvata od INOX-a deionizovanom vodom i pamučnom tkaninom.

The manufacturer recommends stainless steel door pull handles maintenance by deionized water and cotton cloth.

Для ухода за ручками из нержавеющей стали, изготовитель рекомендует использовать деионизированную воду и ткань из хлопка.

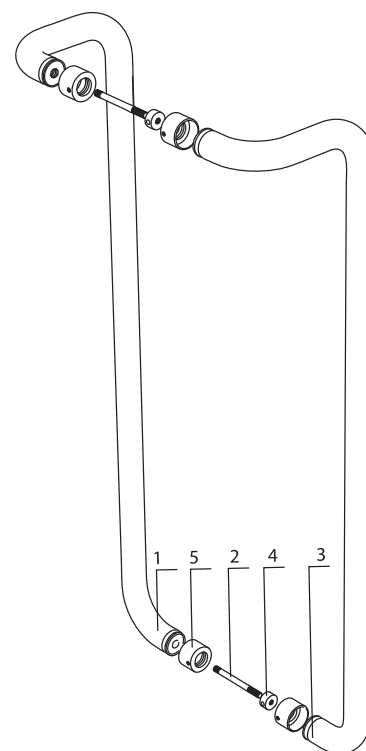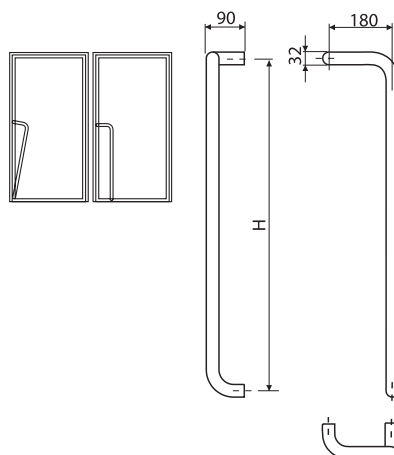

H (mm)	
950	narudžba
1018.00.310+315	1018.10.310+315
1018.00.132/133	1018.10.132/133

1	1018.01	Rukohvat	2
2	1018.02	Brezon M8x113.5	2
3	1018.03	Disk d20x10	2
4	1018.04	Umetak d28x12	4
5	1018.05	Spoljne čaure	4


Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač preporučuje održavanje rukohvata od INOX-a deionizovanom vodom i pamučnom tkaninom.


The manufacturer recommends stainless steel door pull handles maintenance by deionized water and cotton cloth.

Для ухода за ручками из нержавеющей стали, изготовитель рекомендует использовать деионизированную воду и ткань из хлопка.



Rukohvat za vrata - par Door pull handle - couple Дверная ручка литая



Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

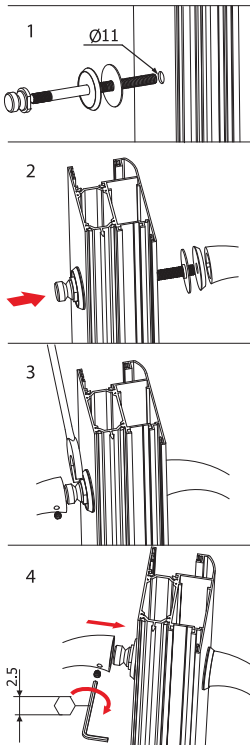


H (mm)	
300	350
1019.00.310+315	1019.10.310+315
1019.00.132/133	1019.10.132/133
1 1019.01 Rukohvat	2
2 1019.02 Brezon M8x113.5	2
3 1019.03 Disk d20x10	2
4 1019.04 Umetak d28x12	2
5 1019.05 Spoljne čaure	4

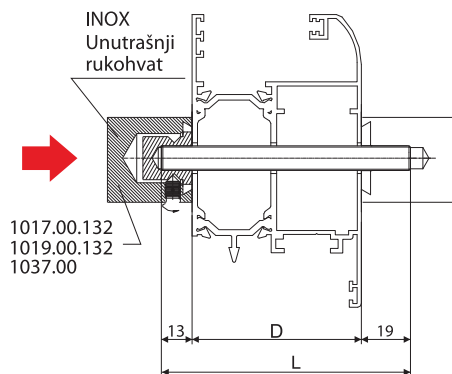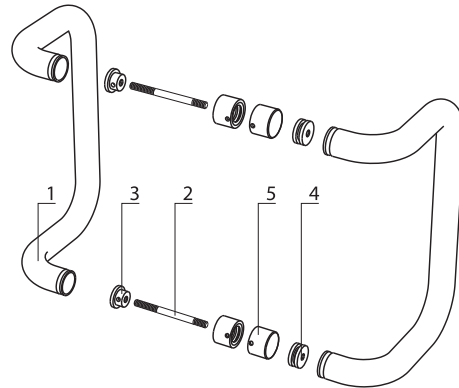

$$L = 28 + D \text{ (mm)}$$

D - Debljina profila
D - Profile thickness
D - Толщина профиля

L - Potrebna dužina brezona
L - Required length screw
L - Требуемая длина винта

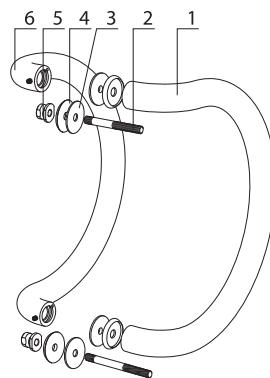

Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih ili INOX (AISI 304) cevi. Zavrtnji i navrtke od čelika.
Technical information:
Produced from aluminium or INOX (AISI 304) pipes. Screws and screw nuts from steel.
Техническая информация:
Изготовлено из труб – алюминий или нержавеющей стали (AISI 304). Крепежный набор из стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				




H (mm)

300 350

1037.10 1037.20

Tehničke informacije:
Proizveden mehaničkom obradom cevi i šipki od nerđajućeg čelika (AISI 304). Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Produced from stainless steel tubes and bars (AISI 304) by the mechanical treatment. Stainless steel screws.
Техническая информация:
Изготовлены путем механической обработки труб и прутков из нержавеющей стали (AISI 304). Винты из нержавеющей стали.

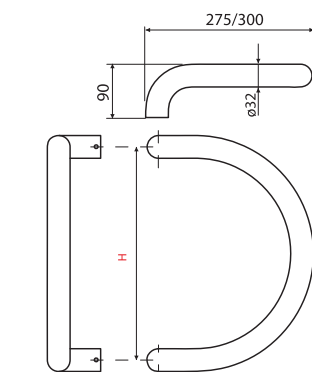

1037.00 Rukohvat za vrata - par	
1 1037.00 Rukohvat	2
2 1033.02 Brezon M8x113.5	2
3 1037.05 Podloška /poliamid	4
4 1037.03 Podloška / INOX	4
5 1037.04 Cilindar / INOX	2
6 Zavrtnanj DIN 914 A2 M5x8	2

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač preporučuje održavanje rukohvata od INOX-a deionizovanom vodom i pamučnom tkaninom.
The manufacturer recommends stainless steel door pull handles maintenance by deionized water and cotton cloth.
Для ухода за ручками из нержавеющей стали, изготовитель рекомендует использовать деионизированную воду и ткань из хлопка.

Rukohvat za vrata - par
Door pull handle - couple
Дверная ручка литая



Tehničke informacije:
Proizvedeno od ekstrudiranog aluminijumskog profila. Zavrtnji i navrtke od čelika.

Technical information:
Produced from extruded aluminium profile. Screws and screw nuts from steel.

Техническая информация:
Изготовлено из экструдированного алюминия. Винты и шпильки из стали.

Završna obrada

Finishing
Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano
Powder coating

Пластифицировано

Artikel	A (mm)
1027.00	160
1027.10	250
1027.30	po narudžbini



Tehničke informacije:
Proizvedeno od ekstrudiranog aluminijum-
skog profila. Zavrtnji i navrtke od čelika.
Technical information:
Produced from extruded aluminium profile.
Screws and screw nuts from steel.
Техническая информация:
Изготовлено из экструдированного
алюминия. Винты и шпильки из стали.

Završna obrada


Finishing
Покрытие

Brown White Silver Black


Plastificirano
Powder coated

Пластифицировано


Artikal	A (mm)
1027.60	160
1027.65	250
1027.70	po narudžbini

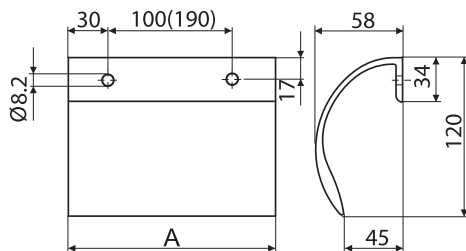

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

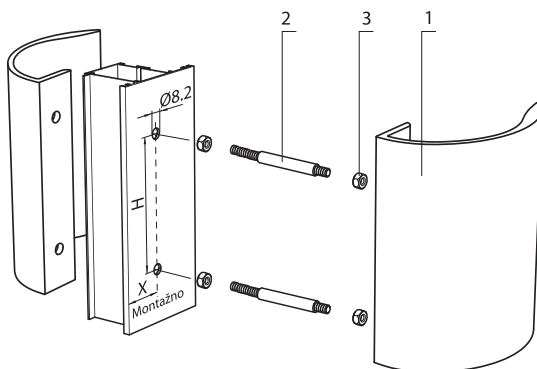


Napomena: veličinu X određuje monter
prilikom ugradnje uz saglasnost kupca
aluminijumske bravarije.

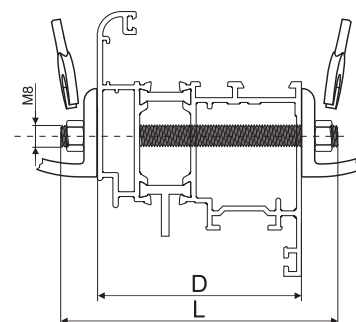
$$L = 27 + D \text{ (mm)}$$


D - Debljina profila
D - Profile thickness
D - Толщина профиля

L - Potrebna dužina brezona
L - Required length screw
L - Требуемая длина винта


1027.00 (1027.10) rukohvat za vrata - par		
1027.01	Rukohvat za vrata	2
1027.02	Svorni zavrtanj M8x113.5	2
Navrtka	M8 JUS M.B1.600	4

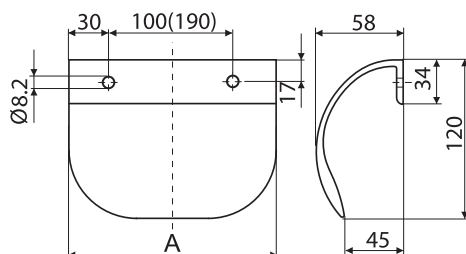

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

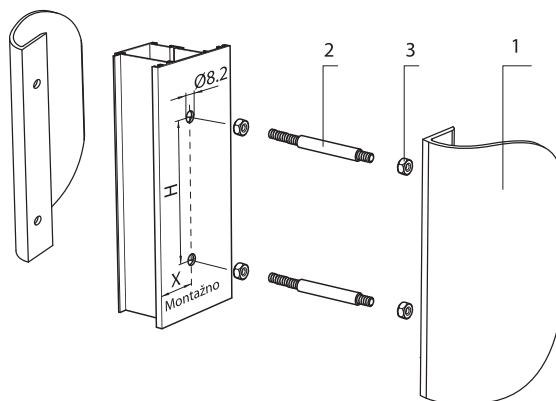

Napomena: veličinu X određuje monter
prilikom ugradnje uz saglasnost kupca
aluminijumske bravarije.

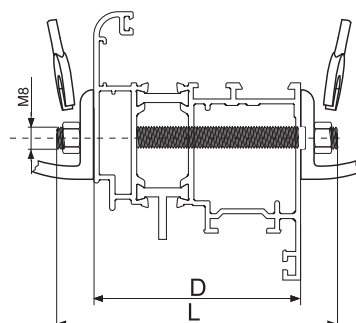

$$L = 27 + D \text{ (mm)}$$

D - Debljina profila
D - Profile thickness
D - Толщина профиля


L - Potrebna dužina brezona
L - Required length screw
L - Требуемая длина винта

1027.60 (1027.65) rukohvat za vrata - par			
1	1027.60.01	Rukohvat za vrata	2
2	1027.02	Svorni zavrtanj M8x113.5	2
3	Navrtka	M8 JUS M.B1.600	4

Rukohvat za vrata Door pull handle Дверные ручки

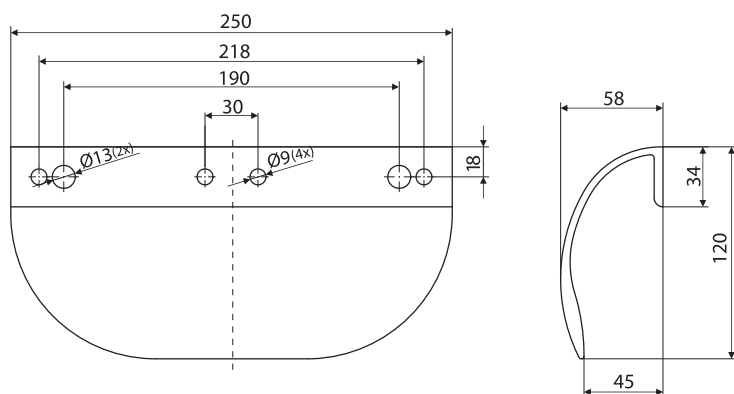


Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

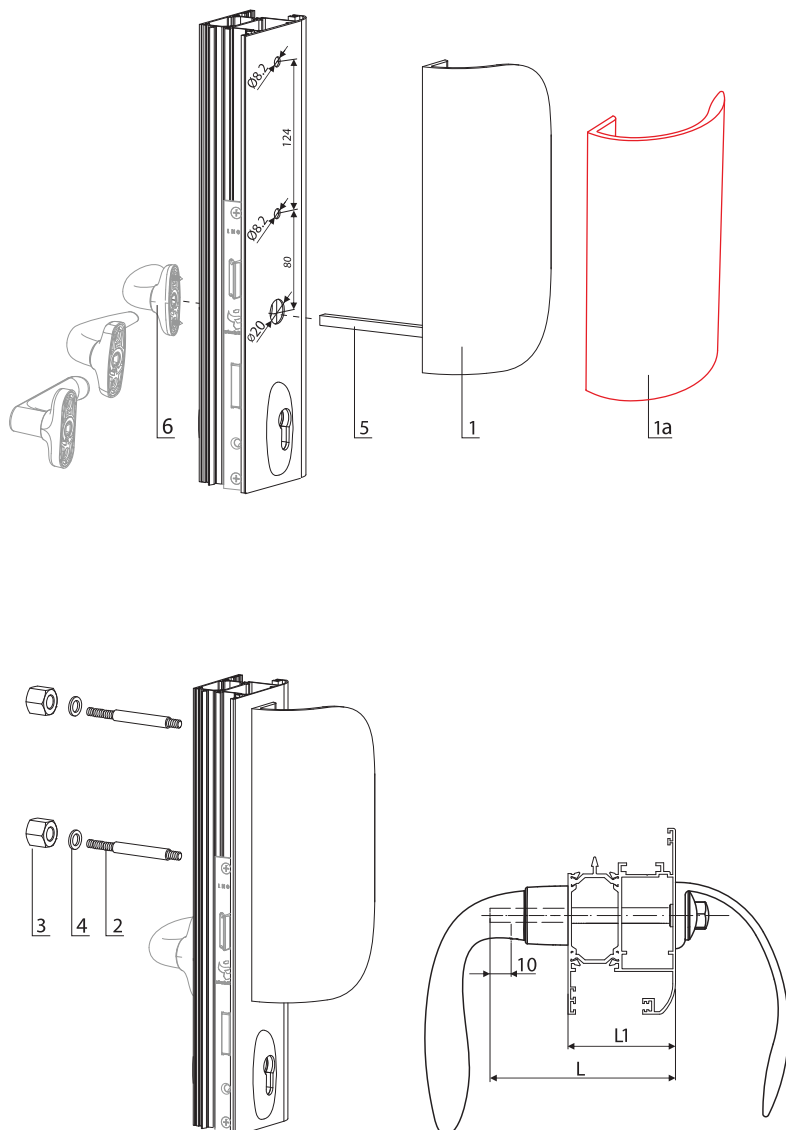

Tehničke informacije:
Proizvedeno od ekstrudiranog aluminijumskog profila. Zavrtnji i navrtke od čelika.
Technical information:
Produced from extruded aluminium profile. Screws and screw nuts from steel.
Техническая информация:
Изготовлено из экструдированного алюминия. Винты и шпильки из стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

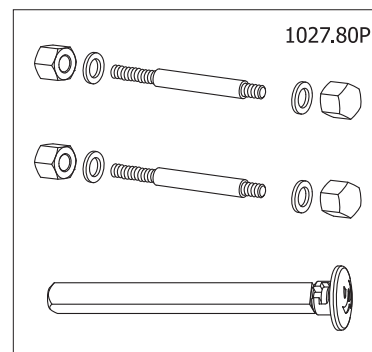

Šip 8x8		
Artikal	L (mm)	L1 (mm)
1027.90	100	55÷70
1027.91	120	70÷90
1027.80	100	55÷70
1027.81	120	70÷90

1	1027.90	Rukohvat za vrata	1
	(1027.91)		
1a	1027.80	Rukohvat za vrata	1
	(1027.81)		
2	1027.02	Svorni zavrtnanj M8x113.5	2
3		Slepa navrtka M8 DIN 917	4
4		Podloška za svorni zavrtnanj M8	4
5	1098.00 (1098.10)	Šip za jednostranu kvaku	1
6	1032.01 (1042.01, 1131.01)	Kvaka za vrata	1

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač preporučuje održavanje rukohvata od INOX-a deionizovanom vodom i pamučnom tkaninom.

The manufacturer recommends stainless steel door pull handles maintenance by deionized water and cotton cloth.

Для ухода за ручками из нержавеющей стали, изготовитель рекомендует использовать деионизированную воду и ткань из хлопка.

Rukohvat za vrata - par

Door pull handle - couple

Дверная ручка литая



1020.00L
1020.00D

Tehničke informacije:
Proizvedeni od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Zavrtnji od čelika.

Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Steel screws.

Техническая информация:
Изготовлены из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Винты из стали.

Završna obrada

Finishing

Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				



1038.00

Napomena:


Brezone, poz. 2 ili 4 skratiti sa strane levog dužeg navoja u zavisnosti od debljine profila. Za leva vrata koriste se brezone sa levim navojem na kraćoj strani. Skraćivanje prema formuli: $L = 44 + D$ (mm), gde je L potrebna dužina a D debljina profila.

Note:


Screws, item 2 or 4 are to be shortened from the side of a left longer screw tread depending on a profile thickness. Screws with a left-hand thread on a shorter side are to be used for the left door. Shortening is acc. to the formula: $L = 44 + D$ (mm), with L as a required length, and D as the profile thickness.

Примечание:

Шпильки необходимо укорачивать с той стороны, где резьба длинее. Для левых дверей пользоваться шпильками с левой резьбой, на короткой стороне. Длина шпильки определяется по формуле: $L=44+D$ (мм), где L-требуемая длина винта, D-ширина профиля.

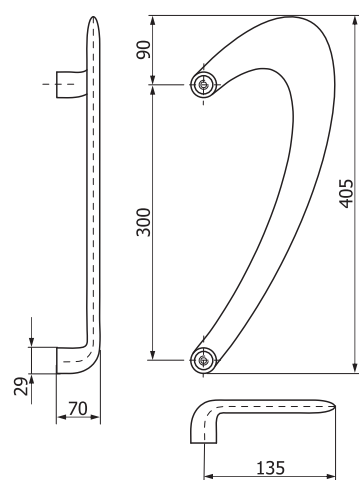


Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

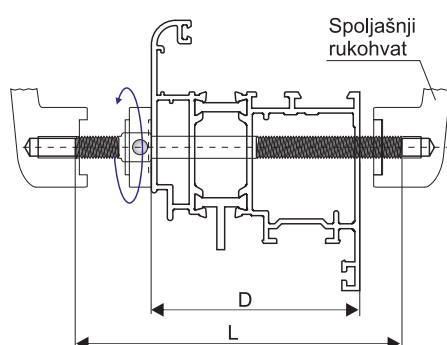


$$L = 44 + D \text{ (mm)}$$

D - Debljina profila L - Potrebna dužina brezona
D - Profile thickness L - Required length screw
D - Толщина профиля L - Требуемая длина винта

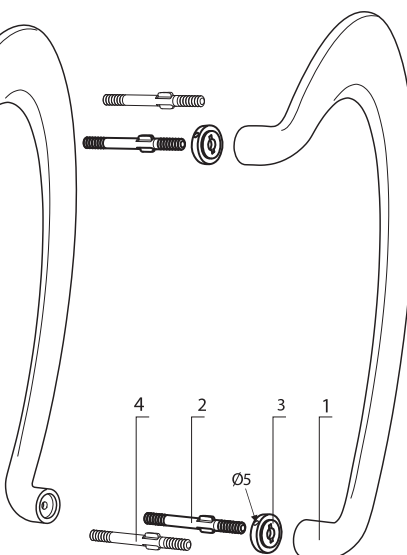


1020.00 Rukohvat za vrata - par

1	1020.01	Rukohvat	2
2	1020.02	Brezon M8x126 levi	2
3	1020.03	Disk d29x10	2
4	1020.04	Brezon M8x126 desni	2

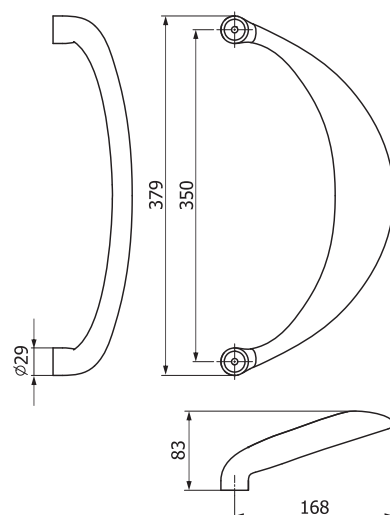

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

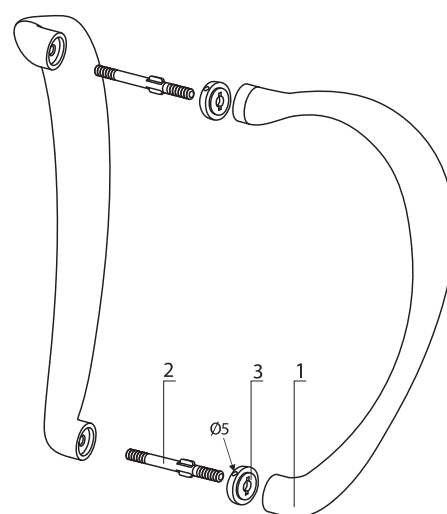


1038.00 Rukohvat za vrata - par


1	1038.01	Rukohvat	2
2	1038.02	Brezon M8x126 levi	2
3	1038.03	Disk d29x10	2

Jednostrani rukohvat (bez pribora) za vrata Single door-handle (without set/accessories) Односторонняя дверная ручка (без крепежа)

Montažni crtež za jednostrani rukohvat:
Assembly drawing for overside pull handles:
Инструкция по установке односторонней накладной ручки:

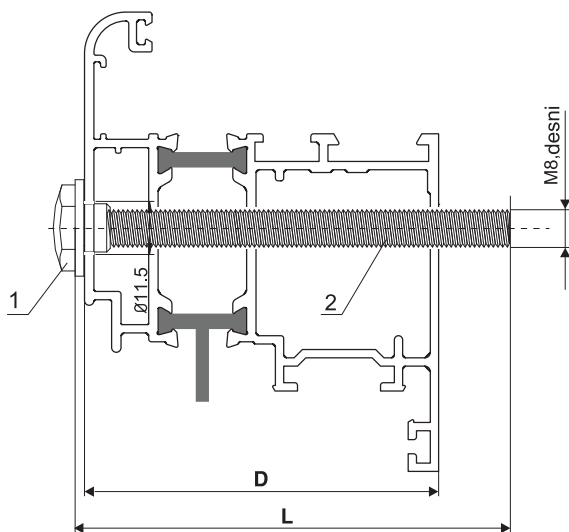

U navrtku (1) uviti brezon (2) i postaviti u profil.
Tight the screw (2) in the nut (1) and insert to profile.
Шпильку (2) завинтить в гайку (1) и поставить в створку.

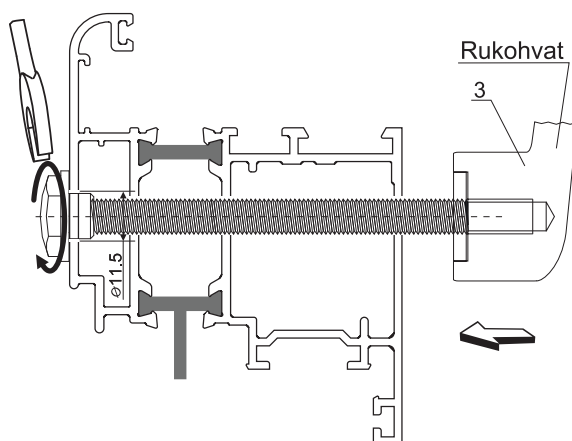


Brezon (2) uviti u rukohvat (3) u kojem je urezan navoj M8.
Tight the screw (2) in the pull handle (3).
Шпильку (2) завинтить в ручку (3) с резьбой M8.

Skraćivanje brezona
Screw cutting
Укорачивание винта


$$L = 22 + D \text{ (mm)}$$

D - Debljina profila
D - Profile thickness
D - Толщина профиля

L - Potrebna dužina brezona
L - Required length screw
L - Требуемая длина винта

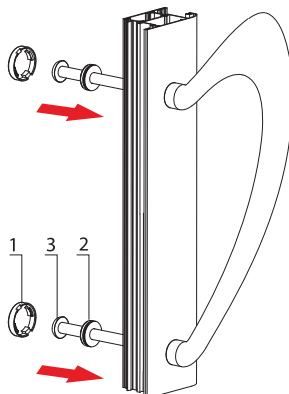


1020.50P



1020.50P Pribor za jednostrani rukohvat			
1	1033.02	Brezon M8x113.5	2
2		Podloška/INOX	2
3		Navrtka/INOX	2

1099.00



1099.00 Pribor za jednostrani rukohvat			
1	1099.01	Kapa zavrtnja	2
2	1099.02	Podloška zavrtnja	2
3		Zavrtnj M8x100 DIN 7985	2

Rukohvat za vrata - par Door pull handle - couple Дверная ручка литая





1033.00

Rukohvat (par)

1033.10 H=200

1033.20 H=250

1033.30 H=300

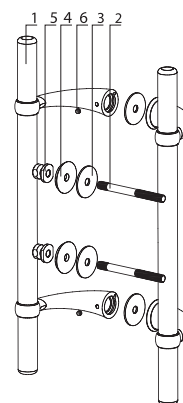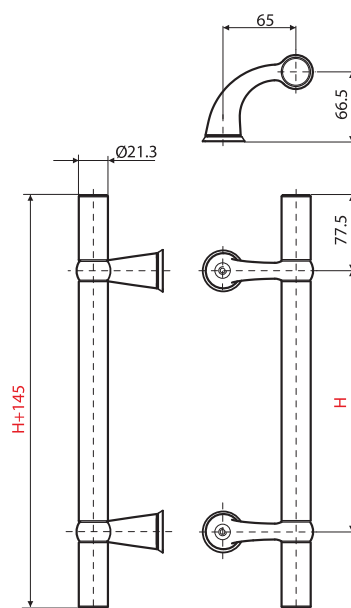

1033.00 Rukohvat za vrata - par

1	1033.01	Rukohvat	2
2	1033.02	Brezon M8x113.5	2
3	1033.05	Podloška / poliamid	4
4	1033.03	Podloška / INOX	4
5	1033.04	Cilindar / INOX	2
6	Zavrtanj	DIN 914 A2 M5x8	2





1034.00

Rukohvat (par)

1034.10 H=200

1034.20 H=250

1034.30 H=300

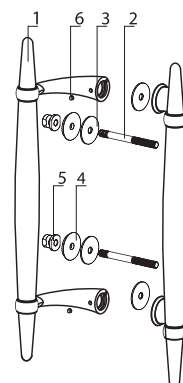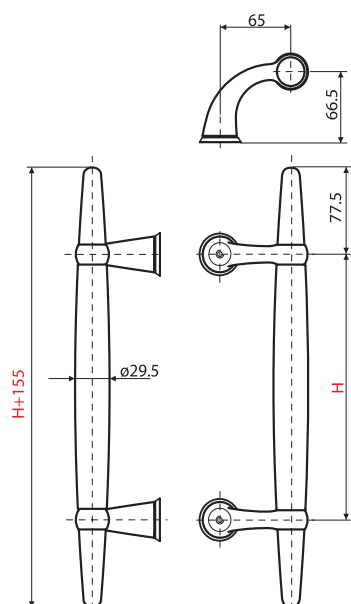

1034.00 Rukohvat za vrata - par



1	1034.01	Rukohvat	2
2	1033.02	Brezon M8x113.5	2
3	1033.05	Podloška / poliamid	4
4	1033.03	Podloška / INOX	4
5	1033.04	Cilindar / INOX	2
6	Zavrtanj	DIN 914 A2 M5x8	2



1035.00

Rukohvat (par)

1035.00

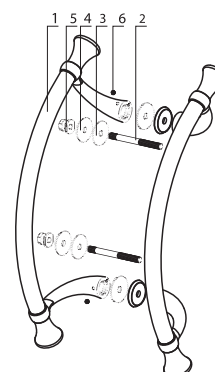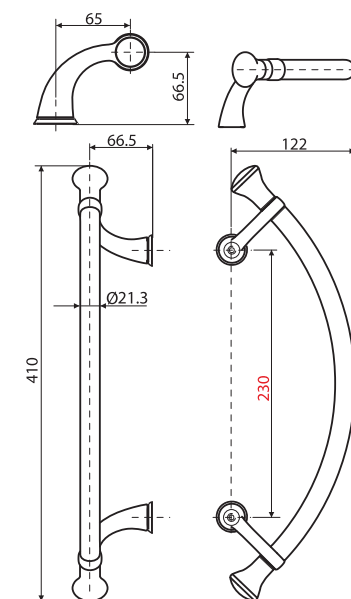

1035.00 Rukohvat za vrata - par

1	1035.01	Rukohvat	2
2	1033.02	Brezon M8x113.5	2
3	1033.05	Podloška / poliamid	4
4	1033.03	Podloška / INOX	4
5	1033.04	Cilindar / INOX	2
6	Zavrtanj	DIN 914 A2 M5x8	2

Montaža rukohvata / Assembly for pull handles / Инструкция по установке ручки

Jednstrani rukohvat za vrata sa priborom / Single door-handle (with set/accessories) / Односторонняя дверная ручка

Tehničke informacije:

Proizveden mehaničkom obradom cevi i šipki od nerđajućeg čelika (AISI 304). Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:

Produced from stainless steel tubes and bars (AISI 304) by the mechanical treatment.

Stainless steel screws.

Техническая информация:

Изготовлены путем механической обработки труб и прутков из нержавеющей стали (AISI 304). Винты из нержавеющей стали.

Napomena: Brezone, poz. 2 pri montaži skratiti na potrebnu dužinu. Skraćivanje prema formuli: $L = 32 + D$ (mm), gde je L potrebna dužina a D debljina profila.

Note: Screws, item 2 are to be shortened to a required length during mounting. Shortening is acc. to the formula: $L = 32 + D$ (mm), with L as a required length, and D as the profile thickness.


Примечание: Размеры шпильки зависят от ширины профиля. Длина шпильки определяется по формуле: $L = 32 + D$ (мм), где L-требуемая длина винта, D-ширина профиля.

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač preporučuje održavanje rukohvata od INOX-a deionizovanom vodom i pamučnom tkaninom.

The manufacturer recommends stainless steel door pull handles maintenance by deionized water and cotton cloth.

Для ухода за ручками из нержавеющей стали, изготовитель рекомендует использовать деионизированную воду и ткань из хлопка.

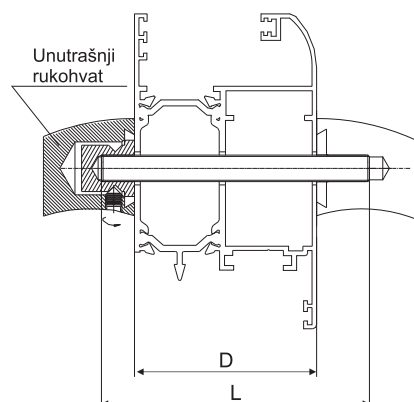

$$L = 32 + D \text{ (mm)}$$

D - Debljina profila


D - Profile thickness

D - Толщина профиля



L - Potrebna dužina brezona

L - Required length screw

L - Требуемая длина винта

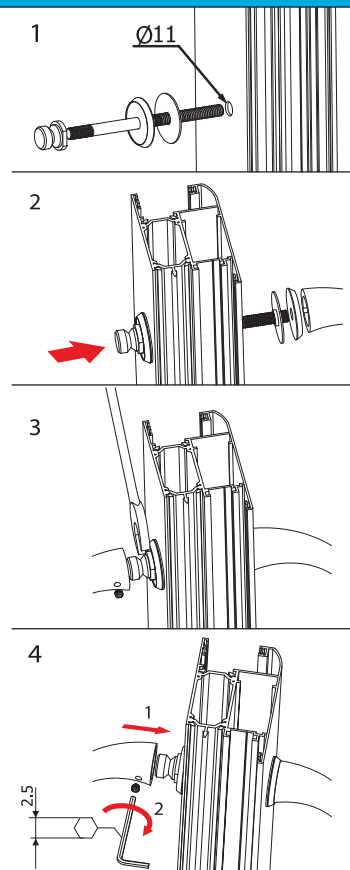

Montažni crtež za jednstrani rukohvat:
Assembly drawing for overside pull handles:
Инструкция по установке односторонней накладной ручки:

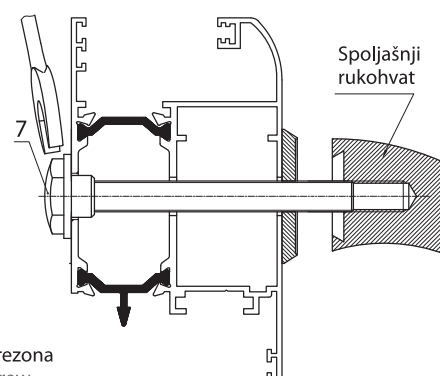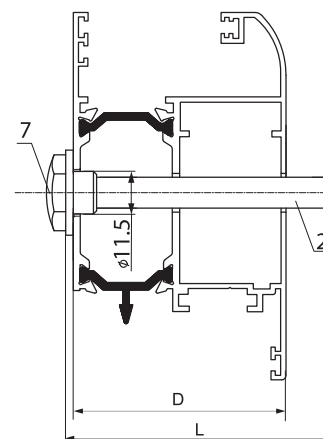

Jednstrani rukohvat
1033.50 H=200
1033.60 H=250
1033.70 H=300

Jednstrani rukohvat
1034.50 H=200
1034.60 H=250
1034.70 H=300

U navrtku (7) uviti brezon (2) i postaviti u profil.
Tight the screw (2) in the nut (7) and insert to profile.
Шпильку (2) закрутить в гайку (7) и поставить в створку.

Brezon (2) uviti u nosač spoljašnjeg rukohvata u kojem je urezan navoj M8.
Tight the screw (2) in carrier of pull handle.
Шпильку (2) закрутить в внешнюю ручку с резьбой M8.

Skraćivanje brezona
Screw cutting
Укорачивание винта

$$L = 22 + D \text{ (mm)}$$

D - Debljina profila


D - Profile thickness

D - Толщина профиля

L - Potrebna dužina brezona

L - Required length screw

L - Требуемая длина винта

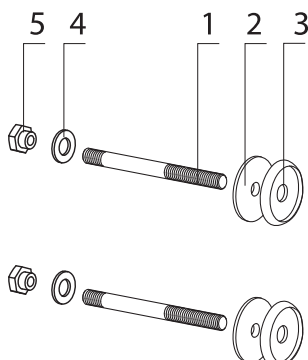

1033.50P Pribor za jednstrani INOX rukohvat		
1	1033.02 Brezon M8x113.5	2
2	1033.05 Podloška / poliamid	2
3	1033.03 Podloška / INOX	2
4	Podloška / INOX	2
5	Navrtka / INOX	2

Povuka za balkonska vrata / Balcony door knob / Ручка для балконной двери Nosač rukohvata / Pull -handle carrier / Носитель ручки для дверей

1096.00



Tehničke informacije:

Proizvedena od aluminijumskih legura

livenjem pod visokim pritiskom.

Plastični delovi su od poliamida.

Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:

Made of aluminum alloys by die-casting.

Plastic parts are made of polyamide.

Stainless-steel screws.

Техническая информация:

Изготовлена из сплавов алюминия

методом литья под высоким давлением.

Отдельные детали из полиамида. Винты

из нержавеющей стали.

Završna obrada

Finishing


Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano

Powder coated


Пластифицировано

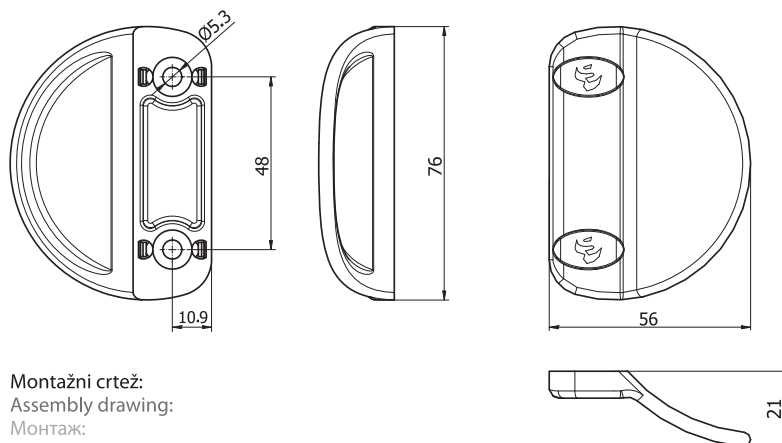

Montažni crtež:

Assembly drawing:

Монтаж:

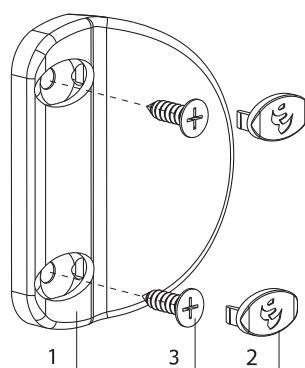

1	1096.01	Povuka za balkonska vrata	1
2	1021.03	Maska od PVC-a	2
3	Zavrtnaj	DIN 7982 4.8x16	2

1117.00



Tehničke informacije:

Proizveden od aluminijumskih profila.

Technical information:

Manufactured from aluminium profiles.

Техническая информация:

Изготовлено из алюминиевого профиля.

Završna obrada

Finishing


Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano

Powder coated


Пластифицировано

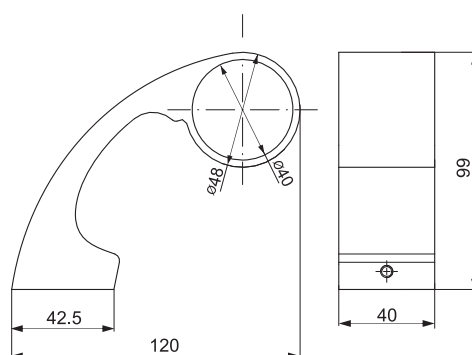

Montažni crtež:

Assembly drawing:


Монтаж:

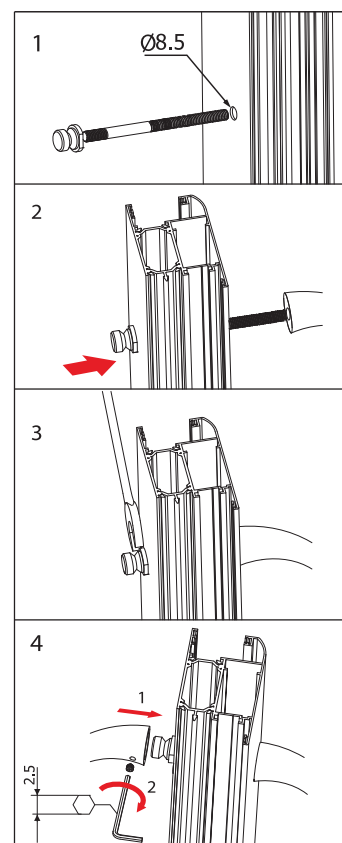


1117.00.P			
1	1117.03	Plastična podloška	4
2	Brezon	M8x113.5	2
3	Cilindar	/ INOX	2

Nosač rukohvata / Pull-handle carrier / Носитель ручки для дверей Poklopac / Cap / Крышка Cev / Tube / Труба

U navrtku (1) uviti brezon (2)
i postaviti u profil.
Tight the screw (1) in the nut (2)
and insert to profile.
Шпильку (1) завинтить в гайку (2)
и поставить в створку.

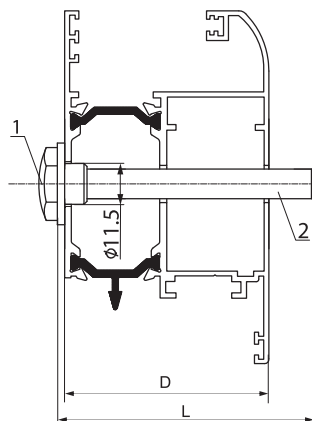


Brezon (2) uviti u nosač spoljašnjeg
rukohvata u kojem je urezan navoj M8.
Tight the screw (2) in carrier
of pull handle.
Шпильку (2) завинтить в внешнюю
ручку с резьбой M8.

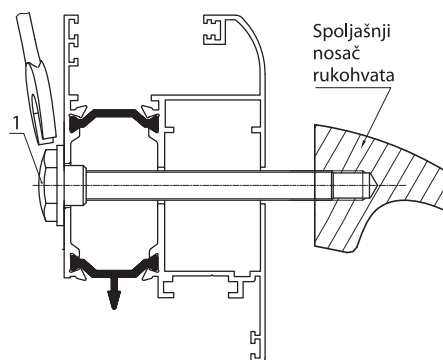

$$L = 8 + D \text{ (mm)}$$

Skraćivanje brezona D - Debljina profila
Screw cutting D - Profile thickness
Укорачивание винта D - Толщина профиля

L - Potrebna dužina brezona
L - Required length screw
L - Требуемая длина винта

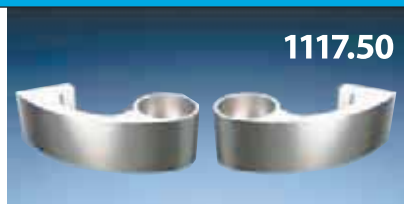

1117.50



Tehničke informacije:
Proizveden od aluminijumskih profila.
Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

1117.50.P

1	Šestougaona navrtka	2
2	Brezon M8x113.5	2
3	Podloška / INOX Ø22x2	2
4	1117.03 Plastična podloška	2

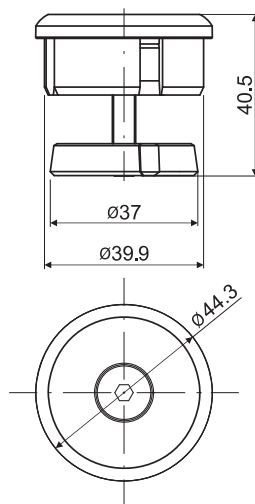


1117.10.10



Artikal	Poklopac (materijal)
1117.10.10	Poliamid
1117.10.20	Legura cinka
1117.10.30	Aluminijum

Tehničke informacije:
Proizveden od poliamida i legure cinka
livenjem pod visokim pritiskom.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Made of polyamide and zinc alloy
by die-casting. Stainless-steel screws.
Техническая информация:
Изготовлена из полиамида и цинка
методом литья под высоким давлением.
Винты из нержавеющей стали.

1	1117.10.01	Poklopac	1
2	1117.10.02	Prihvatnik klizača	1
3	1117.10.03	Klizač	1
4	Zavrtanj	DIN 7991 M6x30 (A2)	1



Dužina cevi: L=2m
Length of tube: L=2m
Длина трубы: L=2m



1117.20
1117.30

Artikal	Cev (materijal)
1117.20	Aluminijum
1117.30	INOX