



Tehničke informacije:

Telo zasuna i preklonnik su proizvedeni od legure cinka livenog pod visokim pritiskom. Opruge od opružnog čelika. Šip od cinkovanog čelika. Osovinice, poluge i vijci od nerđajućeg čelika.

Technical information:

The body of a door lever bolt and overlapper are made of zinc alloy by die-casting. Springs made of spring steel. Pin bolt made of zinc steel. Pins, levers and screws made of stainless steel.

Технические информации:

Изготовлен из сплава цинка, методом литья под высоким давлением. Пружины из пружинной стали. Штырь из оцинкованной стали. Оси, рычаги и винты из нержавеющей стали.

Završna obrada

Finishing

Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano




Powder coated

Пластифицировано



1	Zavrtanj	3.5x25 DIN 7982
---	----------	-----------------





4

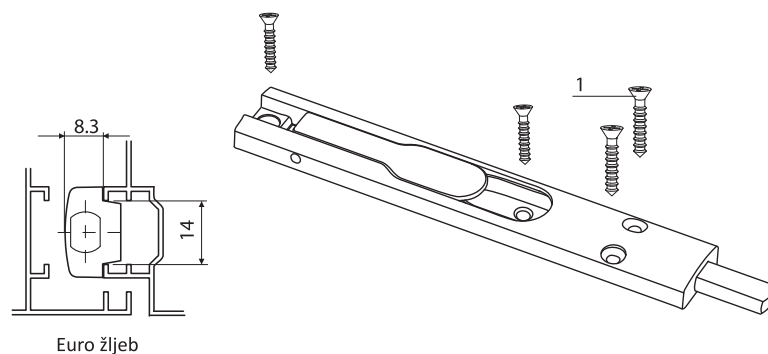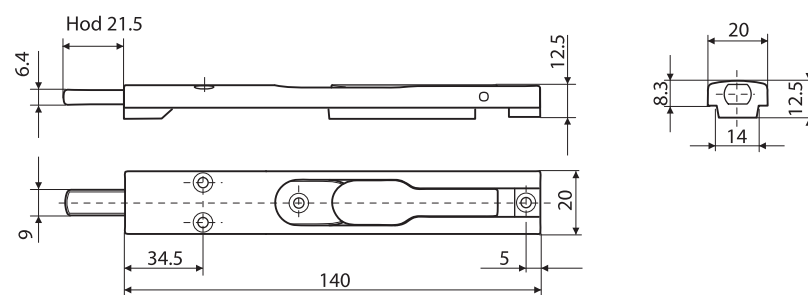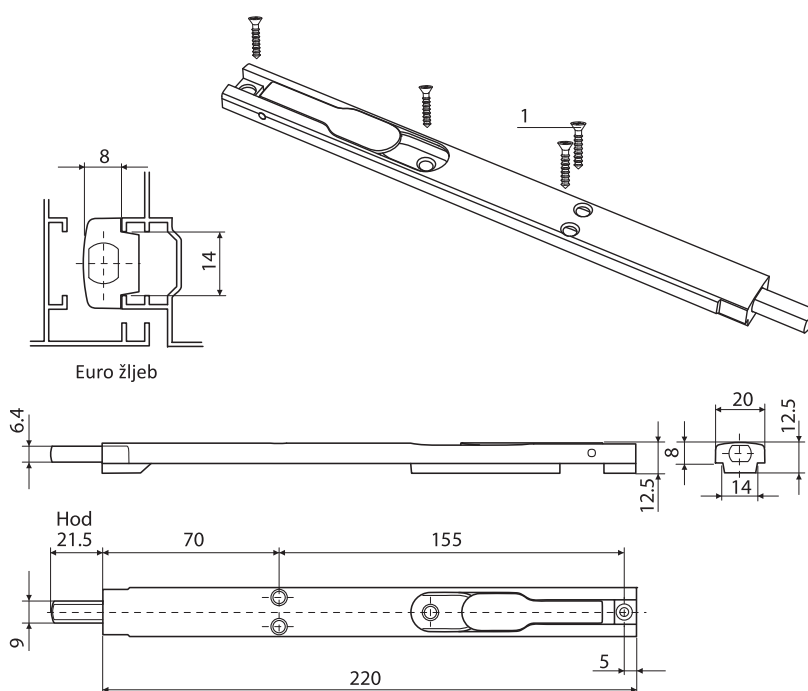

1	Zavrtanj	3.5x25 DIN 7982
---	----------	-----------------

4

1 Zavrtanj 3.5x25 DIN 7982 5

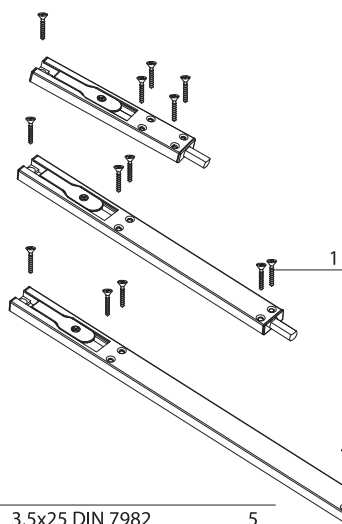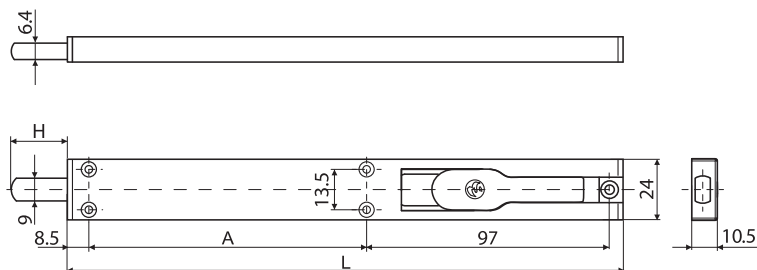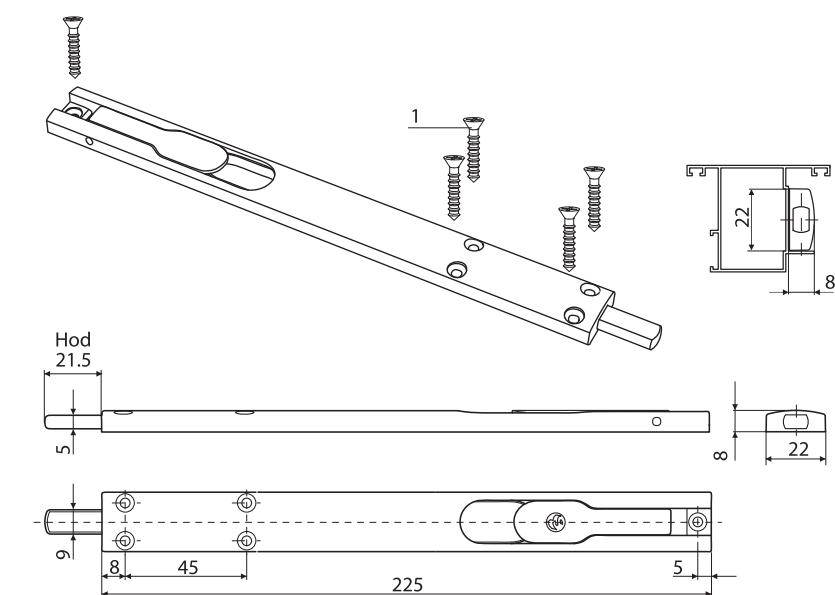

1 Zavrtanj 3.5x25 DIN 7982 5



3060.00

Tehničke informacije:

Telo zasuna i preklopnik su proizvedeni od legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Opruge od opružnog čelika. Šip od cinkovanog čelika. Osovinice, poluge i vijci od nerđajućeg čelika.

Technical information:

The body of a door lever bolt and overlapper are made of zinc alloy by die-casting. Springs made of spring steel. Pin bolt made of zinc steel. Pins, levers and screws made of stainless steel.

Технические информации:

Изготовлен из сплава цинка, методом литья под высоким давлением. Пружины из пружинной стали. Штырь из оцинкованной стали. Оси, рычаги и винты из нержавеющей стали.

Završna obrada

Finishing

Покрытие


	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				



**3010.00
3007.00
3011.00**

Artikal	A (mm)	H (mm)	L (mm)
3007.00	115	19.5	225
3010.00	30	19.5	140
3011.00	244	19.5	354

Zasuni Latches Шпингалеты

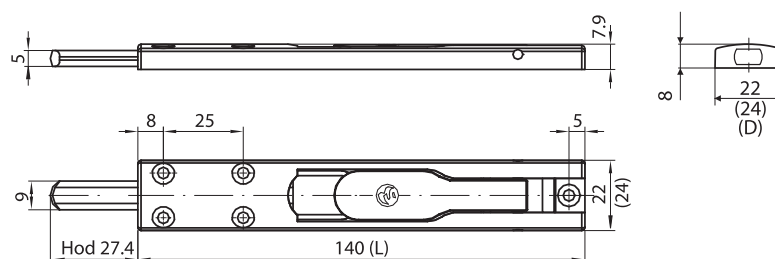




Tehničke informacije:
Telo zasuna i preklopnik su proizvedeni od legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Opruge od opružnog čelika. Šip od cinkovanog čelika. Osovinice, poluge i vijci od nerđajućeg čelika.


Technical information:
The body of a door lever bolt and overlapper are made of zinc alloy by die-casting. Springs made of spring steel. Pin bolt made of zinc-plated steel. Pins, levers and screws made of stainless steel.

Технические информации:
Изготовлен из сплава цинка, методом литья под высоким давлением. Пружины из пружинной стали. Штырь из оцинкованной стали. Оси, рычаги и винты из нержавеющей стали.



Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				
1 Zavrtanj	3.5x25 DIN 7982			5

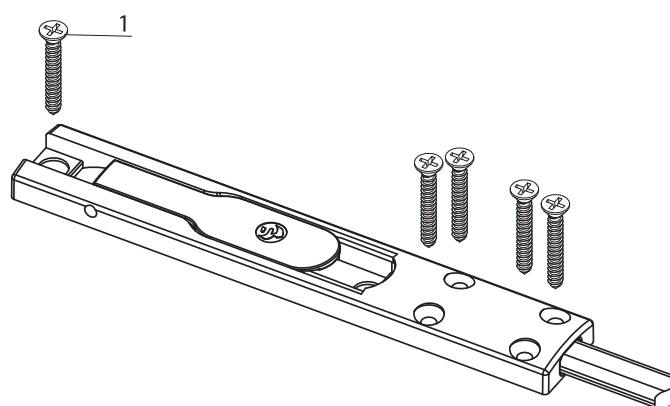

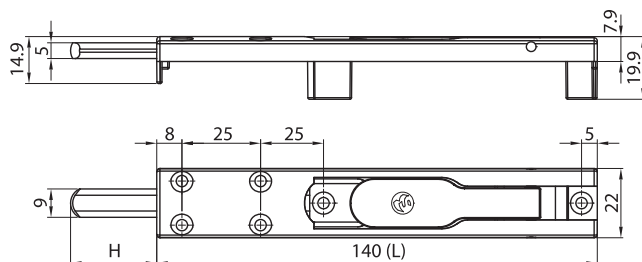

Artikal	H (mm)
3064.00	26.5
3064.10	21.5

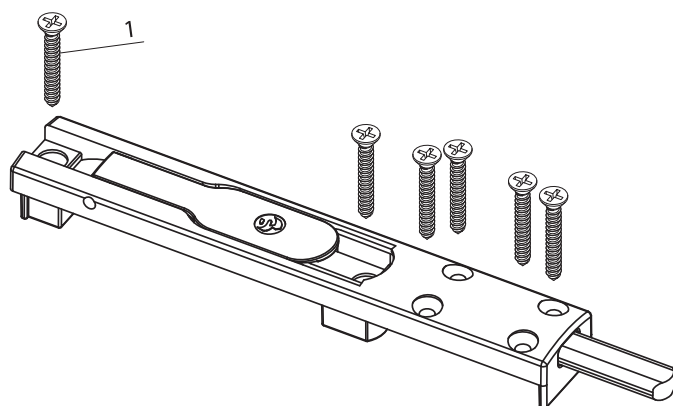

Tehničke informacije:

Telo zasuna i preklopnik od legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Opruge od opružnog čelika. Osovinice, poluge i vijci od nerđajućeg čelika.

Technical information:

The body of a door lever bolt and overlapper are made of zinc alloy by die-casting. Springs made of spring steel. Pins, levers and screws made of stainless steel.

Технические информации:


Изготовлен из сплава цинка, методом литья под высоким давлением. Пружины из пружинной стали. Оси, рычаги и винты из нержавеющей стали.

Završna obrada

Finishing


Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				



PVC
PVC
ПВХ

1 Zavrtanj 3.5x25 DIN 7982 6

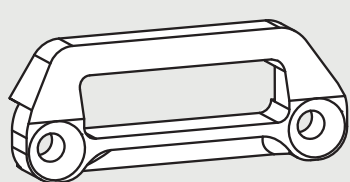	Prihvatnik zasuna	PVC profil
	ST 20955	GEALAN, ALUPLAST 2000 (3K)
	ST 20959	PEŠTAN
	ST 20953	THYSSEN, VUJIĆ (3K, 6K, 5K)
	ST 20952	KBE, KÖMMERLING, ROLOPLAST (3K, 6K), ALUMIL (3K, 5K), KMG, DECCO
	ST 20950	ROPLASTO, VEKA, ETEM (4K), WEISS (3K)
	ST 20951	SCHÜCO, REHAU, ALUPLAST 6000, ALUPLAST 2000 (4K), ALUPLAST 4000 (5K)
	ST 20954	SALAMANDER
	ST 20949	ROLOPLAST - MAK, WEISS (5K)
	ST 20948	TROCAL
	ST 20970	KBE
	ST 20971	WEISS, ROLOPLAST (4K), ROLOPLAST - MAK

Stoper za vrata Door stopper Держатель двери



3065.00

Tehničke informacije:

Telo stopera je proizvedeno od aluminijumskih legura livenjem pod visokim pritiskom. Ostali delovi su od nerđajućeg čelika, pocinkovanog čelika i gume.

Technical information:

The body of the door stopper is made of aluminium alloys by die casting. Other parts are made of stainless steel, zinc-plated steel and rubber.

Техническая информация:

Корпус держателя двери изготовлен из сплавов алюминия методом литья под высоким давлением. Остальные части из нержавеющей стали, оцинкованной стали и из резины.

Završna obrada

Finishing


Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano

Powder coated




Пластифицировано



M5x14 DIN 965	4.8x16 DIN 7982
Rif nitna Ø7	ØA

Debljina zida profila δ [mm]		Precnik otvora øA [mm]
3	4	3.9
4	4.75	4
4.75	10	4.2

1	3065.01	Telo stopera	1
2	3065.02	Kočnica	1
3	3065.03	Klin stopera	1
4	3065.04	Gumeni oslonac	1

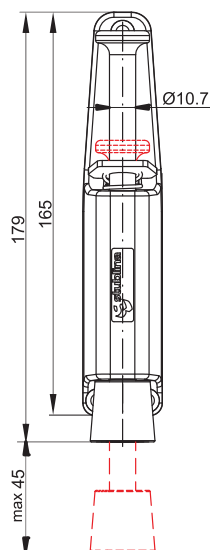

Montažni crtež:

Assembly drawing:

Монтаж:

X-Montažna mera




(preporuka 26mm)


X-Installation measure

(recommendation 26mm)


X-Монтажные размеры

(рекомендовано-26 мм)

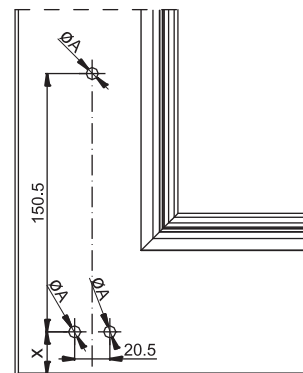
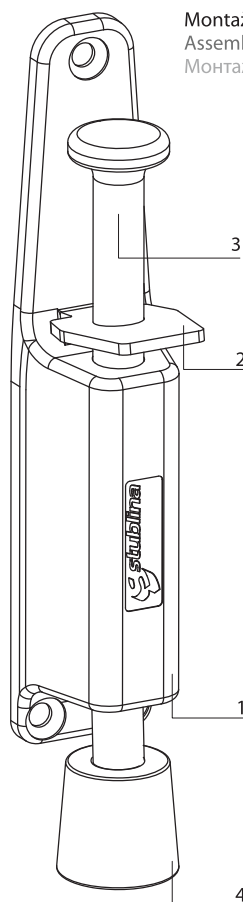


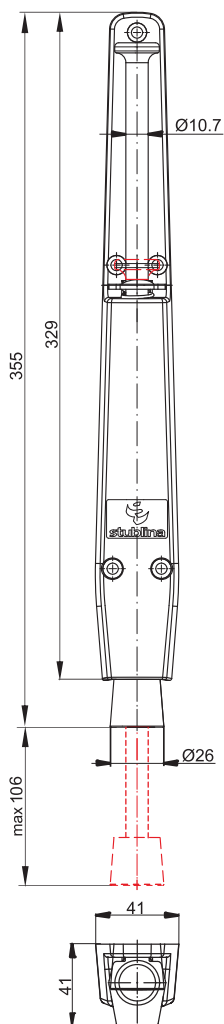

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:

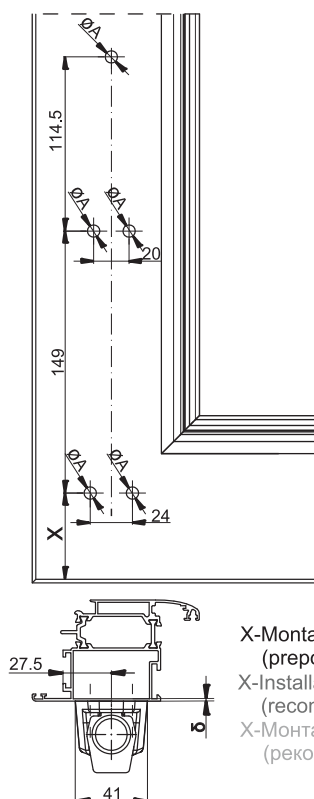

X-Montažna mera
(preporuka 83mm)
X-Installation measure
(recommendation 83mm)
X-Монтажные размеры
(рекомендовано-83 мм)

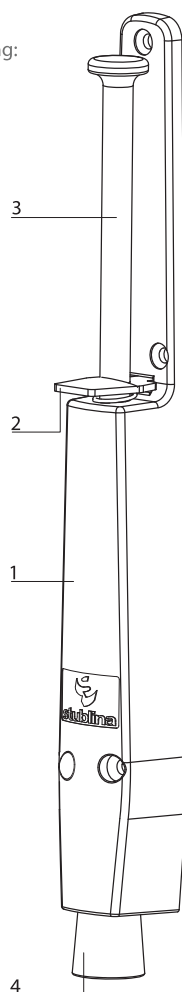

Tehničke informacije:
Telo stopera je proizvedeno od aluminijumskih legura livenjem pod visokim pritiskom. Ostali delovi su od nerđajućeg čelika, pocinkovanog čelika i gume.


Technical information:
The body of the door stopper is made of aluminium alloys by die casting. Other parts are made of stainless steel, zinc-plated steel and rubber.

Техническая информация:
Корпус держателя двери изготовлен из сплавов алюминия методом литья под высоким давлением. Остальные части из нержавеющей стали, оцинкованной стали и из резины.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano Powder coated Пластифицировано	•	•	•	•

M5x14 DIN 965	M5x40 DIN 965
Rif nitna Ø7	Rif nitna Ø7



4.8x16 DIN 7982	4.8x40 DIN 7982	Debljina zida profila δ [mm]		Precnik otvora ØA [mm]	
		3	4	3.9	
		4	4.75	4	
		4.75	10	4.2	

1	3066.01	Telo stopera	1
2	3065.02	Kočnica	1
3	3066.03	Klin stopera	1
4	3065.04	Gumeni oslonac	1

Zasuni Latches Шпингалеты

3008.00



Tehničke informacije:

Telo zasuna i preklopnik od legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Opruge od opružnog čelika. Osovinice, poluge i vijci od nerđajućeg čelika.

Technical information:

The body of a door lever bolt and overlapper are made of zinc alloy by die-casting. Springs made of spring steel. Pins, levers and screws made of stainless steel.

Технические информации:

Изготовлен из сплава цинка, методом литья под высоким давлением. Пружины из пружинной стали. Оси, рычаги и винты из нержавеющей стали.

Završna obrada

Finishing



Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano

Powder coated


Пластифицировано

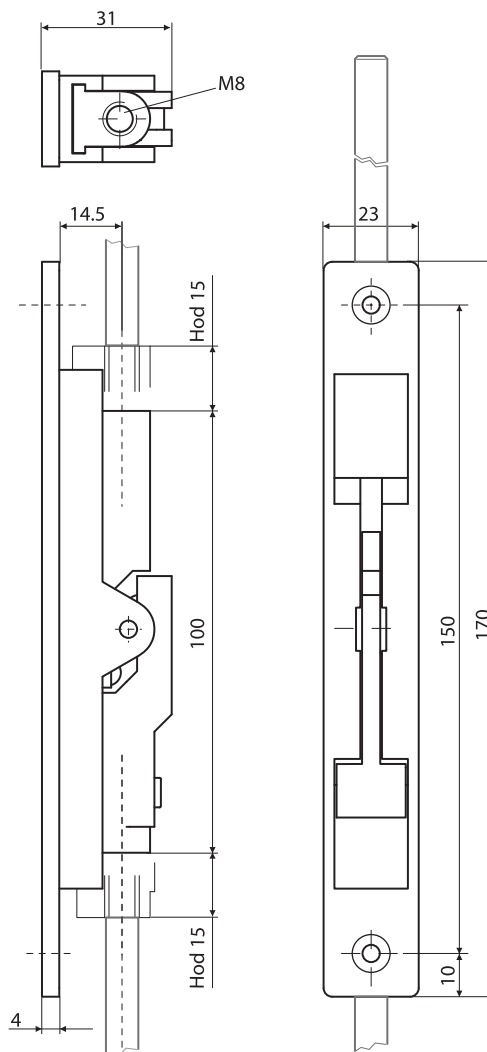

Montažni crtež:

Assembly drawing:

Установка:

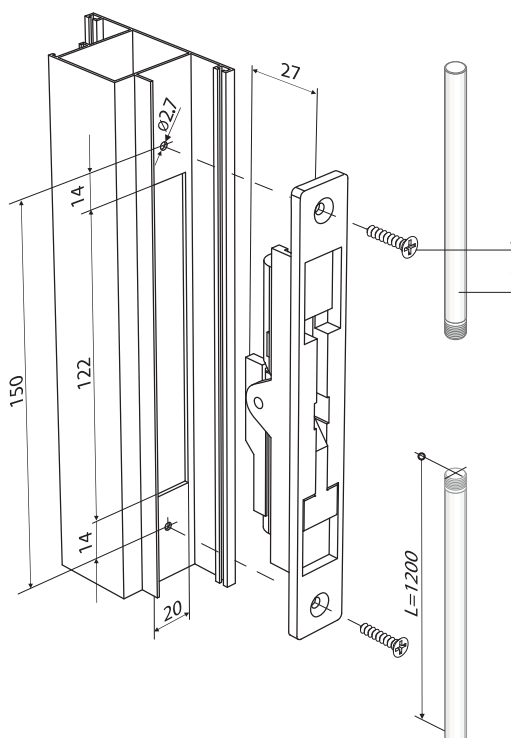

1	3008.10	Šipka L=1200	2
2	Zavrtanj	3.5x22 DIN 7982	2