



Brave Door locks Замки

3001.00, 3003.00	105
3018.00, 3015.00	106
3020.00	107
3028.00	108
3040.00, 3041.00	109
3030.00	111
3055.00	112
3034.00	113
3042.00	114
3080.00	115
3045.00, 3046.00	116
3155.16, 3156.16	117
3013.00	118
3013.50	119
3147.00, 3148.00	120
3147.90, 3148.90	122
3149.00, 3150.00	124
3157.00, 3158.00	125

Zasuni Latches Шпингалеты


3006.00, 3061.00	126
3060.00, 3010.00, 3007.00, 3011.00	127
3062.00, 3063.00	128
3064.00, 3064.10	129
3065.00	130
3066.00	131
3008.00	132
3012.00, 3012.10, 3012.20	133
3012.30, 3014.00, 3009.00, 3110.00	134

Prihvatne ploče Locking plate Запорные планки

3005.00, 3016.00	135
3016.10, 3016.20, 3016.30, 3017.00	136
3017.20, 3019.00, 3019.10	137
3085.00, 3086.00, 3087.00	138
3045.50, 3045.60, 3091.00, 3092.00	139
3016.40, 3016.45	140
3093.00, 3094.00, 3093.15, 3093.16	141
3095.00, 3095.30	142
3093.50, 3093.60, 3093.70	143
3147.50, 3111.00, 3111.03, 3111.04	143
3088.01, 3088.20, 3090EM	144
3090.00/L, 3090.00/D	145

Brave Door locks Замки

Brave I Door locks I Замки





Metal
PVC
Metal
PVC
Метал
ПВХ

Čeona ploča
Lock forend
Лицевая планка




X
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)

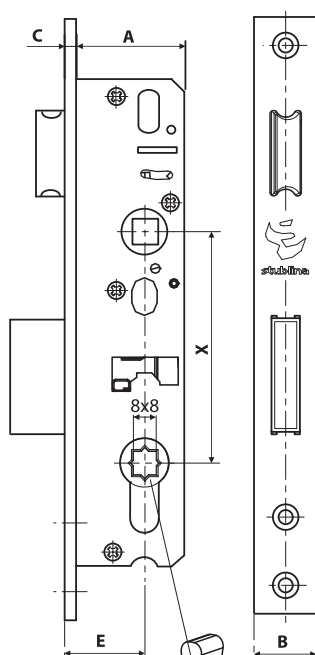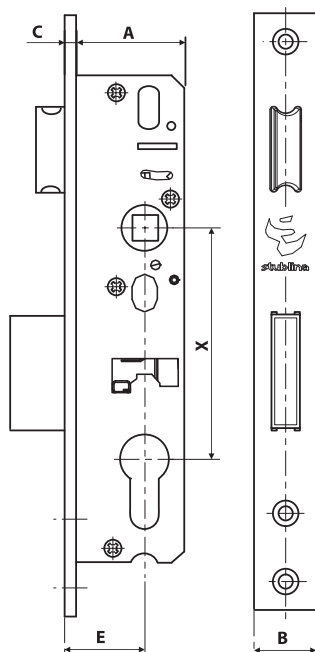

3020.10.50




Umetak brave za
sanitarne prostorije
Insert locks for
sanitary facilities
Вставить замки для
санитарно-бытовых
помещений



3003.00	AlMgSi0.5	9x9		82	25	25	4	17
3018.00	Čelični lim	9x9		82	37	22	3	25
3020.00	INOX	8x8		85	38	22	2.5	24.5
3021.00	INOX	8x8		85	43	22	2.5	29.5
3022.00	INOX	8x8		85	48	22	2.5	34.5
3023.00	INOX	8x8		85	59	22	2.5	44.5
3020.24	INOX	8x8		85	38	24	2.5	24.5
3021.24	INOX	8x8		85	43	24	2.5	29.5
3022.24	INOX	8x8		85	48	24	2.5	34.5
3023.24	INOX	8x8		85	59	24	2.5	44.5
3050.00	Čelični lim	8x8		85	38	16	3	25
3051.00	Čelični lim	8x8		85	43	16	3	30
3052.00	Čelični lim	8x8		85	48	16	3	35
3053.00	Čelični lim	8x8		85	59	16	3	45
3024.00	INOX	8x8		92	39	22	2.5	24.5
3025.00	INOX	8x8		92	44	22	2.5	29.5
3026.00	INOX	8x8		92	49	22	2.5	34.5
3028.00	INOX	8x8		92	59	22	2.5	44.5
3024.24	INOX	8x8		92	39	24	2.5	24.5
3025.24	INOX	8x8		92	44	24	2.5	29.5
3026.24	INOX	8x8		92	49	24	2.5	34.5
3028.24	INOX	8x8		92	59	24	2.5	44.5
3047.00	Čelični lim	8x8		92	39	16	3	25
3048.00	Čelični lim	8x8		92	44	16	3	30
3049.00	Čelični lim	8x8		92	49	16	3	35
3029.00	Čelični lim	8x8		92	59	16	3	45
3020.10.50	Čelik	8x8		Umetak brave za sanitarne prostorije				
3020.10	INOX	8x8		85	38	22	2.5	24.5
3021.10	INOX	8x8		85	43	22	2.5	29.5
3022.10	INOX	8x8		85	48	22	2.5	34.5
3023.10	INOX	8x8		85	59	22	2.5	44.5
3020.24.10	INOX	8x8		85	38	24	2.5	24.5
3021.24.10	INOX	8x8		85	43	24	2.5	29.5
3022.24.10	INOX	8x8		85	48	24	2.5	34.5
3023.24.10	INOX	8x8		85	59	24	2.5	44.5
3050.10	Čelični lim	8x8		85	38	16	3	25
3051.10	Čelični lim	8x8		85	43	16	3	30
3052.10	Čelični lim	8x8		85	48	16	3	35
3053.10	Čelični lim	8x8		85	59	16	3	45
3024.10	INOX	8x8		92	39	22	2.5	24.5
3025.10	INOX	8x8		92	44	22	2.5	29.5
3026.10	INOX	8x8		92	49	22	2.5	34.5
3028.10	INOX	8x8		92	59	22	2.5	44.5
3024.24.10	INOX	8x8		92	39	24	2.5	24.5
3025.24.10	INOX	8x8		92	44	24	2.5	29.5
3026.24.10	INOX	8x8		92	49	24	2.5	34.5
3028.24.10	INOX	8x8		92	59	24	2.5	44.5
3047.10	Čelični lim	8x8		92	39	16	3	25
3048.10	Čelični lim	8x8		92	44	16	3	30
3049.10	Čelični lim	8x8		92	49	16	3	35
3029.10	Čelični lim	8x8		92	59	16	3	45

3003.00

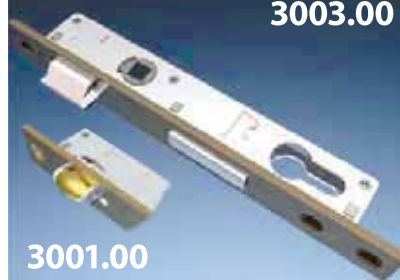

3001.00

Artikal Čeonaploča
Lock forend Тоцевая пл.
B (mm) E (mm)

3003.00	9x9	25	17
3001.00		25	17

Tehničke informacije:


Čelo brave od aluminijumske legure;
jezičak, završljivač i umetak za kvadratni
šip od pocinkovanog zamka; valjak od mesinga;
opruga od čelika velike čvrstoće; telo brave
i zavrtnji od pocinkovanog čelika.

Technical information:




Aluminium alloy lock forend; latchbolt,
deadbolt and the insert for the square pin
made of zinc plated zamak; mesing roller
spring of high strength steel; zinc plated steel
lock body and screws.

Техническая информация:

Лицевая планка из сплава алюминия;
язычок, запорный механизм и вкладыш для
штыря из сплава цинка (ЦАМ); валик из
латуни; пружина из высокопрочной с тали;
корпус и винты из оцинкованной стали.

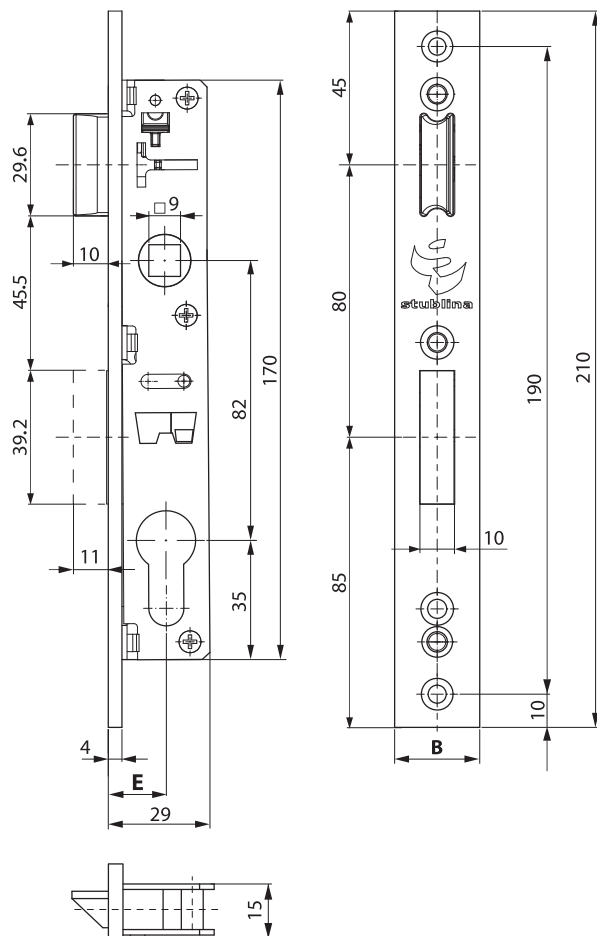

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Установка:

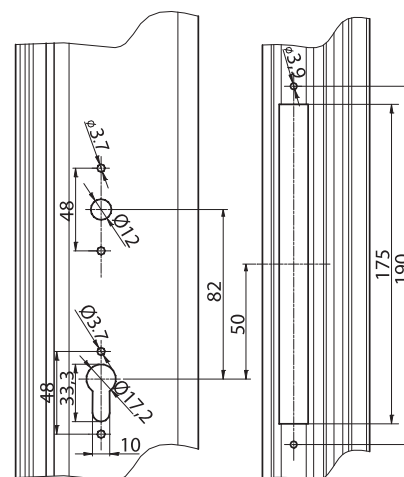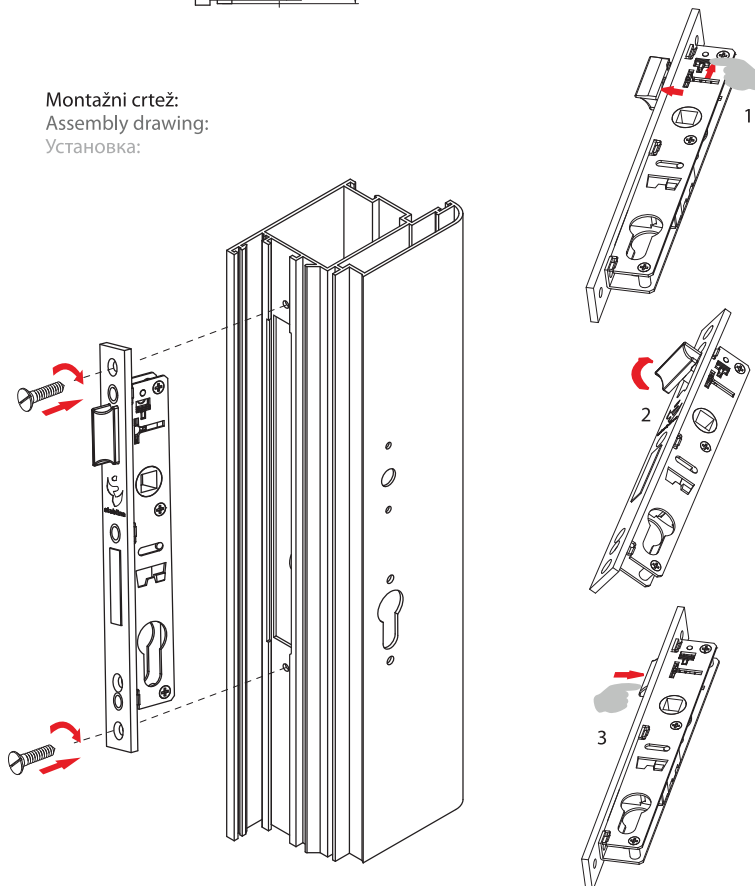

Brave Door locks Замки






Artikal	Čeona ploča Lock forend Тоцевая пл.		B (mm)	E (mm)
3018.00		9x9	22	25
3015.00			22	25


Tehničke informacije:
Čelo brave od pocinkovanog čelika;
jezičak, zabravljivač i umetak za kvadratni
šip od pocinkovanog zamak; valjak od mesinga;
opruga od čelika velike čvrstoće; telo brave
i zavrtnji od pocinkovanog čelika.




Technical information:
Zinc plated steel lock forend; latchbolt,
deadbolt and the insert for the square pin
made of zinc plated zamak; mesing roller;
spring of high strength steel; zinc plated steel
lock body and screws.

Техническая информация:
Лицевая планка из сплава алюминия;
язычок, запорный механизм и вкладыш для
штыря из сплава цинка (ЦАМ);
валик из латуни; пружина из
высокопрочной стали; корпус и винты из
оцинкованной стали.

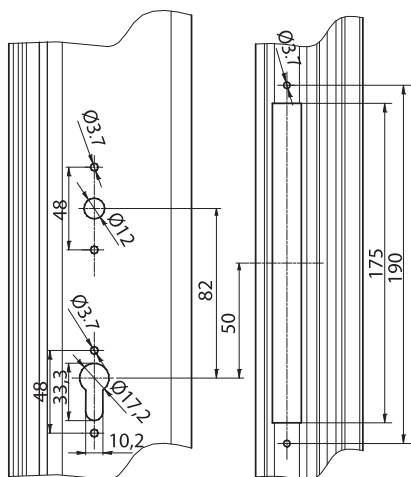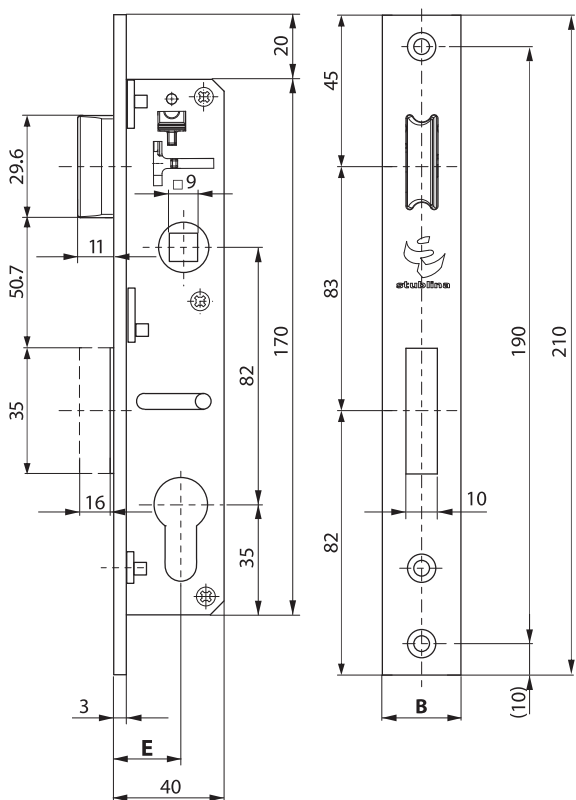

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Установка:

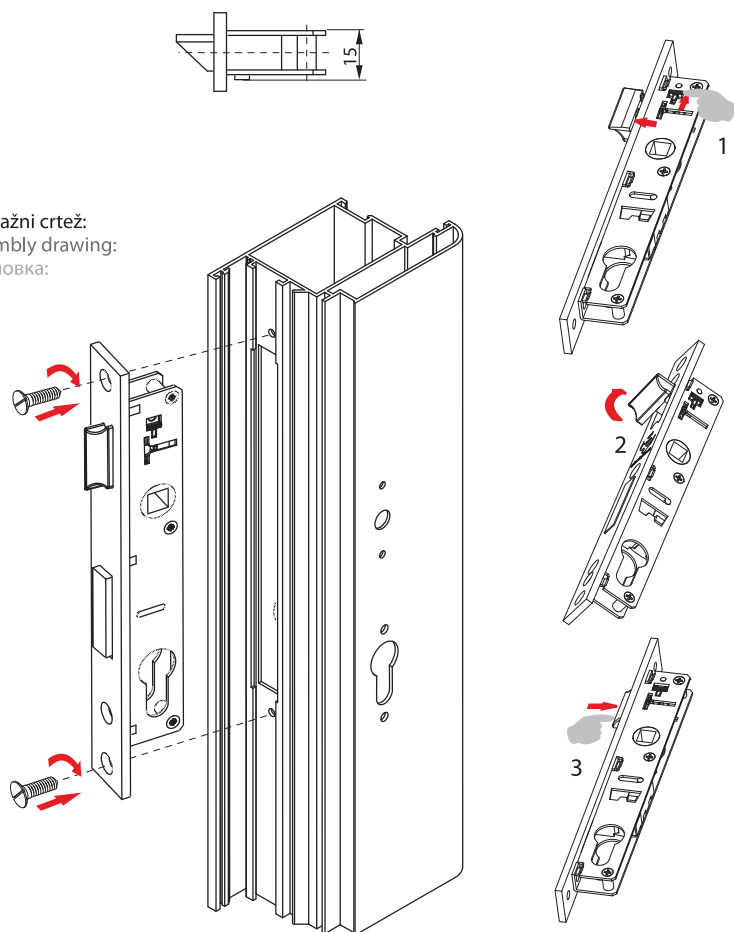

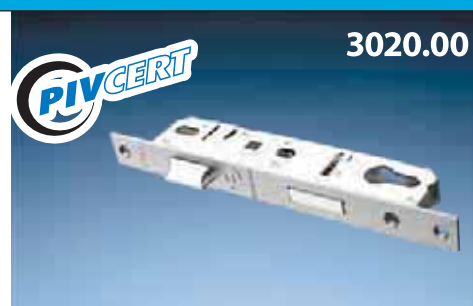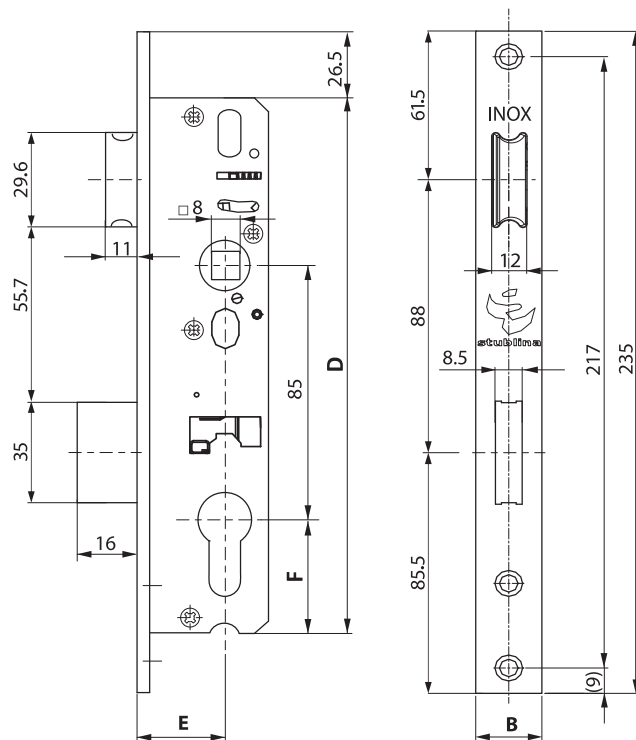

Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	x
3020.00	38	22	2.5	183	24.5	33	INOX (AISI 304)
3021.00	43	22	2.5	183	29.5	33	
3022.00	48	22	2.5	183	34.5	33	
3023.00	59	22	2.5	190	44.5	40	
3020.24	38	24	2.5	183	24.5	33	
3021.24	43	24	2.5	183	29.5	33	
3022.24	48	24	2.5	183	34.5	33	
3023.24	59	24	2.5	190	44.5	40	Cinkovani čelik
3050.00	38	16	3	183	25	33	
3051.00	43	16	3	183	30	33	
3052.00	48	16	3	183	35	33	
3053.00	59	16	3	190	45	40	

x Čeona ploča / Lock forend / Лицевая планка

Tehničke informacije:

Čelo brave od nerđajućeg (pocinkovanog) čelika; jezičak, zavrtnjivač i umetak za kvadratni šip od pocinkovanog zamka; opruge i pozicije mehanizma od čelika velike čvrstoće; telo brave i zavrtnji od pocinkovanog čelika.



Technical information:

Stainless steel (galvanized steel) lock forend; latchbolt, deadbolt and the insert for the square pin are from zinc plated zamak; spring and mechanism positions are from high strength steel; zinc plated steel lock body and screws.

Техническая информация:

Лицевая планка из нержавеющей (оцинкованной) стали; язычок, запорный механизм и вкладыш для штыря из сплава цинка (ЦАМ); пружина и детали механизма из высокопрочной стали; корпус и винты из оцинкованной стали.

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Установка:

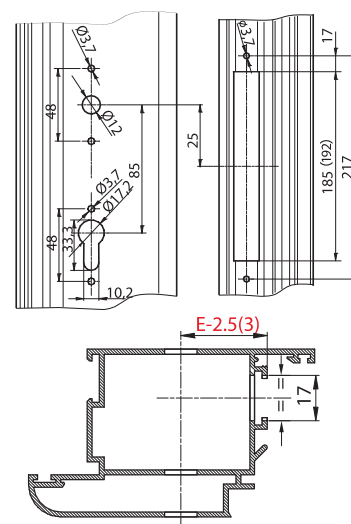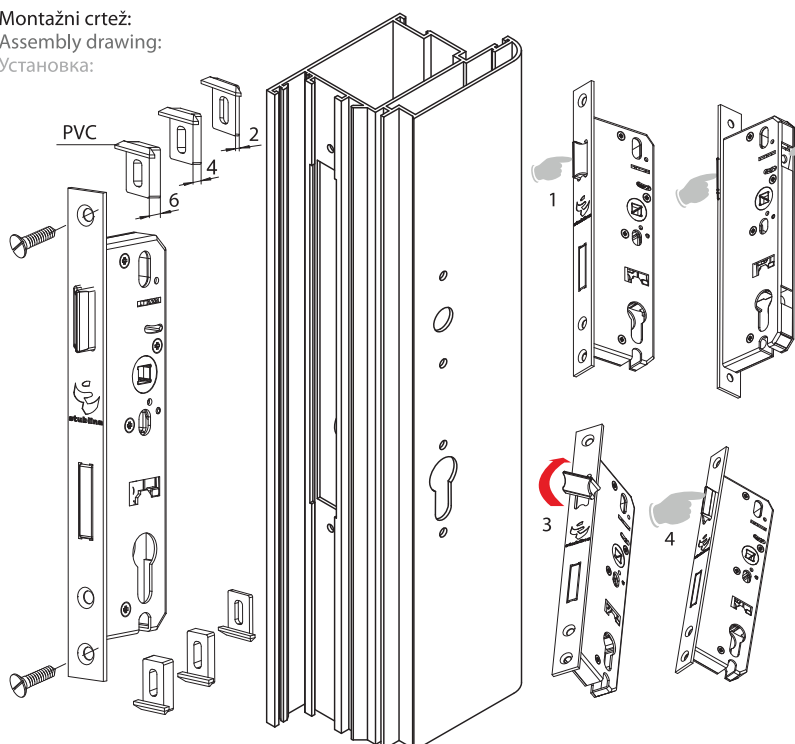

Brave

Door locks

Замки



3028.00

Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	x
3024.00	39	22	2.5	24.5	INOX (AISI 304)
3025.00	44	22	2.5	29.5	
3026.00	49	22	2.5	34.5	
3028.00	59	22	2.5	44.5	
3024.24	39	24	2.5	24.5	
3025.24	44	24	2.5	29.5	
3026.24	49	24	2.5	34.5	Cinkovani čelik
3028.24	59	24	2.5	44.5	
3047.00	39	16	3	25	
3048.00	44	16	3	30	
3049.00	49	16	3	35	
3029.00	59	16	3	45	

x Čeona ploča / Lock forend / Лицевая планка

Tehničke informacije:




Čelo brave od nerđajućeg (pocinkovanog) čelika;
jezičak, zabravljivač i umetak za kvadratni šip
od pocinkovanog zamka; opruge i pozicije
mehanizma od čelika velike čvrstoće;
telo brave i zavrtnji od pocinkovanog čelika.

Technical information:

Stainless steel (galvanized steel) lock forend;
latchbolt, deadbolt and the insert for the square
pin are from zinc plated zamak; spring and
mechanism positions are from high strength
steel; zinc plated steel lock body and screws.

Техническая информация:


Лицевая планка из нержавеющей (оцинкованной)
стали; язычок, запорный механизм и вкладыш для
штыря из сплава цинка (ЦАМ); пружина и
детали механизма из высокопрочной стали;
корпус и винты из оцинкованной стали.

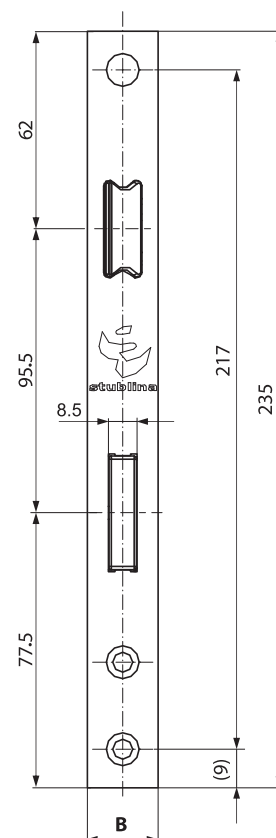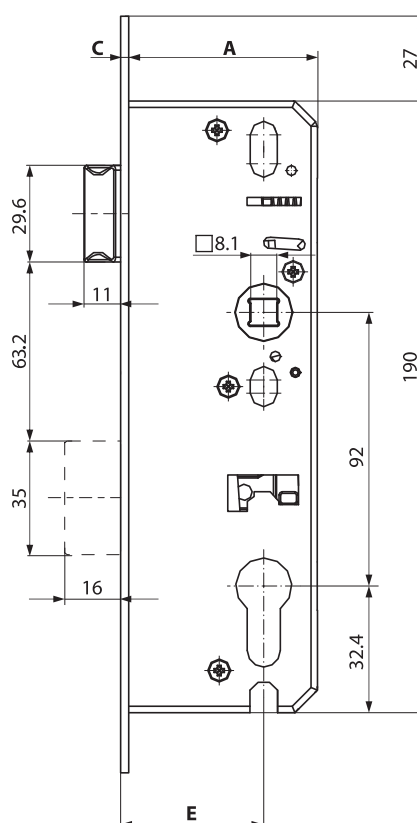
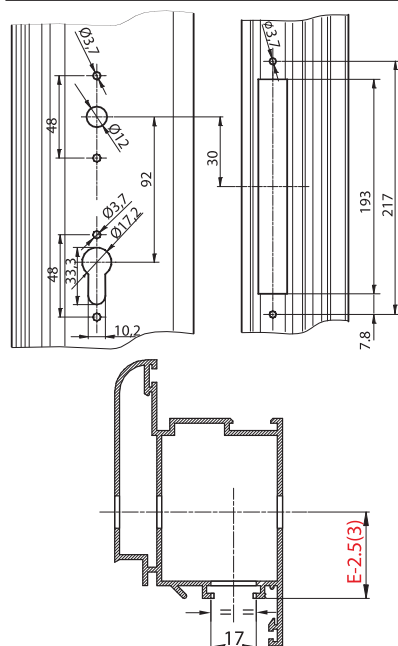


Montažni crtež:

Assembly drawing:

Установка:

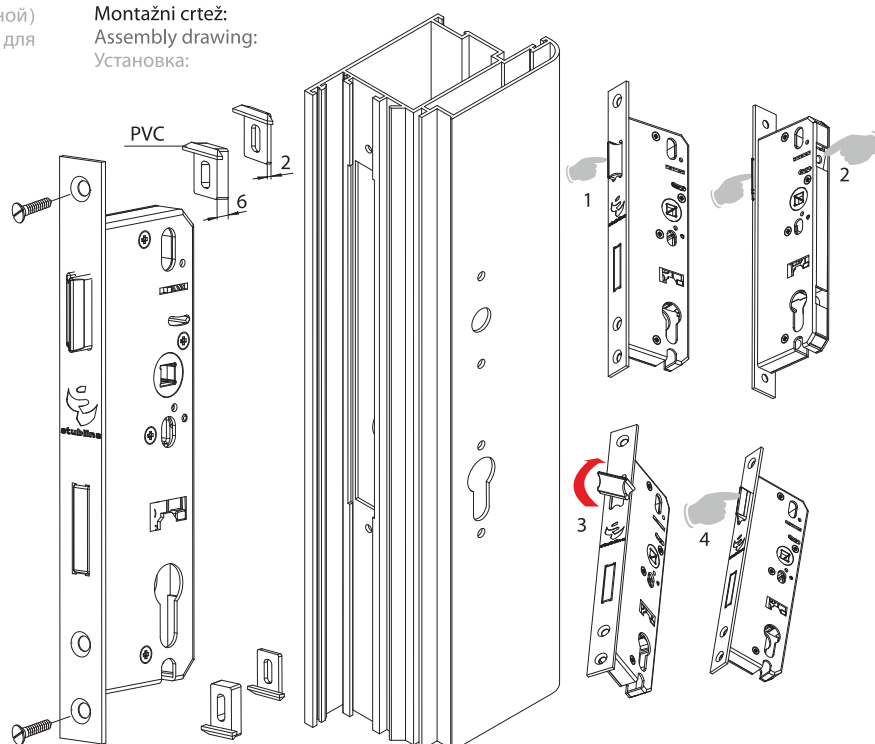

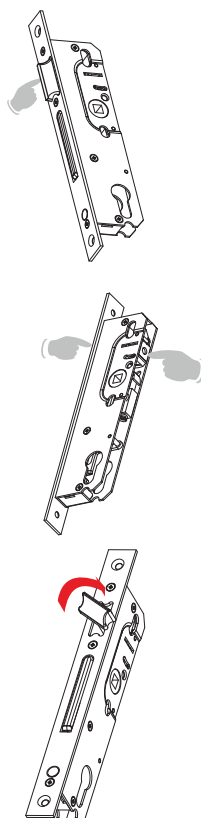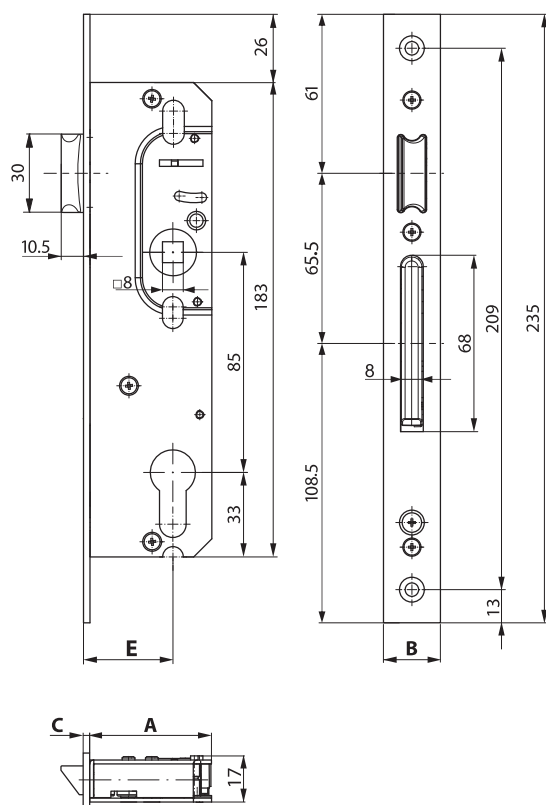

3041.00

Artikal		A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
3040.00	8x8	48	22	2.5	35
3038.00		43	22	2.5	30
3041.00		48	22	2.5	35
3039.00		43	22	2.5	30

Tehničke informacije:

Čelo brave od nerđajućeg čelika; jezičak, zavrtnji od niklovanog čelika i umetak za kvadratni šip od pocinkovanog zamka; valjak od mesinga; opruge i pozicije mehanizma od čelika velike čvrstoće; telo brave i zavrtnji od pocinkovanog čelika.



Technical information:

Stainless steel lock forend; latchbolt, deadbolt are made of nickel plated steel and the insert for the square pin is from zinc plated zamak; mesing roller; spring and mechanism positions are from high strength steel; zinc plated steel lock body and screws.


Техническая информация:

Лицевая планка из нержавеющей стали; язычок, запорный механизм из никелированной стали и вкладыш для штыря из сплава цинка (ЦАМ); валик из латуни; пружина и детали механизма из высокопрочной стали; корпус и винты из оцинкованной стали.


Montažni crtež:
Assembly drawing:
Установка:

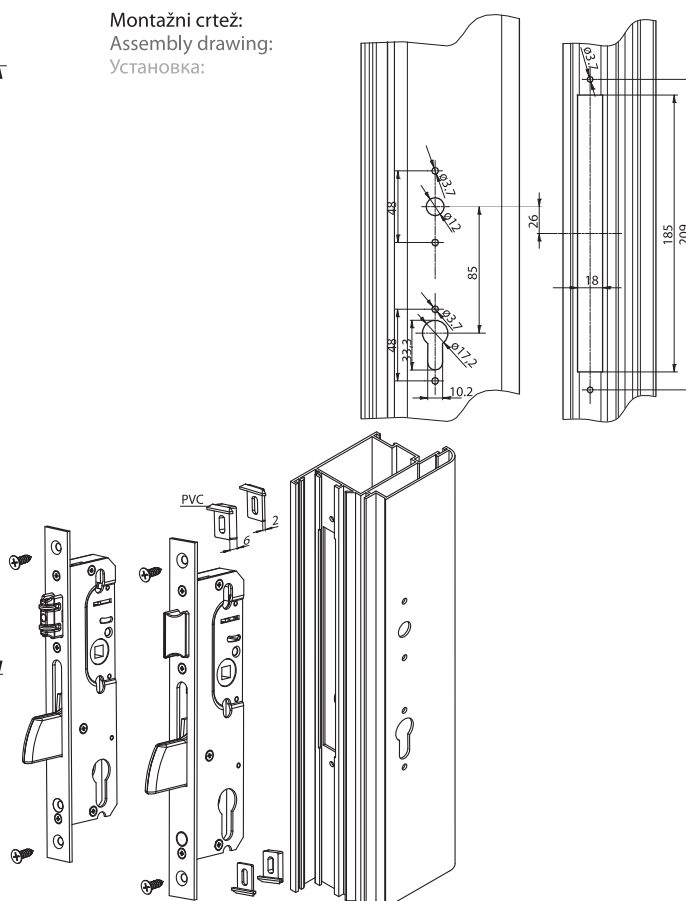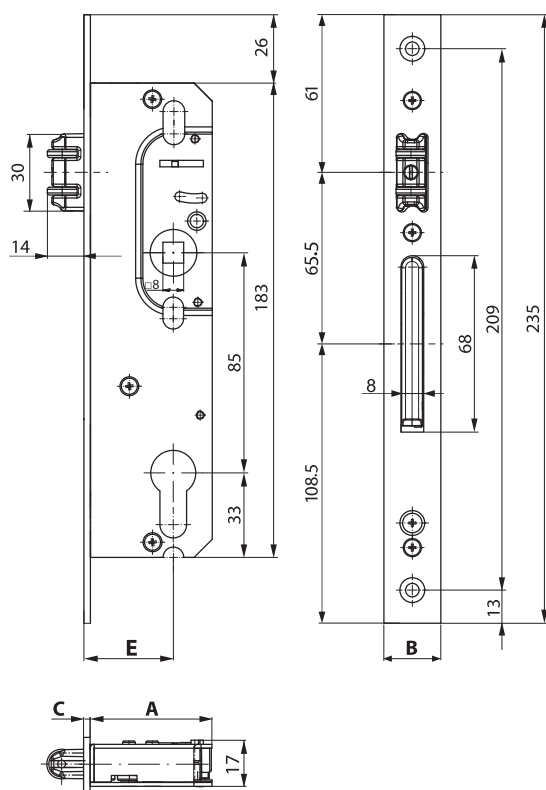

Brave Door locks Замки



Metal
PVC
Metal
PVC
Метал
ПВХ

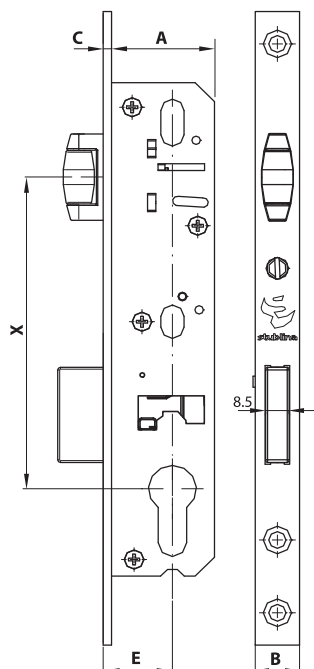


Čeona ploča
Lock forend
Лицевая планка




X
(mm) **A**
(mm) **B**
(mm) **C**
(mm) **E**
(mm)


3001.00	AlMgSi0.5			110	25	25	4	17
3015.00	Čelični lim			108.5	37	22	3	25
3030.00	INOX			115	38	22	2.5	24.5
3031.00	INOX			115	43	22	2.5	29.5
3032.00	INOX			115	48	22	2.5	34.5
3030.24	INOX			115	38	24	2.5	24.5
3031.24	INOX			115	43	24	2.5	29.5
3032.24	INOX			115	48	24	2.5	34.5
3055.00	Čelični lim			115.6	38	16	3	25
3056.00	Čelični lim			115.6	43	16	3	30
3057.00	Čelični lim			115.6	48	16	3	35



Metal
PVC
Metal
PVC
Метал
ПВХ

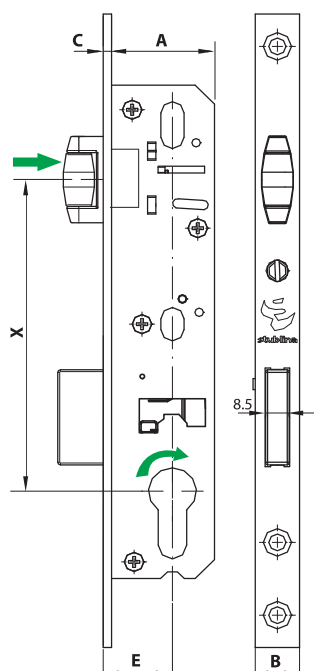

Mogućnost povlačenja valjka
pomoću cilindra brave
Possibility to withdraw the
roller by the lock cylinder
Валик углубляется дополни-
тельным поворотом ключа

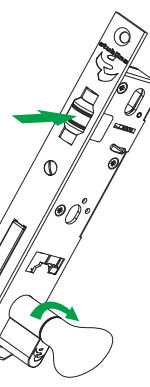


Čeona ploča
Lock forend
Лицевая планка



X
(mm) **A**
(mm) **B**
(mm) **C**
(mm) **E**
(mm)

3034.00	INOX			115	38	22	2.5	24.5
3035.00	INOX			115	43	22	2.5	29.5
3036.00	INOX			115	48	22	2.5	34.5
3033.00	INOX			115.6	59	22	2.5	44.5
3034.24	INOX			115	38	24	2.5	24.5
3035.24	INOX			115	43	24	2.5	29.5
3036.24	INOX			115	48	24	2.5	34.5
3033.24	INOX			115.6	59	24	2.5	44.5
3042.00	Čelični lim			115.6	38	16	3	25
3043.00	Čelični lim			115.6	43	16	3	30
3044.00	Čelični lim			115.6	48	16	3	35
3058.00	Čelični lim			115.6	59	16	3	45

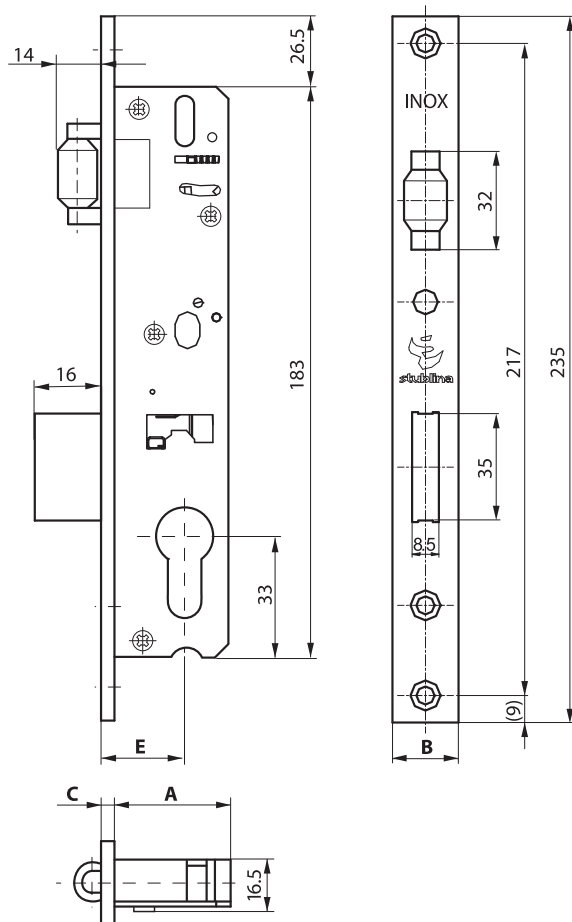

Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
3030.00	38	22	2.5	24.5
3031.00	43	22	2.5	29.5
3032.00	48	22	2.5	34.5
3030.24	38	24	2.5	24.5
3031.24	43	24	2.5	29.5
3032.24	48	24	2.5	34.5

Tehničke informacije:




Čelo brave od nerđajućeg čelika; valjak od mesinga; zavrtnjivač od pocinkovanog zamka; opruge i pozicije mehanizma od čelika velike čvrstoće; telo brave i zavrtnji od pocinkovanog čelika.

Technical information:

Stainless steel lock forend; mesing roller; deadbolt made of zinc plated zamak; high-strength steel spring and mechanism items; lock body and screws made of zinc plated steel.

Техническая информация:

Лицевая планка из нержавеющей стали; валик из латуни; запорный механизм из сплава цинка (ЦАМ); пружина и детали механизма из высокопрочной стали; корпус и винты из оцинкованной стали.

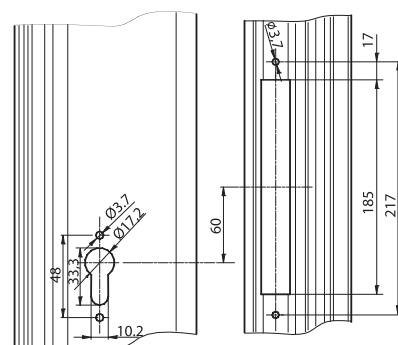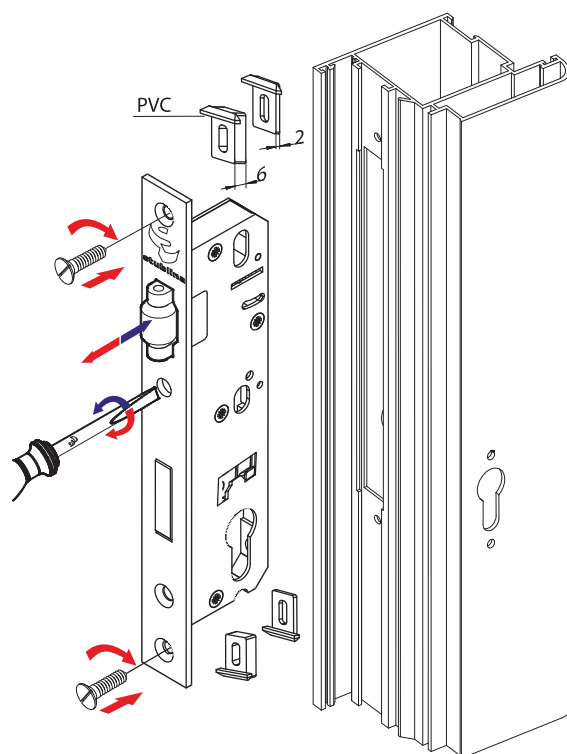

Brave Door locks Замки

3055.00

Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
3055.00	38	16	3	25
3056.00	43	16	3	30
3057.00	48	16	3	35

Tehničke informacije:




Čelo brave od pocinkovanog čelika; valjak od mesinga; zabravljivač od pocinkovanog zamka; opruge i pozicije mehanizma od čelika velike čvrstoće; telo brave i zavrtnji od pocinkovanog čelika.

Technical information:


Lock forend made of galvanized steel; mesing roller; deadbolt made of zinc plated zamak; high-strength steel spring and mechanism items; lock body and screws made of zinc plated steel.


Техническая информация:

Лицевая планка из оцинкованной стали
валик из латуни, запорный механизм из сплава цинка (ЦАМ); пружина и детали механизма из высокопрочной стали; корпус и винты из оцинкованной стали.

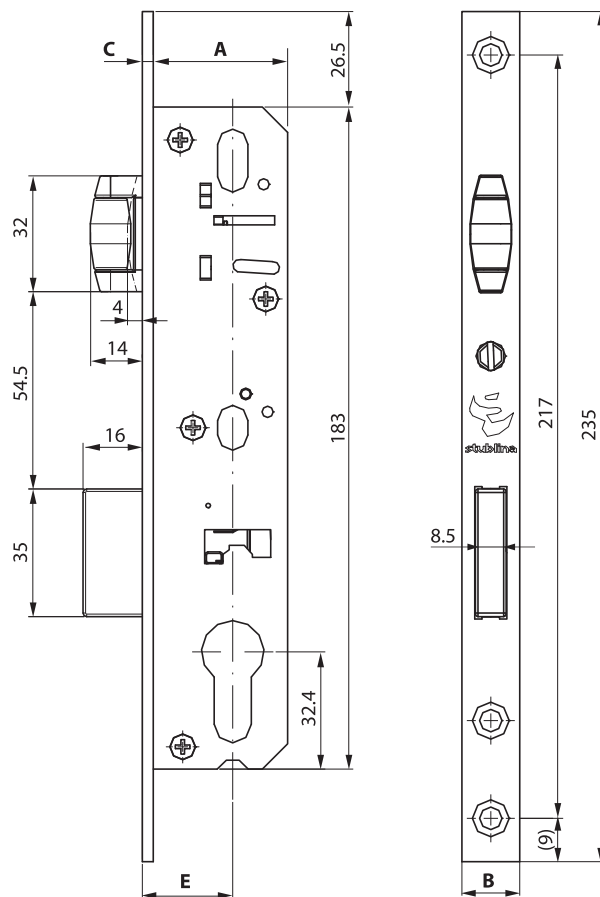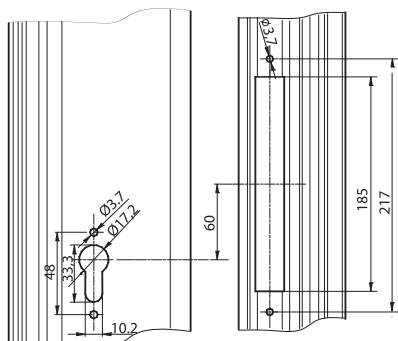

Montažni crtež: Assembly drawing: Установка:

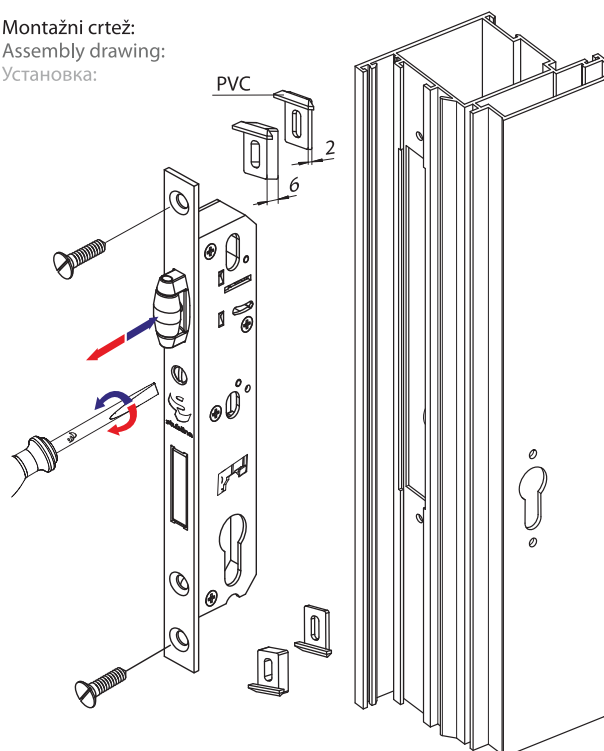

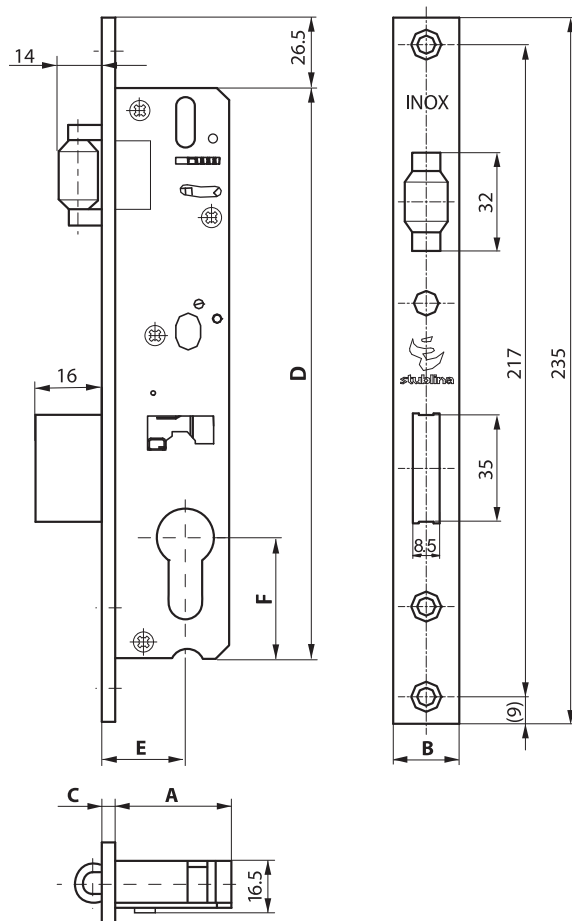

3034.00

Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
3034.00	38	22	2.5	183	24.5	33
3035.00	43	22	2.5	183	29.5	33
3036.00	48	22	2.5	183	34.5	33
3033.00	59	22	2.5	190	44.5	40
3034.24	38	24	2.5	183	24.5	33
3035.24	43	24	2.5	183	29.5	33
3036.24	48	24	2.5	183	34.5	33
3033.24	59	24	2.5	190	44.5	40

Tehničke informacije:

Čelo brave od nerđajućeg čelika; valjak od mesinga; zavrtnjivač od pocinkovanog zamka; opruge i pozicije mehanizma od čelika velike čvrstoće; telo brave i zavrtnji od pocinkovanog čelika.

Technical information:




Stainless steel lock forend; mesing roller; deadbolt made of zinc plated zamak; high-strength steel spring and mechanism items; lock body and screws made of zinc plated steel.

Техническая информация:

Лицевая планка из нержавеющей стали; валик из латуни; запорный механизм из сплава цинка (ЦАМ); пружина и детали механизма из высокопрочной стали; корпус и винты из оцинкованной стали.

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Установка:

Mogućnost povlačenja
valjka pomoću cilindra brave
Possibility to withdraw the
roller by the lock cylinder
Валик углубляется
дополнительным
поворотом ключа

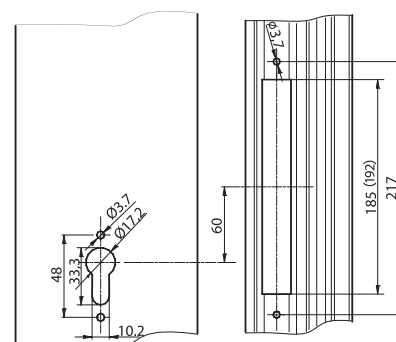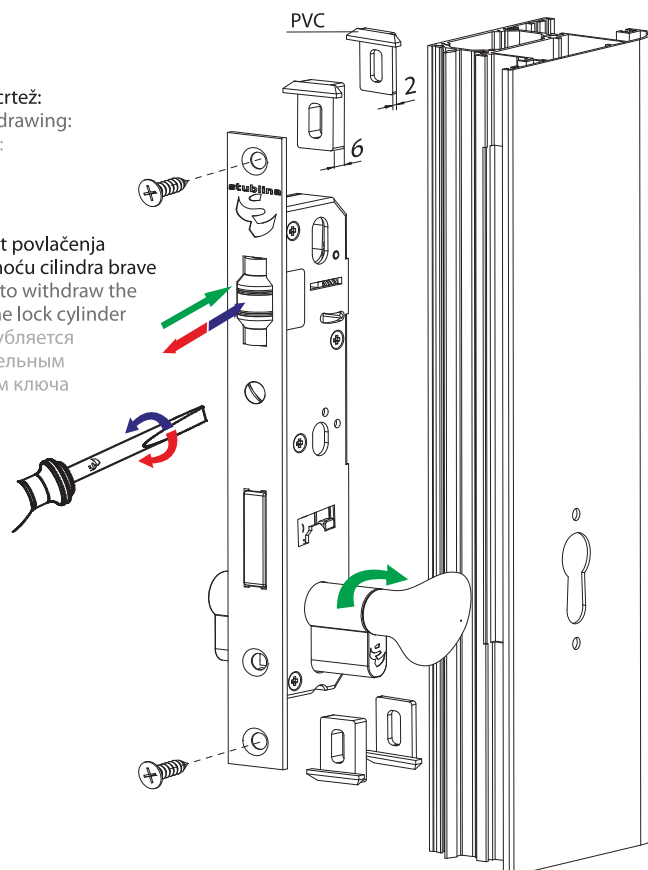

Brave Door locks Замки

3042.00

Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
3042.00	38	16	3	183	25	33
3043.00	43	16	3	183	30	33
3044.00	48	16	3	183	35	33
3058.00	59	16	3	190	45	40

Tehničke informacije:



Čelo brave od pocinkovanog čelika; valjak od mesinga; zabravljivač od pocinkovanog zamak; opruge i pozicije mehanizma od čelika velike čvrstoće; telo brave i zavrtnji od pocinkovanog čelika.

Technical information:

Lock forend made of galvanized steel; mesing roller; deadbolt made of zinc plated zamak; high-strength steel spring and mechanism items; lock body and screws made of zinc plated steel.


Техническая информация:

Лицевая планка из оцинкованной стали; валик из латуни; запорный механизм из сплава цинка (ЦАМ); пружина и детали механизма из высокопрочной стали; корпус и винты из оцинкованной стали.

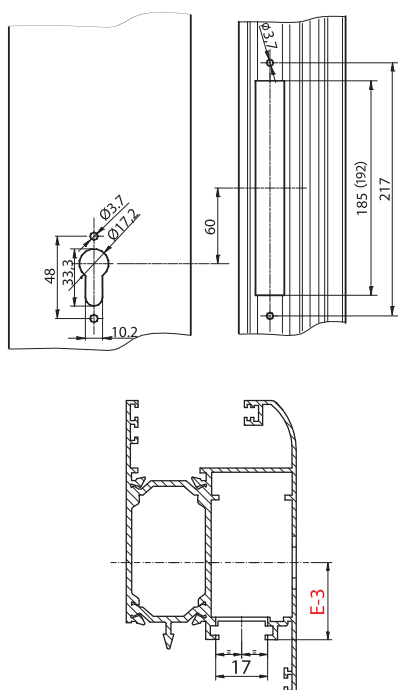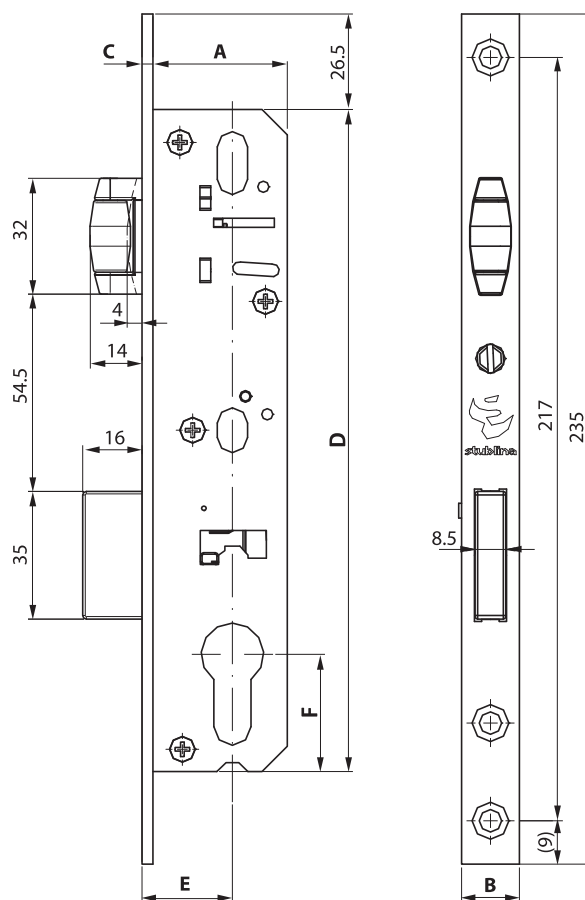

Montažni crtež: Assembly drawing: Установка:

Mogućnost povlačenja valjka pomoću cilindra brave
Possibility to withdraw the roller by the lock cylinder
Валик углубляется дополнительным поворотом ключа

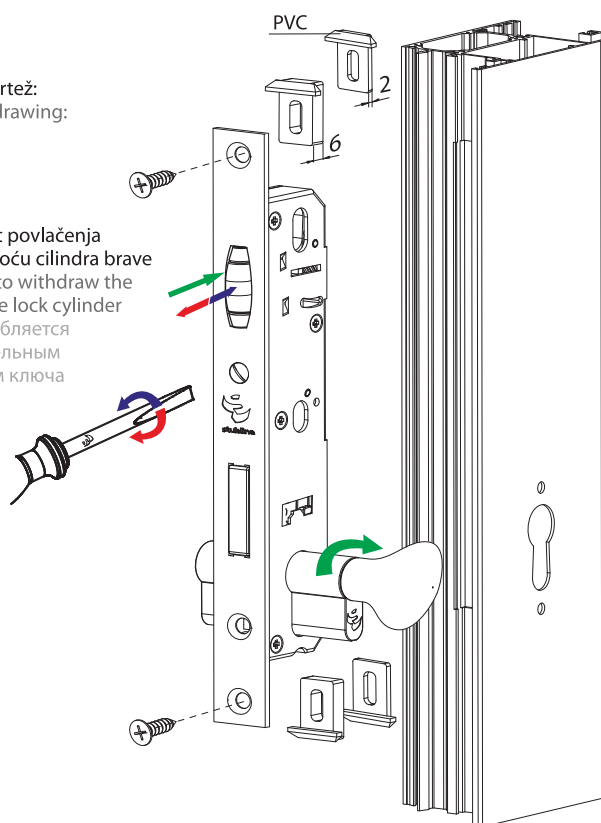

3080.00





Čeona ploča
Lock forend
Лицевая планка



Rastojanje X (mm)
Distance X (mm)
Расстояние X (mm)

A B C E
(mm) (mm) (mm) (mm)

3080.00.201	Čelični lim	9x9		90	63.5	18	2.5	40
3080.00.133	INOX	9x9		90	63.5	18	2.5	40
3080.01.201	Čelični lim	8x8		90	63.5	18	2.5	40
3080.01.133	INOX	8x8		90	63.5	18	2.5	40
3081.00.201	Čelični lim	9x9		90	63.5	18	2.5	40
3081.00.133	INOX	9x9		90	63.5	18	2.5	40
3081.01.201	Čelični lim	8x8		90	63.5	18	2.5	40
3081.01.133	INOX	8x8		90	63.5	18	2.5	40
3082.00.201	Čelični lim	9x9		90	63.5	18	2.5	40
3082.00.133	INOX	9x9		90	63.5	18	2.5	40
3082.01.201	Čelični lim	8x8		90	63.5	18	2.5	40
3082.01.133	INOX	8x8		90	63.5	18	2.5	40

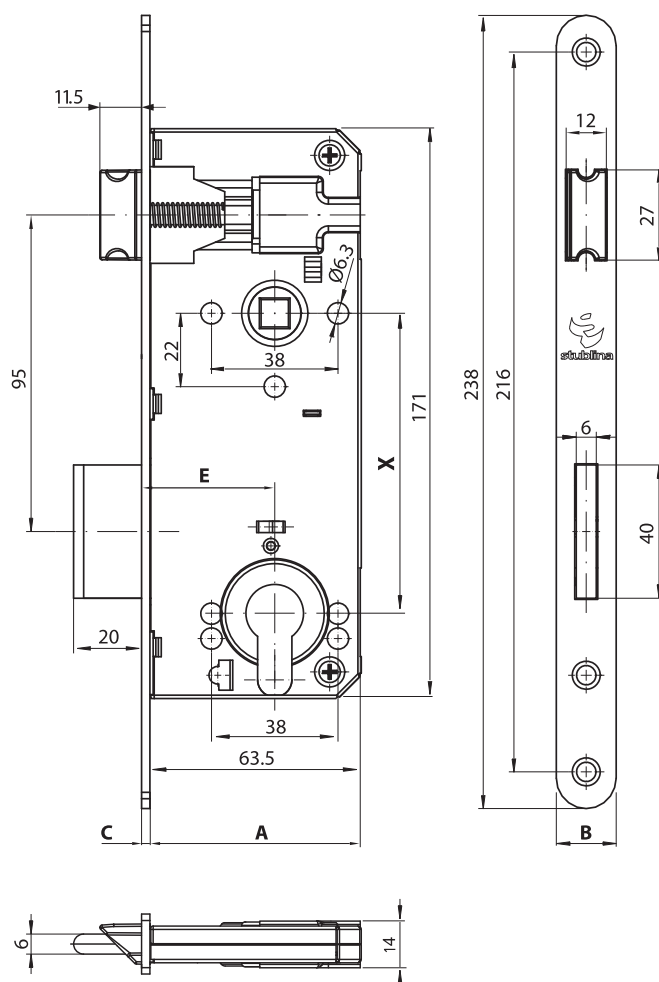

Drvo
Wood
Дерево

Tehničke informacije:

Čelo brave i zabavljač od pocinkovanog čelika; jezičak i umetak za kvadratni šip od pocinkovanog zamka; opruge od čelika velike čvrstoće; telo brave od pocinkovanog lima.

Technical information:

Lock forend and deadbolt are made of galvanized steel; latchbolt and the insert for the square pin made of galvanized zinc alloy; spring are made of high strength steel; galvanized steel lock body.

Техническая информация:

Лицевая планка и запорный механизм из оцинкованной стали; язычок и вкладыш для штыря из сплава цинка (ЦАМ); пружина из высокопрочной стали; корпус из оцинкованной стали.

Montažni crtež:

Assembly drawing:

Установка:

